




Sistemas de curación de reencauchado

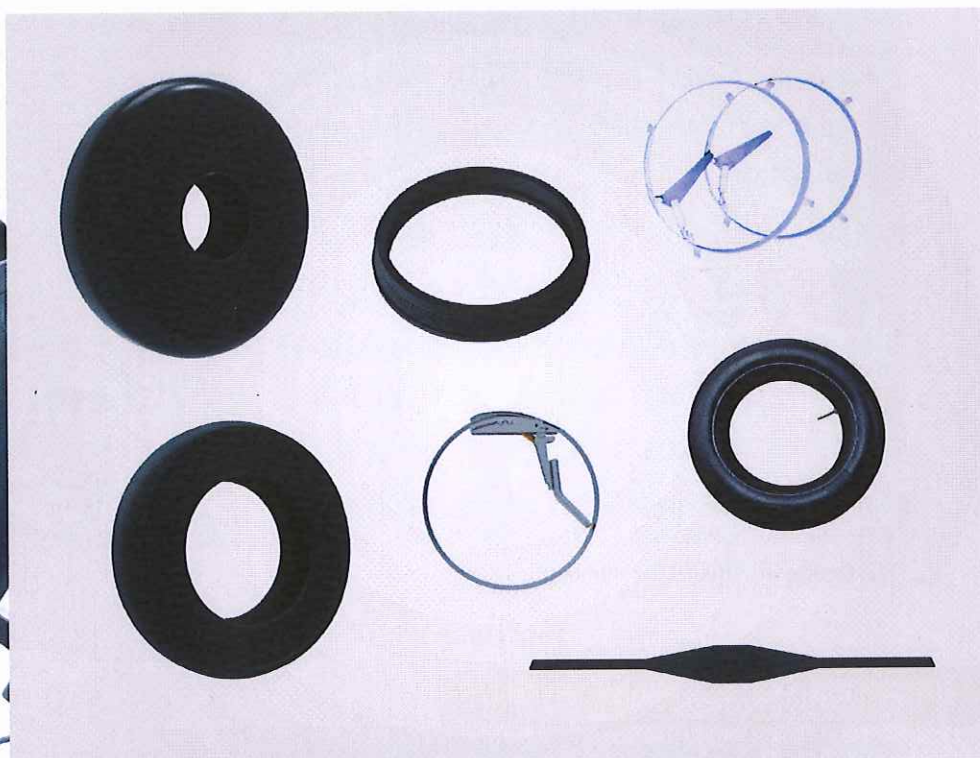

Productos de curado que constantemente ofrecen un costo por curación más bajo en el sistema moderno de reencauchado

Aumento en la productividad y disminución en el número de curaciones incorrectas para mejorar los resultados

Mayor elasticidad y alta resistencia al calor

ULTRA Series

Envolturas exteriores



- Fabricadas con tecnología de moldeo por compresión de última generación.
- Compuesto mejorado para una resistencia superior a desgaste por calor y conductividad térmica.
- Perfil diseñado para que se ajuste de forma óptima al neumático.
- Válvula reforzada para prevenir errores en la zona base de la válvula.
- Perfil de talón único para reducir el desgaste durante la instalación.
- Costo menor por curación.

Nº de catálogo	Descripción	DE (pulgadas)	Ancho de sección (pulgadas)	Talón a talón (pulgadas)	Cant. (p/caja)
DM31 UX* - 2	2906 - 24	29	06	24	2
DM32 UX* - 2	2906 - 21	29	06	21	2
DM34 UX* - 2	2906 - 19	29	06	19	2
DM60 UX* - 2	3206 - 26	32	06	26	2
DM61 UX* - 2	3206 - 23	32	06	23	2
DM62 UX* - 2	3206 - 21	32	06	21	2
DM63 UX* - 2	3206 - 19	32	06	19	2
DM75 UX* - 2	3507 - 29	35	07	29	2
DM76 UX* - 2	3507 - 26	35	07	26	2
DM77 UX* - 2	3507 - 23	35	07	23	2
DM80 UX* - 2	3807 - 30	38	07	30	2
DM81 UX* - 2	3807 - 25	38	07	25	2
DM82 UX* - 2	3807 - 22	38	07	22	2
DN01 UX* - 2	4008 - 34	40	08	34	2
DN03 UX* - 2	4008 - 32	40	08	32	2
DN04 UX* - 2	4008 - 29	40	08	29	2
DN05 UX* - 2	4008 - 27	40	08	27	2
DN08 UX* - 2	4008 - 22	40	08	22	2
DN09 UX* - 2	4010 - 34	40	10	34	2
DN20 UX* - 2	4208 - 34	42	08	34	2
DN21 UX* - 2	4208 - 32	42	08	32	2
DN22 UX* - 2	4208 - 30	42	08	30	2
DN23 UX* - 2	4208 - 28	42	08	28	2
DN24 UX* - 2	4208 - 25	42	08	25	2


Nº de catálogo	Descripción	DE (pulgadas)	Ancho de sección (pulgadas)	Talón a talón (pulgadas)	Cant. (p/caja)
DN30 UX* - 2	4210 - 36	42	10	36	2
DN31 UX* - 2	4210 - 34	42	10	34	2
DN32 UX* - 2	4210 - 32	42	10	32	2
DN33 UX* - 2	4210 - 30	42	10	30	2
DN34 UX* - 2	4210 - 27	42	10	27	2
DN46 UX* - 2	4410 - 36	44	10	36	2
DN47 UX* - 2	4410 - 34	44	10	34	2
DN48 UX* - 2	4410 - 31	44	10	31	2
DN49 UX* - 2	4410 - 29	44	10	29	2
DN50 UX* - 2	4410 - 28	44	10	28	2
DN55 UX* - 2	4412 - 38**	44	12	38	2
DN56 UX* - 2	4412 - 36**	44	12	36	2
DN57 UX* - 2	4412 - 34**	44	12	34	2
DN58 UX* - 2	4412 - 32**	44	12	32	2
DN59 UX* - 2	4412 - 30**	44	12	30	2
DN65 UX* - 2	4513 - 44	45	13	44	2
DN66 UX* - 2	4513 - 43	45	13	43	2
DN67 UX* - 2	4513 - 37	45	13	37	2
DN68 UX* - 2	4513 - 35	45	13	35	2
DN69 UX* - 2	4513 - 33	45	13	33	2

*X en el catálogo n° denota

0 - sin válvula
1 - con válvula base angosta
2 - con válvula base ancha
3 - con válvula curva

** Disponibles a partir del tercer trimestre del 2016

Envolturas interiores

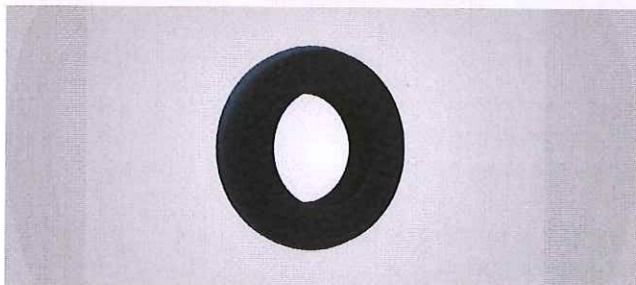

- Fácil de calzar en el sistema de envoltura.
- Compresión moldeada como unidad simple.
- Garantiza un mejor acabado en los talones y otras reparaciones en el revestimiento interior.
- Mejora la vida útil de la envoltura.
- Garantiza un sellado fuerte de curación con protección adicional al revestimiento interno.

Nº de catálogo	Descripción	DE (pulgadas)	Ancho de sección (pulgadas)	DI (pulgadas)	Cant. (p/caja)
DP18 - 1	35X8-22.5**	35	8	22.5	1
DP19 - 1	38X8-20***	38	8	20	1
DP20 - 1	38X8-22.5*	38	8	22.5	1

Nº de catálogo	Descripción	DE (pulgadas)	Ancho de sección (pulgadas)	DI (pulgadas)	Cant. (p/caja)
DP21 - 1	38X8-24.5*	38	8	24.5	1
DP24 - 1	40X8-22.5**	40	8	22.5	1
DP25 - 1	40X8-24.5***	40	8	24.5	1

* Disponibles a partir del tercer trimestre del 2016

** Disponibles a partir del cuarto trimestre del 2016

*** Disponibles a partir del primer trimestre del 2017

Sistema FlexSeal

- Aumenta la productividad, la vida de la envoltura y los resultados del cliente.
- Bandas de goma perfectamente moldeadas para garantizar un sellado perfecto.

- La banda y la junta de FlexSeal están diseñadas para un mejor sellado en la zona del talón del neumático radial para un sistema de sellado uniforme.

Juntas FlexSeal



Nº de catálogo	Descripción	Cant. (p/caja)
DD11 F - 2	FG 1 - 16.5**	2
DD11 H - 2	FG 1 - 17.5	2
DD11 J - 2	FG 1 - 19.5	2
DD11 K - 2	FG 1 - 20	2
DD11 N - 2	FG 1 - 22.5	2
DD11 P - 2	FG 1 - 24.5	2

** Disponibles a partir del tercer trimestre del 2016

Bandas FlexSeal




Nº de catálogo	Descripción	Cant. (p/caja)
MC41 F - 2	FB 1 - 16.5**	2
MC41 H - 2	FB 1 - 17.5	2
MC41 J - 2	FB 1 - 19.5	2
MC41 K - 2	FB 1 - 20	2
MC41 N - 2	FB 1 - 22.5	2
MC41 P - 2	FB 1 - 24.5	2

SnapSeals

- Bulones ajustables con hilo de alta resistencia para un mejor sellado de la envoltura

- Muecas del aro de longitud exacta.
- Protección deslizante sobre el cuerpo del aro exterior para prevenir envolturas apretadas.

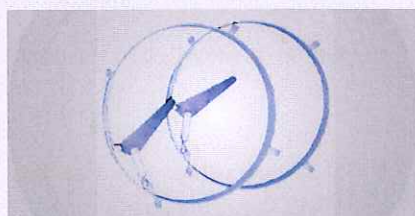

Nº de catálogo	Descripción	Cantidad (p/caja)
MC36 C - 1	SS 1 - 15	1
MC36 F - 1	SS 1 - 16	1
MC36 H - 1	SS 1 - 17.5	1
MC36 J - 1	SS 1 - 19.5	1
MC36 K - 1	SS 1 - 20	1
MC36 N - 1	SS 1 - 22.5	1
MC36 P - 1	SS 1 - 24.5	1

Cámaras de curado

- Resistencia de alta calidad al calor para el sistema de reencauchado previo a la curación.

- Cuenta con una válvula curada incorporada.




Nº de catálogo	Descripción	Cantidad (p/caja)	Nº de catálogo	Descripción	Cantidad (p/caja)
DI01 - 2	4.00 x 8	2	DI49 - 1	10.00 x 20	1
DI06 - 2	4.50 x 10	2	DI50 - 1	11.00 x 20	1
DI11 - 2	4.50 x 12	2	DI51 - 1	12.00 x 20	1
DI15 - 2	5.20 x 14	2	DI55 - 1	11.00 x 22.5	1
DI20 - 2	5.90 x 15	2	DI56 - 1	12.00 x 22.5	1
DI21 - 2	7.00 x 15	2	DI65 - 1	12.00 x 24	1
DI26 - 2	6.00 x 16	2	DI68 - 1	14.00 x 25	1
DI27 - 2	7.50 x 16	2	DI75 - 1	12.40 x 28	1
DI28 - 2	8.25 x 16	2	DI76 - 1	13.60 x 28	1
DI29 - 1	9.00 x 16	1	DI77 - 1	14.90 x 28	1
DI45 - 1	8.00 x 19	1	DI78 - 1	16.90 x 28	1
DI47 - 1	8.25 x 20	1	DI85 - 1	16.90 x 30	1
DI48 - 1	9.00 x 20	1			

Llantas de curación

- Mecanismo de bloqueo de seguridad.
- Construcción rígida.


- Disponibles en una variedad de tamaños.

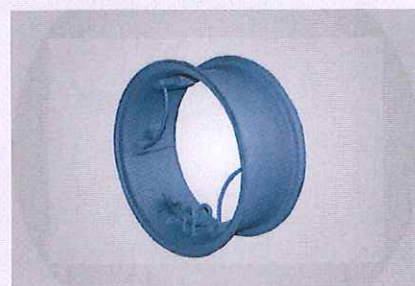

Nº de catálogo	Descripción	Cantidad (p/caja)	Nº de catálogo	Descripción	Cantidad (p/caja)
MC70 1 - AA	CR 1 - 12 X 4	1	MC70 2 - AK	CR 2 - 20 X 7	1
MC70 1 - AB	CR 1 - 12 X 4.5	1	MC70 2 - AL	CR 2 - 20 X 7.5	1
MC70 1 - AC	CR 1 - 15 X 4	1	MC70 2 - AM	CR 2 - 20 X 8.5	1
MC70 2 - AD	CR 2 - 15 X 5.5	1	MC70 2 - AN	CR 2 - 20 X 9	1
MC70 2 - AE	CR 2 - 16 X 4.5	1	MC70 2 - AO	CR 2 - 20 X 10	1
MC70 2 - AF	CR 2 - 16 X 6	1	MC70 2 - AP	CR 2 - 22.5 X 10	1
MC70 2 - AG	CR 2 - 17.5 X 6.5	1	MC70 2 - AQ	CR 2 - 22.5 X 11.75	1
MC70 2 - AH	CR 2 - 19.5 X 7.5	1	MC70 2 - AR	CR 2 - 22.5 X 8.25	1
MC70 2 - AI	CR 2 - 20 X 6	1	MC70 2 - AS	CR 2 - 22.5 X 9	1
MC70 2 - AJ	CR 2 - 20 X 6.5	1	MC70 2 - AT	CR 2 - 24 X 8.5	1

Válvulas de envoltura

- Brindan una ventilación excelente durante el ciclo de curación.
- Disponibles con base angosta y ancha según los requisitos del tipo de banda de rodamiento.

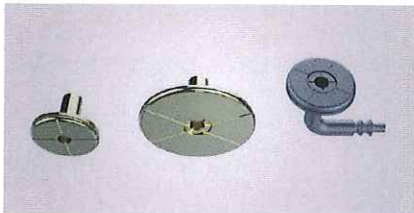

Nº de catálogo

PA01 1
PA02 1
PA03 1

Descripción

Válvula de base angosta
Válvula de base ancha **
Válvula curva

Tipo


B
A
C

** Disponible a partir del segundo semestre del 2016

Almohadilla de absorción

Goma

- Compuesto de alta elasticidad que elimina las deformaciones en la banda de rodamiento.
- Mayor duración que las almohadillas de absorción de tela y pueden usarse repetidas veces.
- Elimina el uso del polietileno de ventilación inferior.
- Excelente resistencia térmica. Reduce el deterioro y permite un uso extendido.



Nº de cat. Dimensión Tam.Cant. (p/caja)

DL01 - 15	55.50X6.75	A	15
DL03 - 15	48.75X6.75	B	15
DL05 - 15	29.00X5.00**	C	15

Goma reforzada con tejido

- Almohadilla moldeada de goma con ranuras que absorben el aire y eliminan las almohadillas absorbentes de nailon.
- Sin polietileno inferior.
- Puede adherirse a la parte inferior de una envoltura mediante una válvula.



Nº de cat. Dimensión Cantidad (p/caja)

DL21 - 15	6" W x 19" L	15
-----------	--------------	----

** Disponible a partir del primer trimestre del 2017

Sistema de reparación de envoltura

- Compuesto de reparación diseñado para una vida útil máxima de reparación de envoltura.
- Cemento de reparación diseñado para una máxima adhesión



Nº de catálogo

EA40 - 2.2 Lbs
CH08 - 32 Oz
CI28 - 32 Oz
MC40 1 - A
MA42

Descripción

Pegamento para reparar envoltura
Pincel para cemento inflamable de reparación de envoltura
Pulidor de goma inflamable
Vulcanizador VE 1** de punto de envoltura
110/220 V, 50/60 Hz / 1 PH
Mesa de reparación de envoltura

Cantidad

2.2 Lbs
32 Oz
32 Oz

** Disponible a partir del segundo semestre del 2016

Productos relacionados



Grampas de plástico y engrapadoras



Polietileno perforado



Lubricante para envolturas



Cinta para ventilación