## **DESMONTADORAS - EQUILIBRADORAS**



## DESMONTADORA PORTATIL VEHÍCULO INDUSTRIAL







La cabeza de la herramienta de desmontaje se incorpo na con di rodillo de presión de los neumáticos. Es posible extraer el cab ezal de peaje y sólo utilizar di rodillo de presión de neumáticos para ahorrar espacio de o peración.




Equipada con bomba manual de emergencia que as egura el retroceso de la desmontadora al vehículo en caso de pérdida de energía eléctrica.



Control de mande

* Does on to do un	manedell mana	unh feudo e	da .	neletor

- \* Rápidad puesta en marcha, se extiende en 23 segundos y se retira en 19 segundos
- \* Provista de 4 garras de sujeción autocentrantes.

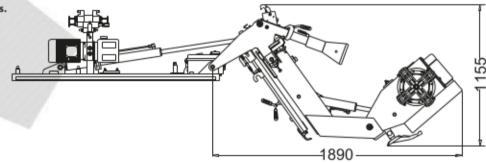

	Modelo	LC589
<b>*</b>	Diámetro de llanta	13-26"
	Anchura de llanta	600mm
<b>(</b>	Anchura máx. rueda	1400 mm
(A)	Motor hidráulico	130/150bar
•	Voltaje motor	1.1kw 380V/3ph 50Hz
•	Motor 2 velocidades	1.1kw 380v/3ph 50H
<b>■</b> (0)	Nivel sonoro	<75 db
	Dimensiones	1690*1140*1650mm
	Peso	510/739kg

