



ENCHUFES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO



GAMA CONEX



SUMARIO



ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN 4

Enchufes de implantación orientables

Enchufes de enlace

Micro válvulas de descompresión

Reguladores de caudal

Micro Conex



ENCHUFES DE COMPRESIÓN Y ENCHUFES DE OLIVETAS 32

Enchufes de compresión

Enchufes de olivetas



TUBOS DE POLIURETANO Y TUBOS DE POLIAMIDA 35

ACCESORIOS DE CONEXIÓN 38

Tetones

Reducciones

Prolongadores

Tapones

Escuadras

T

Pasatabiques

Forros & Y

Cruces

Caperuzas y bloques de distribución



ACCESORIOS DE LÍNEAS 45

COMPOSICIÓN DE LAS REFERENCIAS 47

TABLA DE CORRESPONDENCIAS 48

TABLA DE SÍMBOLOS NEUMÁTICOS 50



UNA GAMA COMPLETA Y EFICAZ



GAMA COMPLETA

- Gama CONEX Polímero: Enchufes instantáneos de Polímero, ligeros, resistentes y fáciles de implantar
- Gama MICRO CONEX: Enchufes instantáneos de Polímero de dimensiones reducidas
- Gama de accesorios

IMPLANTACIÓN

- Seguridad y facilidad de implantación
- Apriete hexagonal interior/exterior
- Rosca de implantación cónica o cilíndrica con junta de estanqueidad

CONEXIÓN

- Facilidad de conexión
- Conexión por simple empuje del tubo en el enchufe

DESCONEXIÓN

- Flexibilidad de manipulación
- Desconexión instantánea presionando el anillo de desconexión que empuja las mordazas y libera el tubo del enchufe
- Reactividad gracias al sistema de auto posicionamiento del anillo

ESTANQUIDAD INMEDIATA

- Rosca cónica preteflonada
- Rosca cilíndrica junta NBR fondo de garganta

SUJECCIÓN DEL TUBO

- Excelente sujeción del tubo en el enchufe
- Mordazas de acero inox
- Excelente enganche en el exterior del tubo

RESISTENCIA

- Resistente a las vibraciones
- Muy buena conexión, incluso en condiciones extremas (vibraciones, fallo de alineación)

Facilidad de puesta en funcionamiento

La implantación de todos los enchufes rectos puede realizarse con una llave Allen, lo que facilita el montaje



Codo macho prolongador y orientable a 90°

Optimización de las salidas acodadas
Centralización de las conexiones acodadas



Sistema de posicionamiento con alineación en anilla

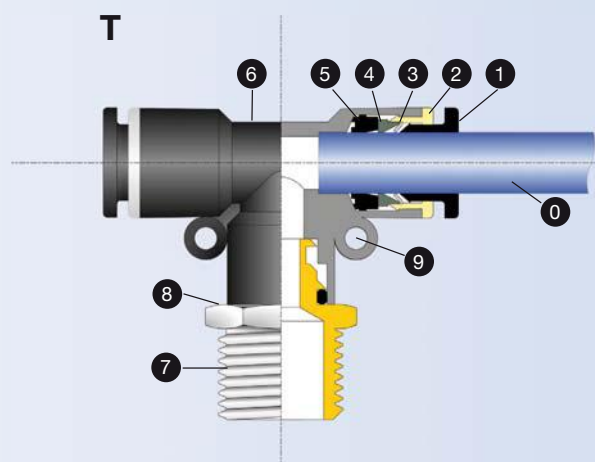
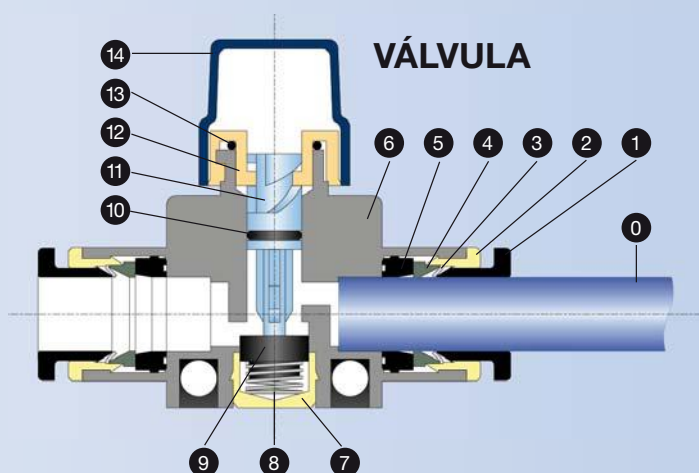


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de fluido	Aire comprimido	
Presión de servicio	0 a 10 Bar	0 a 150 PSI
Temperatura de uso	0 a 60°C	32 a 140 °F
Tubo recomendado	Poliuretano o Poliamida	

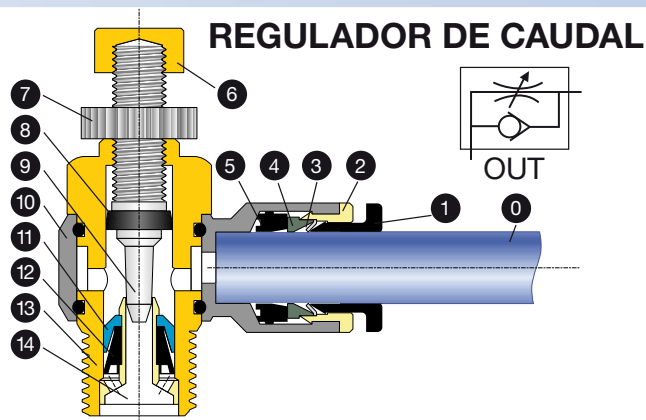
Roscas		
Rosca cónica	BSP	R 1/8 a R 1/2
Rosca cilíndrica	BSP	G 1/8 a G 1/2
Rosca cónica	NPT	1/8 a 1/2
Rosca cilíndrica	UNF	10 - 32
Rosca cilíndrica	Métrica	M3 y M5

- 0 Tubo
- 1 Anillo de desconexión
- 2 Camisa metálica
- 3 Mordazas inox
- 4 Tope
- 5 Junta de labios
- 6 Cuerpo Polímero
- 7 Asiento
- 8 Muelle
- 9 Junta plana con reborde
- 10 Junta tórica
- 11 Cilindro para apertura y cierre con camisa para escape
- 12 Tuerca de boquilla
- 13 Junta tórica
- 14 Cabeza de válvula



- 0 Tubo PA o PU
- 1 Anillo de desconexión
- 2 Camisa metálica
- 3 Mordazas inox
- 4 Tope
- 5 Junta de labios
- 6 Cuerpo Polímero
- 7 Rosca preteflonada cilíndrica con junta en fondo de garganta
- 8 Cuerpo orientable
- 9 Anillas de fijación

- 0 Tubo
- 1 Anillo de desconexión
- 2 Camisa metálica
- 3 Mordazas inox
- 4 Tope
- 5 Junta de labios
- 6 Moleta de ajuste
- 7 Tuerca de bloqueo
- 8 Junta de labios
- 9 Tornillo de ajuste
- 10 Cuerpo Polímero
- 11 Tope
- 12 Junta de labios
- 13 Rosca preteflonada
- 14 Boquilla



ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES

COMPATIBILIDAD
PA - PU

FLUIDO
Aire


PASO
Tubo Ø ext. 4 a 16 mm


PRESIÓN
0 a 10 bar

TEMPERATURA
0°C a +60°C

EMBALAJE
10 piezas : Ø 4 a 10 mm
5 piezas : Ø 12 a 16 mm

MATERIAL
Latón niquelado


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Enchufe recto macho cónico - RPD MR												
 	21	11,5	10	13,5		16				4 mm	R 1/8	RPD MR0400
	20	16	14	11		16				4 mm	R 1/4	RPD MR0401
	22	14	12	14,5		17				5 mm	R 1/8	RPD MR0500
	21	16	14	12		17				5 mm	R 1/4	RPD MR0501
	23	19,5	17	12		17				5 mm	R 3/8	RPD MR0502
	25,5	24	21	12,5		17				5 mm	R 1/2	RPD MR0503
	22	14	12	14,5		17				6 mm	R 1/8	RPD MR0600
	21	16	14	12		17				6 mm	R 1/4	RPD MR0601
	23	19,5	17	12		17				6 mm	R 3/8	RPD MR0602
	25,5	24	21	12,5		17				6 mm	R 1/2	RPD MR0603
	27	16	14	19,5		18				8 mm	R 1/8	RPD MR0800
	24	16	14	15		18				8 mm	R 1/4	RPD MR0801
	24,5	19,5	17	13,5		18				8 mm	R 3/8	RPD MR0802
	26	24	21	13		18				8 mm	R 1/2	RPD MR0803
	28	19,5	17	20,5		19,3				10 mm	R 1/8	RPD MR1000
	29	19,5	17	20		19,3				10 mm	R 1/4	RPD MR1001
	27	19,5	17	16		19,3				10 mm	R 3/8	RPD MR1002
	26	24	21	13		19,3				10 mm	R 1/2	RPD MR1003
	33	22	19	24		21				12 mm	R 1/4	RPD MR1201
	29,5	22	19	18,5		21				12 mm	R 3/8	RPD MR1202
	27,5	24	21	8		21				12 mm	R 1/2	RPD MR1203
	33,1	25	22	22,1		21				14 mm	R 3/8	RPD MR1402
	31,2	25	22	18,2		21				14 mm	R 1/2	RPD MR1403
	35	27,5	24	24		23				16 mm	R 3/8	RPD MR1602
	33	27,5	24	20		23				16 mm	R 1/2	RPD MR1603


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Enchufe recto macho cilíndrico - RPD MG												
 	21,5	12	10	17,5		16				4 mm	M 5	RPD MG04M5
	20	14	12	14,5		16				4 mm	G 1/8	RPD MG0400
	19	16,5	14	13		16				4 mm	G 1/4	RPD MG0401
	24	14	12	20		17				5 mm	M 5	RPD MG05M5
	24	14	12	18,5		17				5 mm	G 1/8	RPD MG0500
	21	16,5	14	15		17				5 mm	G 1/4	RPD MG0501
	21	20	17	14,5		17				5 mm	G 3/8	RPD MG0502
	22,5	22	19	14,5		17				5 mm	G 1/2	RPD MG0503
	24	14	12	20		17				6 mm	M 5	RPD MG06M5
	24	14	12	18,5		17				6 mm	G 1/8	RPD MG0600
	21	16,5	14	15		17				6 mm	G 1/4	RPD MG0601
	21	20	17	20,5		17				6 mm	G 3/8	RPD MG0602
	22,5	22	19	14,5		17				6 mm	G 1/2	RPD MG0603
	25,5	16,5	14	20		18				8 mm	G 1/8	RPD MG0800
	22	16,5	14	16		18				8 mm	G 1/4	RPD MG0801
	21	20	17	14,5		18				8 mm	G 3/8	RPD MG0802
	22,5	22	19	14,5		18				8 mm	G 1/2	RPD MG0803
	27,8	20	17	22,3		19,3				10 mm	G 1/8	RPD MG1000
	27,8	20	17	21,8		19,3				10 mm	G 1/4	RPD MG1001
	25,8	22	19	19,3		19,3				10 mm	G 3/8	RPD MG1002
	26,3	25	21	18,3		19,3				10 mm	G 1/2	RPD MG1003
	30	22	19	24		21				12 mm	G 1/4	RPD MG1201
	26,5	22	19	20		21				12 mm	G 3/8	RPD MG1202
	28	25	21	20		21				12 mm	G 1/2	RPD MG1203
	30,8	25,5	22	24,3		21				14 mm	G 3/8	RPD MG1402
	28	28	24	20		21				14 mm	G 1/2	RPD MG1403
	33	28	24	26,5		23				16 mm	G 3/8	RPD MG1602
	34,5	28	24	26,5		23				16 mm	G 1/2	RPD MG1603

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES

COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Latón niquelado
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	-----------------------------


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Enchufe recto hembra cilíndrico - RPD FG												
 	22	14	12	17		16				4 mm	M 5	RPD FG04M5
	24	16,5	14	14		16				4 mm	G 1/8	RPD FG0400
	26,5	20	17	19		16				4 mm	G 1/4	RPD FG0401
	23,5	16,5	14	18,5		17				5 mm	M 5	RPD FG05M5
	27	16,5	14	20		17				5 mm	G 1/8	RPD FG0500
	26	20	17	18,5		17				5 mm	G 1/4	RPD FG0501
	28,5	22	19	20,5		17				5 mm	G 3/8	RPD FG0502
	31	28	24	21		17				5 mm	G 1/2	RPD FG0503
	23,5	16,5	14	18,5		17				6 mm	M 5	RPD FG06M5
	27	16,5	14	20		17				6 mm	G 1/8	RPD FG0600
	26	20	17	18,5		17				6 mm	G 1/4	RPD FG0601
	28,5	22	19	20,5		17				6 mm	G 3/8	RPD FG0602
	31	28	24	21		17				6 mm	G 1/2	RPD FG0603
	28	20	17	21		18				8 mm	G 1/8	RPD FG0800
	28	20	17	20,5		18				8 mm	G 1/4	RPD FG0801
	28,5	22	19	20,5		18				8 mm	G 3/8	RPD FG0802
	31	28	24	21		18				8 mm	G 1/2	RPD FG0803
	29,5	22	19	22,5		19,3				10 mm	G 1/8	RPD FG1000
	29,5	22	19	22		19,3				10 mm	G 1/4	RPD FG1001
	32	24,5	21	24		19,3				10 mm	G 3/8	RPD FG1002
	32	28	24	22		19,3				10 mm	G 1/2	RPD FG1003
	31,5	24,5	21	24		21				12 mm	G 1/4	RPD FG1201
	33	24,5	21	25		21				12 mm	G 3/8	RPD FG1202
	33	28	24	23		21				12 mm	G 1/2	RPD FG1203
	31,3	28	24	23,3		21				14 mm	G 3/8	RPD FG1402
	32	28	24	22		21				14 mm	G 1/2	RPD FG1403
	34	28	24	26		23				16 mm	G 3/8	RPD FG1602
	35	28	24	25		23				16 mm	G 1/2	RPD FG1603


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Enchufe recto pasamuros hembra cilíndrico - RDP TG												
 	22	16,5	14	15	10	16	9			4 mm	M 5	RPD TG04M5
	24,5	16,5	14	15,5	10	16	7			4 mm	G 1/8	RPD TG0400
	26	20	17	17	10	16	7			4 mm	G 1/4	RPD TG0401
	23	16,5	14	16	12,8	17	10			5 mm	M 5	RPD TG05M5
	27	20	17	18,5	12,8	17	8,5			5 mm	G 1/8	RPD TG0500
	28	20	17	18,5	12,8	17	7,5			5 mm	G 1/4	RPD TG0501
	29,5	22	19	19,5	12,8	17	7			5 mm	G 3/8	RPD TG0502
	31	28	24	19	12,8	17	5			5 mm	G 1/2	RPD TG0503
	23	16,5	14	16	12,8	17	10			6 mm	M 5	RPD TG06M5
	27	20	17	18,5	12,8	17	8,5			6 mm	G 1/8	RPD TG0600
	28	20	17	18,5	12,8	17	7,5			6 mm	G 1/4	RPD TG0601
	29,5	22	19	19,5	12,8	17	7			6 mm	G 3/8	RPD TG0602
	31	28	24	19	12,8	17	5			6 mm	G 1/2	RPD TG0603
	26,5	20	17	17,5	13,8	18	9			8 mm	G 1/8	RPD TG0800
	28	20	17	18,5	13,8	18	8,5			8 mm	G 1/4	RPD TG0801
	29	22	19	19	13,8	18	8			8 mm	G 3/8	RPD TG0802
	31,5	28	24	19,5	13,8	18	6			8 mm	G 1/2	RPD TG0803
	29,5	24,5	21	21	16,8	19,3	10,8			10 mm	G 1/8	RPD TG1000
	29,5	24,5	21	20	16,8	19,3	9,8			10 mm	G 1/4	RPD TG1001
	31,5	24,5	21	21,5	16,8	19,3	9,3			10 mm	G 3/8	RPD TG1002
	31,5	28	24	19,5	16,8	19,3	7,3			10 mm	G 1/2	RPD TG1003
	32	28	24	22,5	19,8	21	11,5			12 mm	G 1/4	RPD TG1201
	33	28	24	23	19,8	21	11			12 mm	G 3/8	RPD TG1202
	33	28	24	21	19,8	21	9			12 mm	G 1/2	RPD TG1203
	32,5	28	24	22,5	22,7	21	11			14 mm	G 3/8	RPD TG1402
	34,5	28	24	22,5	22,7	21	9			14 mm	G 1/2	RPD TG1403
	32,3	28	24	22,3	23,8	23	13			16 mm	G 3/8	RPD TG1602
	34,3	28	24	22,3	23,8	23	11			16 mm	G 1/2	RPD TG1603

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES

COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Codo 90° macho cónico - RPC MR													
 	25	17,5	10	17,5	10	15,5	3,2				4 mm	R 1/8	RPC MR0400
	26,5	17,5	14	17,5	10	15,5	3,2				4 mm	R 1/4	RPC MR0401
	27,5	20,5	12	20	12,8	15,6	3,2				5 mm	R 1/8	RPC MR0500
	29	20,5	14	20	12,8	15,6	3,2				5 mm	R 1/4	RPC MR0501
	31,5	20,5	17	20,5	12,8	15,6	3,2				5 mm	R 3/8	RPC MR0502
	34	20,5	21	21	12,8	15,6	3,2				5 mm	R 1/2	RPC MR0503
	27,5	20,5	12	20	12,8	15,6	3,2				6 mm	R 1/8	RPC MR0600
	29	20,5	14	20	12,8	15,6	3,2				6 mm	R 1/4	RPC MR0601
	31,5	20,5	17	20,5	12,8	15,6	3,2				6 mm	R 3/8	RPC MR0602
	34	20,5	21	21	12,8	15,6	3,2				6 mm	R 1/2	RPC MR0603
	29,5	22,5	14	22	13,8	18	3,2				8 mm	R 1/8	RPC MR0800
	31	22,5	14	22	13,8	18	3,2				8 mm	R 1/4	RPC MR0801
	33,5	22,5	17	22,5	13,8	18	3,2				8 mm	R 3/8	RPC MR0802
	36	22,5	21	23	13,8	18	3,2				8 mm	R 1/2	RPC MR0803
	33,2	26,3	17	25,7	16,8	19,3	3,2				10 mm	R 1/8	RPC MR1000
	34,7	26,3	17	25,7	16,8	19,3	3,2				10 mm	R 1/4	RPC MR1001
	36,7	26,3	17	25,7	16,8	19,3	3,2				10 mm	R 3/8	RPC MR1002
	39,2	26,3	21	26,2	16,8	19,3	3,2				10 mm	R 1/2	RPC MR1003
	35,5	27,8	19	26,5	19,8	21	3,2				12 mm	R 1/4	RPC MR1201
	38	27,8	19	27	19,8	21	3,2				12 mm	R 3/8	RPC MR1202
	40	27,8	21	27	19,8	21	3,2				12 mm	R 1/2	RPC MR1203
	40	29,8	22	29	22,7	22,5	4				14 mm	R 3/8	RPC MR1402
	42	29,8	22	29	22,7	22,5	4				14 mm	R 1/2	RPC MR1403
	41,5	30,8	24	30,5	23,8	21	3,2				16 mm	R 3/8	RPC MR1602
	43,5	30,8	24	30,5	23,8	21	3,2				16 mm	R 1/2	RPC MR1603


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Codo 90° macho cilíndrico - RPC MG													
 	25	17,5	10	21	10	15,5	3,2				4 mm	M 5	RPC MG04M5
	24,1	17,5	12	18,6	10	15,5	3,2				4 mm	G 1/8	RPC MG0400
	24,7	17,5	14	18,7	10	15,5	3,2				4 mm	G 1/4	RPC MG0401
	27,5	20,5	12	23,5	12,8	15,6	3,2				5 mm	M 5	RPC MG05M5
	27	20,5	12	21,5	12,8	15,6	3,2				5 mm	G 1/8	RPC MG0500
	27,5	20,5	14	21,5	12,8	15,6	3,2				5 mm	G 1/4	RPC MG0501
	29	20,5	17	22,5	12,8	15,6	3,2				5 mm	G 3/8	RPC MG0502
	30	20,5	21	22	12,8	15,6	3,2				5 mm	G 1/2	RPC MG0503
	27,5	20,5	12	23,5	12,8	15,6	3,2				6 mm	M 5	RPC MG06M5
	27	20,5	12	21,5	12,8	15,6	3,2				6 mm	G 1/8	RPC MG0600
	27,5	20,5	14	21,5	12,8	15,6	3,2				6 mm	G 1/4	RPC MG0601
	29	20,5	17	22,5	12,8	15,6	3,2				6 mm	G 3/8	RPC MG0602
	30	20,5	21	22	12,8	15,6	3,2				6 mm	G 1/2	RPC MG0603
	29,2	22,5	14	23,7	13,8	18	3,2				8 mm	G 1/8	RPC MG0800
	29,2	22,5	14	23,2	13,8	18	3,2				8 mm	G 1/4	RPC MG0801
	30,7	22,5	17	24,2	13,8	18	3,2				8 mm	G 3/8	RPC MG0802
	31,7	22,5	21	23,7	13,8	18	3,2				8 mm	G 1/2	RPC MG0803
	33,7	26,3	17	28,2	16,8	19,3	3,2				10 mm	G 1/8	RPC MG1000
	34,2	26,3	17	28,2	16,8	19,3	3,2				10 mm	G 1/4	RPC MG1001
	34,2	26,3	17	27,7	16,8	19,3	3,2				10 mm	G 3/8	RPC MG1002
	35,2	26,3	21	27,2	16,8	19,3	3,2				10 mm	G 1/2	RPC MG1003
	35	27,8	19	29	19,8	21	3,2				12 mm	G 1/4	RPC MG1201
	34,5	27,8	19	28	19,8	21	3,2				12 mm	G 3/8	RPC MG1202
	36	27,8	21	28	19,8	21	3,2				12 mm	G 1/2	RPC MG1203
	38,2	29,8	22	31,7	22,7	22,5	4				14 mm	G 3/8	RPC MG1402
	37,2	29,8	24	29,2	22,7	22,5	4				14 mm	G 1/2	RPC MG1403
	41,5	30,8	24	34,9	23,8	21	3,2				16 mm	G 3/8	RPC MG1602
	39	30,8	24	31	23,8	21	3,2				16 mm	G 1/2	RPC MG1603

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES

COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Codo 90° macho cónico largo - RPC LR												
 	35,5	17,5	10	28	10	15,5	3,2			4 mm	R 1/8	RPC LR0400
	37	17,5	14	28	10	15,5	3,2			4 mm	R 1/4	RPC LR0401
	40,5	20,5	12	33	12,8	15,6	3,2			5 mm	R 1/8	RPC LR0500
	43,5	20,5	14	34,5	12,8	15,6	3,2			5 mm	R 1/4	RPC LR0501
	46	20,5	17	35	12,8	15,6	3,2			5 mm	R 3/8	RPC LR0502
	48,5	20,5	21	35,5	12,8	15,6	3,2			5 mm	R 1/2	RPC LR0503
	40,5	20,5	12	33	12,8	15,6	3,2			6 mm	R 1/8	RPC LR0600
	43,5	20,5	14	34,5	12,8	15,6	3,2			6 mm	R 1/4	RPC LR0601
	46	20,5	17	35	12,8	15,6	3,2			6 mm	R 3/8	RPC LR0602
	48,5	20,5	21	35,5	12,8	15,6	3,2			6 mm	R 1/2	RPC LR0603
	44	22,5	14	36,5	13,8	18	3,2			8 mm	R 1/8	RPC LR0800
	45,5	22,5	14	36,5	13,8	18	3,2			8 mm	R 1/4	RPC LR0801
	48	22,5	17	37	13,8	18	3,2			8 mm	R 3/8	RPC LR0802
	50,5	22,5	21	37,5	13,8	18	3,2			8 mm	R 1/2	RPC LR0803
	51,2	26,3	17	43,7	16,8	19,3	3,2			10 mm	R 1/8	RPC LR1000
	52,7	26,3	17	43,7	16,8	19,3	3,2			10 mm	R 1/4	RPC LR1001
	54,7	26,3	17	43,7	16,8	19,3	3,2			10 mm	R 3/8	RPC LR1002
	57,2	26,3	21	44,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	R 1/2	RPC LR1003
	55,5	27,8	19	46,5	19,8	21	3,2			12 mm	R 1/4	RPC LR1201
	58	27,8	19	47	19,8	21	3,2			12 mm	R 3/8	RPC LR1202
	60	27,8	21	47	19,8	21	3,2			12 mm	R 1/2	RPC LR1203
	60,5	29,8	22	49,5	22,7	22,5	4			14 mm	R 3/8	RPC LR1402
	62,5	29,8	22	49,5	22,7	22,5	4			14 mm	R 1/2	RPC LR1403
	62	30,8	24	51	23,8	21	3,2			16 mm	R 3/8	RPC LR1602
	64	30,8	24	51	23,8	21	3,2			16 mm	R 1/2	RPC LR1603


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Codo 90° macho cilíndrico largo - RPC LG												
 	35,5	17,5	10	31,5	10	15,5	3,2			4 mm	M 5	RPC LG04M5
	34,5	17,5	14	29	10	15,5	3,2			4 mm	G 1/8	RPC LG0400
	35	17,5	17	29	10	15,5	3,2			4 mm	G 1/4	RPC LG0401
	40,5	20,5	12	36,5	12,8	15,6	3,2			5 mm	M 5	RPC LG05M5
	40	20,5	14	34,5	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 1/8	RPC LG0500
	42	20,5	17	36	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 1/4	RPC LG0501
	43,5	20,5	21	37	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 3/8	RPC LG0502
	44,5	20,5	24	36,5	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 1/2	RPC LG0503
	40,5	20,5	12	36,5	12,8	15,6	3,2			6 mm	M 5	RPC LG06M5
	40	20,5	14	34,5	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 1/8	RPC LG0600
	42	20,5	17	36	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 1/4	RPC LG0601
	43,5	20,5	21	37	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 3/8	RPC LG0602
	44,5	20,5	24	36,5	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 1/2	RPC LG0603
	44	22,5	14	38,5	13,8	18	3,2			8 mm	G 1/8	RPC LG0800
	44	22,5	14	38	13,8	18	3,2			8 mm	G 1/4	RPC LG0801
	45,5	22,5	17	39	13,8	18	3,2			8 mm	G 3/8	RPC LG0802
	46,5	22,5	24	38,5	13,8	18	3,2			8 mm	G 1/2	RPC LG0803
	51,7	26,3	17	46,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 1/8	RPC LG1000
	52,2	26,3	17	46,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 1/4	RPC LG1001
	52,2	26,3	21	45,7	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 3/8	RPC LG1002
	53,2	26,3	24	45,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 1/2	RPC LG1003
	55	27,8	19	49	19,8	21	3,2			12 mm	G 1/4	RPC LG1201
	54,5	27,8	21	48	19,8	21	3,2			12 mm	G 3/8	RPC LG1202
	56	27,8	24	48	19,8	21	3,2			12 mm	G 1/2	RPC LG1203
	57	29,8	24	50,5	22,7	22,5	3,2			14 mm	G 3/8	RPC LG1402
	58,5	29,8	24	50,5	22,7	22,5	3,2			14 mm	G 1/2	RPC LG1403
	58,5	30,8	24	52	23,8	21	3,2			16 mm	G 3/8	RPC LG1602
	60	30,8	24	52	23,8	21	3,2			16 mm	G 1/2	RPC LG1603

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES

COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Codo 90° hembra cilíndrico - RPC FG												
 	20,5	17,5	12	15,5	10	15,5	3,2			4 mm	M 5	RPC FG04M5
	22,5	17,5	12	15,5	10	15,5	3,2			4 mm	G 1/8	RPC FG0400
	23	17,5	17	15,5	10	15,5	3,2			4 mm	G 1/4	RPC FG0401
	23	20,5	12	18	12,8	15,6	3,2			5 mm	M 5	RPC FG05M5
	25	20,5	12	18	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 1/8	RPC FG0500
	25,5	20,5	17	18	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 1/4	RPC FG0501
	26	20,5	19	18	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 3/8	RPC FG0502
	28	20,5	24	18	12,8	15,6	3,2			5 mm	G 1/2	RPC FG0503
	23	20,5	12	18	12,8	15,6	3,2			6 mm	M 5	RPC FG06M5
	25	20,5	12	18	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 1/8	RPC FG0600
	25,5	20,5	17	18	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 1/4	RPC FG0601
	26	20,5	19	18	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 3/8	RPC FG0602
	28	20,5	24	18	12,8	15,6	3,2			6 mm	G 1/2	RPC FG0603
	26,7	22,5	14	19,7	13,8	18	3,2			8 mm	G 1/8	RPC FG0800
	27,2	22,5	17	19,7	13,8	18	3,2			8 mm	G 1/4	RPC FG0801
	27,7	22,5	19	19,7	13,8	18	3,2			8 mm	G 3/8	RPC FG0802
	29,7	22,5	24	19,7	13,8	18	3,2			8 mm	G 1/2	RPC FG0803
	30,2	26,3	19	23,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 1/8	RPC FG1000
	30,7	26,3	19	23,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 1/4	RPC FG1001
	31,2	26,3	19	23,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 3/8	RPC FG1002
	33,2	26,3	24	23,2	16,8	19,3	3,2			10 mm	G 1/2	RPC FG1003
	31,5	27,8	19	24	19,8	21	3,2			12 mm	G 1/4	RPC FG1201
	32	27,8	21	24	19,8	21	3,2			12 mm	G 3/8	RPC FG1202
	34	27,8	24	24	19,8	21	3,2			12 mm	G 1/2	RPC FG1203
	33,5	29,8	22	25,5	22,7	22,5	4			14 mm	G 3/8	RPC FG1402
	35,5	29,8	24	25,5	22,7	22,5	4			14 mm	G 1/2	RPC FG1403
	35	30,8	24	27	23,8	21	3,2			16 mm	G 3/8	RPC FG1602
	37	30,8	24	27	23,8	21	3,2			16 mm	G 1/2	RPC FG1603


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Codo 45° macho cónico - RPQ MR												
 	39,4	14,5	10	31,9	10	15,5				4 mm	R 1/8	RPQ MR0400
	40,9	14,5	14	31,9	10	15,5				4 mm	R 1/4	RPQ MR0401
	43	16,5	12	35,5	12,8	15,6				5 mm	R 1/8	RPQ MR0500
	44,5	16,5	14	35,5	12,8	15,6				5 mm	R 1/4	RPQ MR0501
	47	16,5	17	36	12,8	15,6				5 mm	R 3/8	RPQ MR0502
	49,5	16,5	21	36,5	12,8	15,6				5 mm	R 1/2	RPQ MR0503
	43	16,5	12	35,5	12,8	15,6				6 mm	R 1/8	RPQ MR0600
	44,5	16,5	14	35,5	12,8	15,6				6 mm	R 1/4	RPQ MR0601
	47	16,5	17	36	12,8	15,6				6 mm	R 3/8	RPQ MR0602
	49,5	16,5	21	36,5	12,8	15,6				6 mm	R 1/2	RPQ MR0603
	46	19	14	38,5	13,8	18				8 mm	R 1/8	RPQ MR0800
	47,5	19	14	38,5	13,8	18				8 mm	R 1/4	RPQ MR0801
	50	19	17	39	13,8	18				8 mm	R 3/8	RPQ MR0802
	52,5	19	21	39,5	13,8	18				8 mm	R 1/2	RPQ MR0803
	51,3	22	17	43,8	16,8	19,3				10 mm	R 1/8	RPQ MR1000
	52,8	22	17	43,8	16,8	19,3				10 mm	R 1/4	RPQ MR1001
	54,8	22	17	43,8	16,8	19,3				10 mm	R 3/8	RPQ MR1002
	57,3	22	21	44,3	16,8	19,3				10 mm	R 1/2	RPQ MR1003
	55,5	23	19	46,5	19,8	21				12 mm	R 1/4	RPQ MR1201
	58	23	19	47	19,8	21				12 mm	R 3/8	RPQ MR1202
	60	23	21	47	19,8	21				12 mm	R 1/2	RPQ MR1203


ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Codo 45° macho cilíndrico - RPQ MG													
 	39	14,5	10	35	10	15,5					4 mm	M 5	RPQ MG04M5
	38	14,5	12	33,5	10	15,5					4 mm	G 1/8	RPQ MG0400
	39	14,5	14	33	10	15,5					4 mm	G 1/4	RPQ MG0401
	43	16,5	12	39	12,8	15,6					5 mm	M 5	RPQ MG05M5
	41,5	16,5	12	35,5	12,8	15,6					5 mm	G 1/8	RPQ MG0500
	42,5	16,5	14	36,5	12,8	15,6					5 mm	G 1/4	RPQ MG0501
	44	16,5	17	37,5	12,8	15,6					5 mm	G 3/8	RPQ MG0502
	44	16,5	21	36	12,8	15,6					5 mm	G 1/2	RPQ MG0503
	42,5	16,5	12	38,5	12,8	15,6					6 mm	M 5	RPQ MG06M5
	42	16,5	12	35,5	12,8	15,6					6 mm	G 1/8	RPQ MG0600
	43	16,5	14	37	12,8	15,6					6 mm	G 1/4	RPQ MG0601
	44	16,5	17	37,5	12,8	15,6					6 mm	G 3/8	RPQ MG0602
	45	16,5	21	37	12,8	15,6					6 mm	G 1/2	RPQ MG0603
	46	19	14	40,5	13,8	18					8 mm	G 1/8	RPQ MG0800
	46	19	14	40	13,8	18					8 mm	G 1/4	RPQ MG0801
	47	19	17	40	13,8	18					8 mm	G 3/8	RPQ MG0802
	48,5	19	21	40,5	13,8	18					8 mm	G 1/2	RPQ MG0803
	51	22	17	45	16,8	19,3					10 mm	G 1/8	RPQ MG1000
	51	22	17	45	16,8	19,3					10 mm	G 1/4	RPQ MG1001
	51	22	17	44,5	16,8	19,3					10 mm	G 3/8	RPQ MG1002
	52	22	21	44	16,8	19,3					10 mm	G 1/2	RPQ MG1003
	55	23	19	49	19,8	21					12 mm	G 1/4	RPQ MG1201
	55	23	19	48,5	19,8	21					12 mm	G 3/8	RPQ MG1202
	56	23	21	48	19,8	21					12 mm	G 1/2	RPQ MG1203


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Banjo macho cónico - RPB MR													
 	25	21,8	10	17,5	10	15,5	12	14,5			4 mm	R 1/8	RPB MR0400
	29	24	14	20	10	15,5	12	18,2			4 mm	R 1/4	RPB MR0401
	25	23	10	17,5	12,8	15,6	12	14,5			5 mm	R 1/8	RPB MR0500
	29	25,5	14	20	12,8	15,6	12	18,2			5 mm	R 1/4	RPB MR0501
	35	27,1	19	24	12,8	15,6	15,4	22			5 mm	R 3/8	RPB MR0502
	40	30,1	24	27	12,8	15,6	17,5	27,4			5 mm	R 1/2	RPB MR0503
	25	23	10	17,5	12,8	15,6	12	14,5			6 mm	R 1/8	RPB MR0600
	29	25,5	14	20	12,8	15,6	12	18,2			6 mm	R 1/4	RPB MR0601
	35	27,1	19	24	12,8	15,6	15,4	22			6 mm	R 3/8	RPB MR0602
	40	30,1	24	27	12,8	15,6	17,5	27,4			6 mm	R 1/2	RPB MR0603
	25	24,6	10	17,5	13,8	18	12	14,5			8 mm	R 1/8	RPB MR0800
	29	26,8	14	20	13,8	18	12	18,2			8 mm	R 1/4	RPB MR0801
	35	28,8	19	24	13,8	18	15,4	22			8 mm	R 3/8	RPB MR0802
	40	30,5	24	27	13,8	18	17,5	27,4			8 mm	R 1/2	RPB MR0803
	25	28,5	10	17,5	16,8	19,3	12	14,5			10 mm	R 1/8	RPB MR1000
	29	31	14	20	16,8	19,3	12	18,2			10 mm	R 1/4	RPB MR1001
	35	31	19	24	16,8	19,3	15,4	22			10 mm	R 3/8	RPB MR1002
	40	34	24	27	16,8	19,3	17,5	27,4			10 mm	R 1/2	RPB MR1003
	29	31,8	14	20	19,8	21	12	18,2			12 mm	R 1/4	RPB MR1201
	35	34	19	24	19,8	21	15,4	22			12 mm	R 3/8	RPB MR1202
	40	35,8	24	27	19,8	21	17,5	27,4			12 mm	R 1/2	RPB MR1203
	35	34,8	19	24	23,8	21	15,4	22			16 mm	R 3/8	RPB MR1602
	40	36,6	24	27	23,8	21	17,5	27,4			16 mm	R 1/2	RPB MR1603


ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Banjo macho cilíndrico - RPB MG													
 	20	19,7	8	16	10	15,5	9,2	10			4 mm	M 5	RPB MG04M5
	23,5	23,5	10	18	10	15,5	12	14,5			4 mm	G 1/8	RPB MG0400
	28	28	14	22	10	15,5	12	18,2			4 mm	G 1/4	RPB MG0401
	20	19,7	8	16	12,8	15,6	12	10			5 mm	M 5	RPB MG05M5
	23,5	23,5	10	18	12,8	15,6	15,4	14,5			5 mm	G 1/8	RPB MG0500
	28	28	14	22	12,8	15,6	17,5	18,2			5 mm	G 1/4	RPB MG0501
	34	34	19	27,5	12,8	15,6	12	22			5 mm	G 3/8	RPB MG0502
	38	38	24	30	12,8	15,6	12	27,4			5 mm	G 1/2	RPB MG0503
	20	19,7	8	16	12,8	15,6	12	10			6 mm	M 5	RPB MG06M5
	23,5	23,5	10	18	12,8	15,6	15,4	14,5			6 mm	G 1/8	RPB MG0600
	28	28	14	22	12,8	15,6	17,5	18,2			6 mm	G 1/4	RPB MG0601
	34	34	19	27,5	12,8	15,6	12	22			6 mm	G 3/8	RPB MG0602
	38	38	24	30	12,8	15,6	12	27,4			6 mm	G 1/2	RPB MG0603
	23,5	24,6	10	18	13,8	18	15,4	14,5			8 mm	G 1/8	RPB MG0800
	28	26,8	14	22	13,8	18	17,5	18,2			8 mm	G 1/4	RPB MG0801
	34	28,8	19	27,5	13,8	18	12	22			8 mm	G 3/8	RPB MG0802
	38	30,5	24	30	13,8	18	12	27,4			8 mm	G 1/2	RPB MG0803
	23,5	28,5	10	18	16,8	19,3	15,4	14,5			10 mm	G 1/8	RPB MG1000
	28	31	14	22	16,8	19,3	17,5	18,2			10 mm	G 1/4	RPB MG1001
	34	31	19	27,5	16,8	19,3	12	22			10 mm	G 3/8	RPB MG1002
	38	34	24	30	16,8	19,3	15,4	27,4			10 mm	G 1/2	RPB MG1003
	28	32	14	22	19,8	21	17,5	18,2			12 mm	G 1/4	RPB MG1201
	34	34	19	27,5	19,8	21	15,4	22			12 mm	G 3/8	RPB MG1202
	38	36	24	30	19,8	21	17,5	27,4			12 mm	G 1/2	RPB MG1203
	34	34,8	19	27,5	23,8	21	15,4	22			16 mm	G 3/8	RPB MG1602
	38	36,6	24	30		21	17,5	27,4			16 mm	G 1/2	RPB MG1603


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Banjo hembra cilíndrico - RPB FG													
 	20	19,7	8	16	10	15,5	9,2	10			4 mm	M 5	RPB FG04M5
	30	23,5	12	24,5	10	15,5	12	14,5			4 mm	G 1/8	RPB FG0400
	32	24	17	26	10	15,5	12	18,2			4 mm	G 1/4	RPB FG0401
	20	22,3	10	16	12,8	15,6	9,2	10			5 mm	M 5	RPB FG05M5
	30	23,5	12	24,5	12,8	15,6	12	14,5			5 mm	G 1/8	RPB FG0500
	32	25	17	26	12,8	15,6	12	18,2			5 mm	G 1/4	RPB FG0501
	39	26,5	19	32,5	12,8	15,6	15,4	22			5 mm	G 3/8	RPB FG0502
	42	29,5	24	34	12,8	15,6	18	27,4			5 mm	G 1/2	RPB FG0503
	20	22,3	8	16	12,8	15,6	9,2	10			6 mm	M 5	RPB FG06M5
	30	23	12	24,5	12,8	15,6	12	14,5			6 mm	G 1/8	RPB FG0600
	32	25	17	26	12,8	15,6	18	18,2			6 mm	G 1/4	RPB FG0601
	39	26,5	19	32,5	12,8	15,6	15,4	22			6 mm	G 3/8	RPB FG0602
	42	29,8	24	34	12,8	15,6	17,5	27,4			6 mm	G 1/2	RPB FG0603
	30	25	12	24,5	13,8	18	12	14,5			8 mm	G 1/8	RPB FG0800
	32	27	17	26	13,8	18	12	18,2			8 mm	G 1/4	RPB FG0801
	39	29	19	32,5	13,8	18	15,4	22			8 mm	G 3/8	RPB FG0802
	42	30,3	24	34	13,8	18	17,5	27,4			8 mm	G 1/2	RPB FG0803
	30	29	12	24,5	16,8	19,3	12	14,5			10 mm	G 1/8	RPB FG1000
	32	33	17	26	16,8	19,3	12	18,2			10 mm	G 1/4	RPB FG1001
	39	32	19	32,5	16,8	19,3	15,4	22			10 mm	G 3/8	RPB FG1002
	42	34	24	34	16,8	19,3	17,5	27,4			10 mm	G 1/2	RPB FG1003
	32	31	17	26	19,8	21	12	18,2			12 mm	G 1/4	RPB FG1201
	39	34	19	32,5	19,8	21	15,4	22			12 mm	G 3/8	RPB FG1202
	42	36	24	34	19,8	21	17,5	27,4			12 mm	G 1/2	RPB FG1203
	39	34	19	32,5	23,8	21	15,4	22			16 mm	G 3/8	RPB FG1602
	42	36,3	24	34	23,8	21	17,5	27,4			16 mm	G 1/2	RPB FG1603

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES

COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
T macho cónico en el centro - RPT CR												
 	35	25	10	17,5	10	15,5	3,2	16		4 mm	R 1/8	RPT CR0400
	35	26,5	14	17,5	10	15,5	3,2	16		4 mm	R 1/4	RPT CR0401
	41	27,5	12	20	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	R 1/8	RPT CR0500
	41	29	14	20	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	R 1/4	RPT CR0501
	41	31,5	17	20,5	18,8	15,6	3,2	19		5 mm	R 3/8	RPT CR0502
	41	34	21	21	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	R 1/2	RPT CR0503
	41	27,5	12	20	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	R 1/8	RPT CR0600
	41	29	14	20	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	R 1/4	RPT CR0601
	41	31,5	17	20,5	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	R 3/8	RPT CR0602
	41	34	21	21	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	R 1/2	RPT CR0603
	45	29,5	14	22	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	R 1/8	RPT CR0800
	45	31	14	22	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	R 1/4	RPT CR0801
	45	33,5	17	22,5	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	R 3/8	RPT CR0802
	45	36	21	23	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	R 1/2	RPT CR0803
	52,6	33,2	17	25,7	16,8	19,3	3,2	24		10 mm	R 1/8	RPT CR1000
	52,6	34,7	17	25,7	16,8	19,3	3,2	24		10 mm	R 1/4	RPT CR1001
	52,6	36,7	17	25,7	16,8	19,3	3,2	24		10 mm	R 3/8	RPT CR1002
	52,6	39,2	21	26,2	16,8	19,3	3,2	24		10 mm	R 1/2	RPT CR1003
	55,6	35,5	19	26,5	19,8	21	3,2	26		12 mm	R 1/4	RPT CR1201
	55,6	38	19	27	19,8	21	3,2	26		12 mm	R 3/8	RPT CR1202
	55,6	40	21	27	19,8	21	3,2	26		12 mm	R 1/2	RPT CR1203
	62	41,2	22	30,2	22,7	22,5	4	30,4		14 mm	R 3/8	RPT CR1402
	62	43,2	22	30,2	22,7	22,5	4	30,4		14 mm	R 1/2	RPT CR1403
	64,6	43	24	32	23,8	21	3,2	31,6		16 mm	R 3/8	RPT CR1602
	64,6	45	24	32	23,8	21	3,2	31,6		16 mm	R 1/2	RPT CR1603


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
T macho cilíndrico en el centro - RPT CG												
 	35	25	10	21	10	15,5	3,2	16		4 mm	M 5	RPT CG04M5
	35	23,6	12	18,1	10	15,5	3,2	16		4 mm	G 1/8	RPT CG0400
	35	24	14	18	10	15,5	3,2	16		4 mm	G 1/4	RPT CG0401
	41	27,5	12	23,5	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	M 5	RPT CG05M5
	41	27	12	21,5	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	G 1/8	RPT CG0500
	41	27,5	14	21,5	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	G 1/4	RPT CG0501
	41	29	17	22,5	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	G 3/8	RPT CG0502
	41	30	21	22	12,8	15,6	3,2	19		5 mm	G 1/2	RPT CG0503
	41	27,5	12	23,5	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	M 5	RPT CG06M5
	41	27	12	21,5	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	G 1/8	RPT CG0600
	41	27,5	14	21,5	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	G 1/4	RPT CG0601
	41	29	17	22,5	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	G 3/8	RPT CG0602
	41	30	21	22	12,8	15,6	3,2	19		6 mm	G 1/2	RPT CG0603
	45	29,5	14	24	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	G 1/8	RPT CG0800
	45	29,5	14	23,5	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	G 1/4	RPT CG0801
	45	31	17	24,5	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	G 3/8	RPT CG0802
	45	32	21	24	13,8	18	3,2	20,4		8 mm	G 1/2	RPT CG0803
	52,6	33,7	17	28,2	16,8	19,3	3,2	26		10 mm	G 1/8	RPT CG1000
	52,6	34,2	17	28,2	16,8	19,3	3,2	26		10 mm	G 1/4	RPT CG1001
	52,6	34,2	17	27,7	16,8	19,3	3,2	26		10 mm	G 3/8	RPT CG1002
	52,6	35,2	21	27,2	16,8	19,3	3,2	26		10 mm	G 1/2	RPT CG1003
	55,6	35	19	29	19,8	21	3,2	26		12 mm	G 1/4	RPT CG1201
	55,6	34,5	19	28	19,8	21	3,2	26		12 mm	G 3/8	RPT CG1202
	55,6	35,5	21	27,5	19,8	21	3,2	26		12 mm	G 1/2	RPT CG1203
	62	39,3	22	32,8	22,7	22,5	4	30,4		14 mm	G 3/8	RPT CG1402
	62	38,5	22	30,5	22,7	22,5	4	30,4		14 mm	G 1/2	RPT CG1403
	64,6	43	24	36,5	23,8	21	3,2	31,6		16 mm	G 3/8	RPT CG1602
	64,6	40,5	24	32,5	23,8	21	3,2	31,6		16 mm	G 1/2	RPT CG1603

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES


COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
T macho lateral cónico - RPT AR													
 	42,5	17,5	10	35	10	15,5	3,2	16	17,5		4 mm	R 1/8	RPT AR0400
	44	17,5	14	35	10	15,5	3,2	16	17,5		4 mm	R 1/4	RPT AR0401
	48	20,5	12	40,5	12,8	15,6	3,2	19	20		5 mm	R 1/8	RPT AR0500
	49,5	20,5	14	40,5	12,8	15,6	3,2	19	20		5 mm	R 1/4	RPT AR0501
	52	20,5	17	41	12,8	15,6	3,2	19	20,5		5 mm	R 3/8	RPT AR0502
	54,5	20,5	21	41,5	12,8	15,6	3,2	19	21		5 mm	R 1/2	RPT AR0503
	48	20,5	12	40,5	12,8	15,6	3,2	19	20		6 mm	R 1/8	RPT AR0600
	49,5	20,5	14	40,5	12,8	15,6	3,2	19	20		6 mm	R 1/4	RPT AR0601
	52	20,5	17	41	12,8	15,6	3,2	19	20,5		6 mm	R 3/8	RPT AR0602
	54,5	20,5	21	41,5	12,8	15,6	3,2	19	21		6 mm	R 1/2	RPT AR0603
	52	22,5	14	44,5	13,8	18	3,2	19	22		8 mm	R 1/8	RPT AR0800
	53,5	22,5	14	44,5	13,8	18	3,2	19	22		8 mm	R 1/4	RPT AR0801
	56	22,5	17	45	13,8	18	3,2	20,4	22,5		8 mm	R 3/8	RPT AR0802
	58,5	22,5	21	45,5	13,8	18	3,2	20,4	23		8 mm	R 1/2	RPT AR0803
	59,5	26,3	17	52	16,8	19,3	3,2	20,4	25,7		10 mm	R 1/8	RPT AR1000
	61	26,3	17	52	16,8	19,3	3,2	20,4	25,7		10 mm	R 1/4	RPT AR1001
	63	26,3	17	52	16,8	19,3	3,2	26	25,7		10 mm	R 3/8	RPT AR1002
	65,5	26,3	21	52,5	16,8	19,3	3,2	26	26,2		10 mm	R 1/2	RPT AR1003
	63,3	27,8	19	54,3	19,8	21	3,2	26	26,5		12 mm	R 1/4	RPT AR1201
	65,8	27,8	19	54,8	19,8	21	3,2	26	27		12 mm	R 3/8	RPT AR1202
	67,8	27,8	21	54,8	19,8	21	3,2	26	27		12 mm	R 1/2	RPT AR1203
	72,2	31	22	61,2	22,7	22,5	4	30,4	30,2		14 mm	R 3/8	RPT AR1402
	74,2	31	22	61,2	22,7	22,5	4	30,4	30,2		14 mm	R 1/2	RPT AR1403
	75,3	32,3	24	64,3	23,8	21	3,2	31,6	32		16 mm	R 3/8	RPT AR1602
	77,3	32,3	24	64,3	23,8	21	3,2	31,6	32		16 mm	R 1/2	RPT AR1603

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
T macho lateral cilíndrico - RPT AG													
 	42,5	17,5	10	38,5	10	15,5	3,2	16	21		4 mm	M 5	RPT AG04M5
	41,1	17,5	12	35,6	10	15,5	3,2	16	18,1		4 mm	G 1/8	RPT AG0400
	41,5	17,5	14	35,5	10	15,5	3,2	16	18		4 mm	G 1/4	RPT AG0401
	48	20,5	12	44	12,8	15,6	3,2	19	23,5		5 mm	M 5	RPT AG05M5
	47,5	20,5	12	42	12,8	15,6	3,2	19	21,5		5 mm	G 1/8	RPT AG0500
	48	20,5	14	42	12,8	15,6	3,2	19	21,5		5 mm	G 1/4	RPT AG0501
	49,5	20,5	17	43	12,8	15,6	3,2	19	22,5		5 mm	G 3/8	RPT AG0502
	50,5	20,5	21	42,5	12,8	15,6	3,2	19	22		5 mm	G 1/2	RPT AG0503
	48	20,5	12	44	12,8	15,6	3,2	19	23,5		6 mm	M 5	RPT AG06M5
	47,5	20,5	12	42	12,8	15,6	3,2	19	21,5		6 mm	G 1/8	RPT AG0600
	48	20,5	14	42	12,8	15,6	3,2	19	21,5		6 mm	G 1/4	RPT AG0601
	49,5	20,5	17	43	12,8	15,6	3,2	19	22,5		6 mm	G 3/8	RPT AG0602
	50,5	20,5	21	42,5	12,8	15,6	3,2	19	22		6 mm	G 1/2	RPT AG0603
	52	22,5	14	46,5	13,8	18	3,2	20,4	24		8 mm	G 1/8	RPT AG0800
	52	22,5	14	46	13,8	18	3,2	20,4	23,5		8 mm	G 1/4	RPT AG0801
	53,5	22,5	17	47	13,8	18	3,2	20,4	24,5		8 mm	G 3/8	RPT AG0802
	54,5	22,5	21	46,5	13,8	18	3,2	20,4	24		8 mm	G 1/2	RPT AG0803
	60	26,3	17	54,5	16,8	19,3	3,2	26	28,2		10 mm	G 1/8	RPT AG1000
	60,5	26,3	17	54,5	16,8	19,3	3,2	26	28,2		10 mm	G 1/4	RPT AG1001
	60,5	26,3	17	54	16,8	19,3	3,2	26	27,7		10 mm	G 3/8	RPT AG1002
	61,5	26,3	21	53,5	16,8	19,3	3,2	26	27,2		10 mm	G 1/2	RPT AG1003
	62,8	27,8	19	56,8	19,8	21	3,2	26	29		12 mm	G 1/4	RPT AG1201
	62,3	27,8	19	55,8	19,8	21	3,2	26	28		12 mm	G 3/8	RPT AG1202
	63,3	27,8	21	55,3	19,8	21	3,2	26	27,5		12 mm	G 1/2	RPT AG1203
	70,3	31	22	63,8	22,7	22,5	4	30,4	32,8		14 mm	G 3/8	RPT AG1402
	69,5	31	22	61,5	22,7	22,5	4	30,4	30,5		14 mm	G 1/2	RPT AG1403
	75,3	32,3	24	68,8	23,8	21	3,2	31,6	36,5		16 mm	G 3/8	RPT AG1602
	72,8	32,3	24	64,8	23,8	21	3,2	31,6	32,5		16 mm	G 1/2	RPT AG1603

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES

COMPATIBILIDAD
PA - PUFLUIDO
AirePASO
Tubo Ø ext. 4 a 16 mmPRESIÓN
0 a 10 barTEMPERATURA
0°C a +60°CEMBALAJE
1 piezaMATERIAL
Polímero

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Unión triple igual macho cilíndrica - RPN MG												
 	66,7	19,5	10	33,5		15,5	3	40,4	13	4 mm	M 5	RPN MG04M5
	66,7	19,5	12	31,5		15,5	3	40,4	13	4 mm	G 1/8	RPN MG0400
	67,2	19,5	14	33,5		15,5	3	40,4	13	4 mm	G 1/4	RPN MG0401
	66,7	19,5	10	31,5		15,6	3	40,4	13	5 mm	M 5	RPN MG05M5
	66,7	19,5	14	31,5		15,6	3	40,4	13	5 mm	G 1/8	RPN MG0500
	67,2	19,5	14	31,5		15,6	3	40,4	13	5 mm	G 1/4	RPN MG0501
	68,7	19,5	17	31,5		15,6	3	40,4	13	5 mm	G 3/8	RPN MG0502
	69,7	19,5	21	31,5		15,6	3	40,4	13	5 mm	G 1/2	RPN MG0503
	66,7	19,5	10	33,5		15,6	3	40,4	13	6 mm	M 5	RPN MG06M5
	66,7	19,5	14	31,5		15,6	3	40,4	13	6 mm	G 1/8	RPN MG0600
	67,2	19,5	14	31,5		15,6	3	40,4	13	6 mm	G 1/4	RPN MG0601
	68,7	19,5	17	31,5		15,6	3	40,4	13	6 mm	G 3/8	RPN MG0602
	69,7	19,5	21	31,5		15,6	3	40,4	13	6 mm	G 1/2	RPN MG0603
	67,2	24	17	42		18	4	47	14,5	8 mm	G 1/8	RPN MG0800
	67,2	24	17	42		18	4	47	14,5	8 mm	G 1/4	RPN MG0801
	68,7	24	17	42		18	4	47	14,5	8 mm	G 3/8	RPN MG0802
	69,7	24	21	42		18	4	47	14,5	8 mm	G 1/2	RPN MG0803


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Unión triple desigual macho cilíndrica - RPN KG												
 	66,2	20	14	31,5		15,6	3	40,4	13	6 mm - 4 mm	G 1/8	RPN KG6400
	67	20	14	31,5		18	3	40,4	13	8 mm - 4 mm	G 1/4	RPN KG8401
	67,9	20	14	31,5		18	3	40,4	13	8 mm - 6 mm	G 1/4	RPN KG8601
	87,8	23	17	42		19,3	4	47	14,5	10 mm - 8 mm	G 3/8	RPN KG1082
	88,8	23	21	42		19,3	4	47	14,5	10 mm - 8 mm	G 1/2	RPN KG1083


ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN ORIENTABLES



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------

												A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Y macho cónica - RPY MR																							
 	41,5	20	10	34		15	2,8	10,5		4 mm	R 1/8	RPY MR0400											
	43	20	14	34		15	2,8	10,5		4 mm	R 1/4	RPY MR0401											
	44	25,6	12	36,5		15,5	2,8	13		5 mm	R 1/8	RPY MR0500											
	45,5	25,6	14	36,5		15,5	2,8	13		5 mm	R 1/4	RPY MR0501											
	48	25,6	17	37		15,5	2,8	13		5 mm	R 3/8	RPY MR0502											
	50,5	25,6	21	37,5		15,5	2,8	13		5 mm	R 1/2	RPY MR0503											
	44	25,6	12	36,5		15,5	2,8	13		6 mm	R 1/8	RPY MR0600											
	45,5	25,6	14	36,5		15,5	2,8	13		6 mm	R 1/4	RPY MR0601											
	48	25,6	17	37		15,5	2,8	13		6 mm	R 3/8	RPY MR0602											
	50,5	25,6	21	37,5		15,5	2,8	13		6 mm	R 1/2	RPY MR0603											
	44,3	27,6	14	36,8		15,8	3,2	14,5		8 mm	R 1/8	RPY MR0800											
	45,8	27,6	14	36,8		15,8	3,2	14,5		8 mm	R 1/4	RPY MR0801											
	48,3	27,6	17	37,3		15,8	3,2	14,5		8 mm	R 3/8	RPY MR0802											
	50,8	27,6	21	37,8		15,8	3,2	14,5		8 mm	R 1/2	RPY MR0803											
	56,1	33,6	17	48,6		20,6	4	18		10 mm	R 1/8	RPY MR1000											
	57,6	33,6	17	48,6		20,6	4	18		10 mm	R 1/4	RPY MR1001											
	59,6	32,6	17	48,6		20,6	4	18		10 mm	R 3/8	RPY MR1002											
	62,1	33,6	21	49,1		20,6	4	18		10 mm	R 1/2	RPY MR1003											
	60,8	39,6	19	51,8		21,3	4	20		12 mm	R 1/4	RPY MR1201											
	63,3	39,6	19	52,3		21,3	4	20		12 mm	R 3/8	RPY MR1202											
	65,3	39,6	21	52,3		21,3	4	20		12 mm	R 1/2	RPY MR1203											
	64,8	45,4	22	53,8		20,8	4	23,3		14 mm	R 3/8	RPY MR1402											
	66,8	45,4	22	53,8		20,8	4	23,3		14 mm	R 1/2	RPY MR1403											
	66,5	47,6	24	55,5		21	4	24,5		16 mm	R 3/8	RPY MR1602											
	68,5	47,6	24	55,5		21	4	24,5		16 mm	R 1/2	RPY MR1603											


												A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Y macho cilíndrica - RPY MG																							
		41,4	20	10	37,6		14	2,8	10,5		4 mm	M 5	RPY MG04M5										
		40,5	20	12	33		15	2,8	10,5		4 mm	G 1/8	RPY MG0400										
		41	20	14	32		15	2,8	10,5		4 mm	G 1/4	RPY MG0401										
		43,5	26	12	39,8		14	2,8	12,5		5 mm	M 5	RPY MG05M5										
		43,5	25,6	12	36		15,5	2,8	13		5 mm	G 1/8	RPY MG0500										
		44	25,6	14	35		15,5	2,8	13		5 mm	G 1/4	RPY MG0501										
		45,5	25,6	17	34,5		15,5	2,8	13		5 mm	G 3/8	RPY MG0502										
		46,5	25,6	21	33,5		15,5	2,8	13		5 mm	G 1/2	RPY MG0503										
		43,8	24,8	12	40		15,5	2,8	13		6 mm	M 5	RPY MG06M5										
		43,5	25,6	12	36		15,5	2,8	13		6 mm	G 1/8	RPY MG0600										
		44	25,6	14	35		15,5	2,8	13		6 mm	G 1/4	RPY MG0601										
		45,5	25,6	17	34,5		15,5	2,8	13		6 mm	G 3/8	RPY MG0602										
		46,5	25,6	21	33,5		15,5	2,8	13		6 mm	G 1/2	RPY MG0603										
		45,3	27,6	14	37,8		15,8	3,2	14,5		8 mm	G 1/8	RPY MG0800										
		45,3	27,6	14	36,3		15,8	3,2	14,5		8 mm	G 1/4	RPY MG0801										
		46,8	27,6	17	35,8		15,8	3,2	14,5		8 mm	G 3/8	RPY MG0802										
		47,8	27,6	21	34,8		15,8	3,2	14,5		8 mm	G 1/2	RPY MG0803										
		57,3	33,6	17	49,8		20,6	4	18		10 mm	G 1/8	RPY MG1000										
		57,8	33,6	17	48,8		20,6	4	18		10 mm	G 1/4	RPY MG1001										
		57,8	32,6	17	46,8		20,6	4	18		10 mm	G 3/8	RPY MG1002										
		58,8	33,6	21	45,8		20,6	4	18		10 mm	G 1/2	RPY MG1003										
		60,5	39,6	19	51,5		21,3	4	20		12 mm	G 1/4	RPY MG1201										
		60	39,6	19	49		21,3	4	20		12 mm	G 3/8	RPY MG1202										
		61,5	39,6	21	48,5		21,3	4	20		12 mm	G 1/2	RPY MG1203										
		61,6	45,4	22	50,6		20,8	4	23,3		14 mm	G 3/8	RPY MG1402										
		63,5	45,4	24	50,5		20,8	4	23,3		14 mm	G 1/2	RPY MG1403										
		64,3	47,6	24	53,3		21	4	24,5		16 mm	G 3/8	RPY MG1602										
		61,8	47,6	24	48,8		21	4	24,5		16 mm	G 1/2	RPY MG1603										


ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX


ENCHUFES DE ENLACE





COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero - Latón niquelado
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	---

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	REF.
Unión igual - RPU ET											
 	30	10				15,5				4 mm	RPU ET0404
	36,7	12,8				15,6				5 mm	RPU ET0505
	36,7	12,8				15,6				6 mm	RPU ET0606
	39	13,8				18				8 mm	RPU ET0808
	42,2	16,8				19,3				10 mm	RPU ET1010
	44,3	19,8				21				12 mm	RPU ET1212
	49,5	22,7				22,5				14 mm	RPU ET1414
	49,6	23,8				21				16 mm	RPU ET1616

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	REF.
Unión pasatabiques - RPU TT											
 	34	16,5	14	13	10	16	20			4 mm	RPU TT0404
	36	20	17	14	12,8	17	20			5 mm	RPU TT0505
	36	20	17	14	12,8	17	20			6 mm	RPU TT0606
	39,5	22	19	15,8	13,8	18	20			8 mm	RPU TT0808
	40,6	28	24	16,5	16,8	19,3	20			10 mm	RPU TT1010
	44,5	30,5	26	17,8	19,8	21	20			12 mm	RPU TT1212
	52	32,5	28	18,3	23,8	23	28			16 mm	RPU TT1616

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	REF.
Unión recta desigual - RPU IT											
 	33,1	12,8	10			15,5		16		6 mm - 4 mm	RPU IT0604
	38,3	13,8	12,8			15,6		18		8 mm - 6 mm	RPU IT0806
	41,1	16,8	13,8			18		19,3		10 mm - 8 mm	RPU IT1008
	45,3	19,8	16,8			19,3		21		12 mm - 10 mm	RPU IT1210
	49,6	23,8	19,6			21		23		16 mm - 12 mm	RPU IT1612

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Diámetro macho	REF.
Reducción recta de derivación - RPR PT												
 	37	10		15,5		16				4 mm	5 mm	RPR PT0504
	37	10		15,5		16				4 mm	6 mm	RPR PT0604
	37	10		15,5		16				4 mm	8 mm	RPR PT0804
	37,5	12,8		16		17				6 mm	8 mm	RPR PT0806
	41	12,8		16		17				6 mm	10 mm	RPR PT1006
	44	13,8		19		18				8 mm	10 mm	RPR PT1008
	43	13,8		18		18				8 mm	12 mm	RPR PT1208
	42,5	16,8		17,5		19,3				10 mm	12 mm	RPR PT1210

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Embalaje	REF.
Unión múltiple igual - RPN ET												
 	59	19,5			10	15,5	3	40,4	13	4 mm	1 pieza	RPN ET0404
	60,5	19,5			12,8	15,6	3	40,4	13	5 mm	1 pieza	RPN ET0505
	60,5	19,5			12,8	15,6	3	40,4	13	6 mm	1 pieza	RPN ET0606
	79,6	24			13,8	18	4	47	14,5	8 mm	1 pieza	RPN ET0808

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE ENLACE



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Embalaje	REF.
Unión múltiple desigual - RPN IT												
	60,2	19,5			12,8	15,6	3	40,4	13	6 mm - 4 mm	1 pieza	RPN IT0604
	60,8	19,5			13,8	18	3	40,4	13	8 mm - 4 mm	1 pieza	RPN IT0804
	60,8	19,5			13,8	18	3	40,4	13	8 mm - 6 mm	1 pieza	RPN IT0806
	81	23			16,8	19,3	4	47	14,5	10 mm - 6 mm	1 pieza	RPN IT1006
	81	24			16,8	19,3	4	47	14,5	10 mm - 8 mm	1 pieza	RPN IT1008

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Codo igual 90° - RPC ET												
	17,5	10				15,5	3,2			4 mm		RPC ET0404
	20,5	12,8				15,6	3,2			5 mm		RPC ET0505
	20,5	12,8				15,6	3,2			6 mm		RPC ET0606
	22,5	13,8				16,3	3,2			6 mm		RPC ET0808
	22,8	13,8				18	3,2			10 mm		RPC ET1010
	27	16,8				19,3	3,2			12 mm		RPC ET1212
	29,8	19,8				22,5	4			14 mm		RPC ET1414
	30,8	23,8				21	3,2			16 mm		RPC ET1616

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Diámetro macho	REF.
Codo de derivación 90° - RPC PT												
	37	17,5	14	18	10	15,5	3,2			4 mm	4 mm	RPC PT0404
	39,5	20,5	17	18	12,8	15,6	3,2			5 mm	5 mm	RPC PT0505
	40,5	20,5	17	21,5	12,8	15,6	3,2			6 mm	6 mm	RPC PT0606
	45	22,8	19	24	13,8	18	3,2			8 mm	8 mm	RPC PT0808
	48	26,3	24	25	16,8	19,3	3,2			10 mm	10 mm	RPC PT1010
	54	27,8	26	27	19,8	21	3,2			12 mm	12 mm	RPC PT1212
	51	29,8	26	28	22,7	22,5	4			14 mm	14 mm	RPC PT1414
	54	30,8	28	30	23,8	21	3,2			16 mm	16 mm	RPC PT1616






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Codo 90° pasamuros - RPC TT												
	37	17,5	14	18	10	15,5	3,2	10	12	4 mm		RPC TT0404
	39,5	20,5	17	18	12,8	15,6	3,2	12,8	12	5 mm		RPC TT0505
	40,5	20,5	17	21,5	12,8	15,6	3,2	12,8	12	6 mm		RPC TT0606
	45	22,8	19	24	13,8	18	3,2	13,8	12	8 mm		RPC TT0808
	48	26,3	24	25	16,8	19,3	3,2	16,8	12	10 mm		RPC TT1010
	54	27,8	26	27	19,8	21	3,2	19,8	16	12 mm		RPC TT1212
	51	29,8	26	28	22,7	22,5	4	22,7	13	14 mm		RPC TT1414
	54	30,8	28	30	23,8	21	3,2	23,8	13	16 mm		RPC TT1616

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Diámetro macho	REF.
Codo de derivación 45° - RPQ PT												
	45,4	14,7		27,4	10,5	17,5				4 mm	4 mm	RPQ PT0404
	54	16,5		34	13	20,5				5 mm	5 mm	RPQ PT0505
	54	16,5		32	13	20,5				6 mm	6 mm	RPQ PT0606
	57	18,5		35	14,5	22,5				8 mm	8 mm	RPQ PT0808
	65,3	21		40	18	27				10 mm	10 mm	RPQ PT1010
	68	24		43	20	27,8				12 mm	12 mm	RPQ PT1212

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE ENLACE



COMPATIBILIDAD PA - PU		FLUIDO Aire		PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm		PRESIÓN 0 a 10 bar		TEMPERATURA 0°C a +60°C		EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm		MATERIAL Polímero			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Y igual - RPY ET															
		34	20		10,5	10	15,5	2,8					4 mm		RPY ET0404
		37	25,6		13	12,8	15,6	2,8					5 mm		RPY ET0505
		37	25,6		13	12,8	15,6	2,8					6 mm		RPY ET0606
		37,6	27,6		14,5	13,8	18	3,2					8 mm		RPY ET0808
		50,6	33,6		18	16,8	19,3	4					10 mm		RPY ET1010
		53,1	39,6		20	19,8	21	4					12 mm		RPY ET1212
		54,6	45,4		23,3	22,7	22,5	4					14 mm		RPY ET1414
		56,6	49		24,5	24,5	21	4					16 mm		RPY ET1616
Y desigual - RPY IT															
		35,5	20		10,5	12,8	15,5	2	15,6				6 mm - 4 mm		RPY IT0604
		42	25,6		13	13,8	15,6	2,7	18				8 mm - 6 mm		RPY IT0806
		49,6	27,6		14,5	16,8	18	4	19,3				10 mm - 8 mm		RPY IT1008
		53	33,6		18	19,8	19,3	4	21				12 mm - 10 mm		RPY IT1210
		56,6	39,6		24,5	24,5	21	4	21				16 mm - 12 mm		RPY IT1612
Y de derivación - RPY PT															
		48,5	20		31	10,5	15,5	2,8					4 mm	4 mm	RPY PT0404
		53,5	25,6		33,5	13	15,6	2,8					5 mm	5 mm	RPY PT0505
		52,5	20		31	10,5	15,5	2					4 mm	6 mm	RPY PT0604
		55	25,6		33	13	15,6	2,8					6 mm	6 mm	RPY PT0606
		55	25,6		33,5	13	15,6	2,7					6 mm	8 mm	RPY PT0806
		55,3	27,6		33,5	14,5	18	3,2					8 mm	8 mm	RPY PT0808
		60	27,6		35	14,5	18	4					8 mm	10 mm	RPY PT1008
		70,8	33,6		45,5	18	19,3	4					10 mm	10 mm	RPY PT1010
		70,8	33,6		45,5	18	19,3	4					10 mm	12 mm	RPY PT1210
		73,3	39,6		48	20	21	4					12 mm	12 mm	RPY PT1212
		75,8	45,4		49	23,3	22,5	4					14 mm	14 mm	RPY PT1414
79	47,6		51	24,5	21	4					16 mm	16 mm	RPY PT1616		
Te igual - RPT ET															
		35	17,5			10	15,5	3,2	16				4 mm		RPT ET0404
		40	20			12,8	15,6	3,2	19				5 mm		RPT ET0505
		40	20			12,8	15,6	3,2	19				6 mm		RPT ET0606
		45,6	22,8			13,8	18	3,2	20,4				8 mm		RPT ET0808
		54	27			16,8	19,3	3,2	24				10 mm		RPT ET1010
		55,6	27,8			19,8	21	3,2	26				12 mm		RPT ET1212
		62	31			22,7	22,5	4	30,4				14 mm		RPT ET1414
		64	32			23,8	21	3,2	31,6				16 mm		RPT ET1616
Te desigual Ø superior en el centro - RPT JT															
		40	19,5			10	15,5	3,2	16				4 mm - 6 mm		RPT JT0604
		45,6	22,5			12,8	15,6	3,2	20,4				6 mm - 8 mm		RPT JT0806
		54	26,8			13,8	18	3,2	24				8 mm - 10 mm		RPT JT1008
		55,6	27,1			16,8	19,3	3,2	26				10 mm - 12 mm		RPT JT1210
		64	32			16,8	19,3	3,2	31,6				12 mm - 16 mm		RPT JT1610

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

ENCHUFES DE ENLACE



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 16 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas : Ø 4 a 10 mm 5 piezas : Ø 12 a 16 mm	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	REF.
Te desigual Ø inferior en el centro - RPT IT											
	39	20			12,8	15,5	3,2	16		6 mm - 4 mm	RPT IT0604
	45	22,8			13,8	15,6	3,2	20,4		8 mm - 6 mm	RPT IT0806
	53,6	27			16,8	18	3,2	24		10 mm - 8 mm	RPT IT1008
	54,2	27,8			19,8	19,3	3,2	26		12 mm - 10 mm	RPT IT1210
	64	32			23,8	21	3,2	31,6		16 mm - 12 mm	RPT IT1612

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	REF.
Cruz igual - RPX ET											
	35,4				10	15,5	2,2	16		4 mm	RPX ET0404
	41				12,8	15,6	2,8	19		5 mm	RPX ET0505
	41				12,8	15,6	2,8	19		6 mm	RPX ET0606
	45,6				13,8	18	2,8	20,4		8 mm	RPX ET0808
	52,6				16,8	19,3	4	24		10 mm	RPX ET1010
	58,6				19,8	21	4	26		12 mm	RPX ET1212






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	REF.
Válvula antirretorno - RPA ET											
	63	16,5	16	13		15,5				4 mm	RPA ET0404
	66	16,5	16	15		15,6				5 mm	RPA ET0505
	66	16,5	16	15		15,6				6 mm	RPA ET0606
	71	16,5	16	16		18				8 mm	RPA ET0808
	79	20	16	21,8		19,3				10 mm	RPA ET1010
	87	22	16	24		21				12 mm	RPA ET1212

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Diámetro	REF.
Tapón - RPH PT											
	30			15,5	2					4 mm	RPH PT0404
	34			18	3					6 mm	RPH PT0606
	37			18,5	4					8 mm	RPH PT0808
	39,5			20,5	5					10 mm	RPH PT1010
	44			23	6					12 mm	RPH PT1212

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Diámetro macho	Rosca	REF.
Casquillo de unión - RPJ PG												
	27	10,4	9	18						4 mm	M 5	RPJ PG04M5
	29	13,9	12	18						4 mm	G 1/8	RPJ PG0400
	27	9,2	8	18						5 mm	M 5	RPJ PG05M5
	29	13,9	12	18						5 mm	G 1/8	RPJ PG0500
	31	19,6	17	18						5 mm	G 1/4	RPJ PG0501
	27	11,5	10	18						6 mm	M 5	RPJ PG06M5
	29	13,9	12	18						6 mm	G 1/8	RPJ PG0600
	31	19,6	17	18						6 mm	G 1/4	RPJ PG0601
	32	13,9	12	21						8 mm	G 1/8	RPJ PG0800
	34	19,6	17	21						8 mm	G 1/4	RPJ PG0801
	35	21,9	19	21						8 mm	G 3/8	RPJ PG0802
	36	19,6	17	23						10 mm	G 1/4	RPJ PG1001
	37	21,9	19	23,5						10 mm	G 3/8	RPJ PG1002
	36,5	19,6	17	23,5						12 mm	G 1/4	RPJ PG1201
	37,5	21,9	19	23,5						12 mm	G 3/8	RPJ PG1202

MICRO VÁLVULAS DE DESCOMPRESIÓN



COMPATIBILIDAD PA - PU		FLUIDO Aire		PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm		PRESIÓN 0 a 10 bar		TEMPERATURA 0°C a +60°C		EMBALAJE 1 pieza		MATERIAL Polímero	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro válvula de descompresión - Tubo / Rosca macho cilíndrica - RPS PG													
		58	40,3	14	52,5	32,5	15,6	4,2	16,5	12,8	6 mm	G 1/8	RPS PG0600
		58	40,3	14	52	32,5	15,6	4,2	16,5	12,8	6 mm	G 1/4	RPS PG0601
		59,5	40,3	17	53	34	15,6	4,2	16,5	12,8	6 mm	G 3/8	RPS PG0602
		58,3	40,3	14	52,8	32,5	18	4,2	16,5	13,8	8 mm	G 1/8	RPS PG0800
		58,3	40,3	14	52,3	32,5	18	4,2	16,5	13,8	8 mm	G 1/4	RPS PG0801
		59,8	40,3	17	53,3	34	18	4,2	16,5	13,8	8 mm	G 3/8	RPS PG0802
		70,1	44,5	17	64,1	39	19,3	4,2	21	16,8	10 mm	G 1/4	RPS PG1001
		69,6	44,5	17	63,1	38,5	19,3	4,2	21	16,8	10 mm	G 3/8	RPS PG1002
		71,1	44,5	21	63,1	40	19,3	4,2	21	16,8	10 mm	G 1/2	RPS PG1003
		70,8	44,5	17	64,8	39	21	4,2	21	19,8	12 mm	G 1/4	RPS PG1201
		70,3	44,5	17	63,8	38,5	21	4,2	21	19,8	12 mm	G 3/8	RPS PG1202
		71,8	44,5	21	63,8	40	21	4,2	21	19,8	12 mm	G 1/2	RPS PG1203
Micro válvula de descompresión - Rosca macho cilíndrica / Tubo - RPS TG													
		58	40,3	14	52,5	32,5	15,6	4,2	16,5	12,8	6 mm	G 1/8	RPS TG0600
		58	40,3	14	52	32,5	15,6	4,2	16,5	12,8	6 mm	G 1/4	RPS TG0601
		59,5	40,3	17	53	34	15,6	4,2	16,5	12,8	6 mm	G 3/8	RPS TG0602
		58,3	40,3	14	52,8	32,5	18	4,2	16,5	13,8	8 mm	G 1/8	RPS TG0800
		58,3	40,3	14	52,3	32,5	18	4,2	16,5	13,8	8 mm	G 1/4	RPS TG0801
		59,8	40,3	17	53,3	34	18	4,2	16,5	13,8	8 mm	G 3/8	RPS TG0802
		70,1	44,5	17	64,1	39	19,3	4,2	21	16,8	10 mm	G 1/4	RPS TG1001
		69,6	44,5	17	63,1	38,5	19,3	4,2	21	16,8	10 mm	G 3/8	RPS TG1002
		71,1	44,5	21	63,1	40	19,3	4,2	21	16,8	10 mm	G 1/2	RPS TG1003
		70,8	44,5	17	64,8	39	21	4,2	21	19,8	12 mm	G 1/4	RPS TG1201
		70,3	44,5	17	63,8	38,5	21	4,2	21	19,8	12 mm	G 3/8	RPS TG1202
		71,8	44,5	21	63,8	40	21	4,2	21	19,8	12 mm	G 1/2	RPS TG1203
Micro válvula de descompresión - Roscas machos cilíndricas - RPS DG													
		65	40,3	14	32,5	32,5	5,5	4,2	16,5	5,5	G 1/8	G 1/8	RPS DG0000
		66,5	40,3	14	34	32,5	6	4,2	16,5	5,5	G 1/4	G 1/8	RPS DG0100
		68	40,3	14	34	34	6	4,2	16,5	6	G 1/4	G 1/4	RPS DG0101
		81,5	44,5	17	42	39,5	6,5	4,2	21	6	G 3/8	G 1/4	RPS DG0201
		84	44,5	17	42	42	6,5	4,2	21	6,5	G 3/8	G 3/8	RPS DG0202
		86	44,5	21	44	42	8	4,2	21	6,5	G 1/2	G 3/8	RPS DG0302
		88	44,5	21	44	44	8	4,2	21	8	G 1/2	G 1/2	RPS DG0303
Micro válvula de descompresión - Tubos iguales - RPS ET													
		51	40,3		25,5		15,6	4,2	16,5	12,8	6 mm		RPS ET0606
		51,6	40,3		25,8		18	4,2	16,5	13,8	8 mm		RPS ET0808
		62,2	44,5		31,1		19,3	4,2	21	16,8	10 mm		RPS ET1010
		63,6	44,5		31,8		21	4,2	21	19,8	12 mm		RPS ET1212
Micro válvula de descompresión - Tubos desiguales - RPS IT													
		51,3	40,3		25,8		15,6	4,2	16,5	12,8	8 mm - 6 mm		RPS IT0806
		62,9	44,5		31,8		19,3	4,2	21	16,8	12 mm - 10 mm		RPS IT1210

ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

REGULADORES DE CAUDAL



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 1 pieza	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cónico de moleta - admisión - RPM IR												
	41	21,8	10	33,5	14,5	15,5		12	10	4 mm	R 1/8	RPM IR0400
	49	24	14	40	18,2	15,5		12	10	4 mm	R 1/4	RPM IR0401
	41	23	10	33,5	14,5	15,6		12	12,8	6 mm	R 1/8	RPM IR0600
	49	25,5	14	40	18,2	15,6		12	12,8	6 mm	R 1/4	RPM IR0601
	58	27,1	19	47	22	15,6		15,4	12,8	6 mm	R 3/8	RPM IR0602
	63	30,1	24	50	27,4	15,6		17,5	12,8	6 mm	R 1/2	RPM IR0603
	41	24,6	10	33,5	14,5	18		12	13,8	8 mm	R 1/8	RPM IR0800
	49	26,8	14	40	18,2	18		12	13,8	8 mm	R 1/4	RPM IR0801
	58	28,8	19	47	22	18		15,4	13,8	8 mm	R 3/8	RPM IR0802
	63	30,5	24	50	27,4	18		17,5	13,8	8 mm	R 1/2	RPM IR0803
	41	28,5	10	33,5	14,5	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/8	RPM IR1000
	49	31	14	40	18,2	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/4	RPM IR1001
	58	31	19	47	22	19,3		15,4	16,8	10 mm	R 3/8	RPM IR1002
	63	34	24	50	27,4	19,3		17,5	16,8	10 mm	R 1/2	RPM IR1003
	49	31,8	14	40	18,2	21		12	19,8	12 mm	R 1/4	RPM IR1201
	58	34	19	47	22	21		15,4	19,8	12 mm	R 3/8	RPM IR1202
	63	35,8	24	50	27,4	21		17,5	19,8	12 mm	R 1/2	RPM IR1203

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cilíndrico de moleta - admisión - RPM IG												
	31	19,7	8	27	10	15,5		9,2	12,8	4 mm	M 5	RPM IG04M5
	40	21,8	10	34,5	14,5	15,5		12	12,8	4 mm	G 1/8	RPM IG0400
	47	24	14	41	18,2	15,5		12	12,8	4 mm	G 1/4	RPM IG0401
	31	22,5	8	27	10	15,6		9,2	13,8	6 mm	M 5	RPM IG06M5
	40	23	10	34,5	14,5	15,6		12	13,8	6 mm	G 1/8	RPM IG0600
	47	25,5	14	41	18,2	15,6		12	13,8	6 mm	G 1/4	RPM IG0601
	59	27,1	19	52,5	22	15,6		15,4	13,8	6 mm	G 3/8	RPM IG0602
	63	30,1	24	55	27,4	15,6		17,4	13,8	6 mm	G 1/2	RPM IG0603
	40	24,6	10	34,5	14,5	18		12	16,8	8 mm	G 1/8	RPM IG0800
	47	26,8	14	41	18,2	18		12	16,8	8 mm	G 1/4	RPM IG0801
	59	28,8	19	52,5	22	18		15,4	16,8	8 mm	G 3/8	RPM IG0802
	63	30,5	24	55	27,4	18		17,4	16,8	8 mm	G 1/2	RPM IG0803
	40	28,5	10	34,5	14,5	19,3		12	19,8	10 mm	G 1/8	RPM IG1000
	47	31	14	41	18,2	19,3		12	19,8	10 mm	G 1/4	RPM IG1001
	59	31	19	52,5	22	19,3		15,4	19,8	10 mm	G 3/8	RPM IG1002
	63	34	24	55	27,4	19,3		17,4	19,8	10 mm	G 1/2	RPM IG1003
	47	31,8	14	41	18,2	21		12	23,8	12 mm	G 1/4	RPM IG1201
	59	34	19	52,5	22	21		15,4	23,8	12 mm	G 3/8	RPM IG1202
	63	35,8	24	55	27,4	21		17,4	23,8	12 mm	G 1/2	RPM IG1203




COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 1 pieza	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cónico de moleta - escape - RPM OR												
	39	21,8	10	31,5	14,5	15,5		12	10	4 mm	R 1/8	RPM OR0400
	50	24	14	41	18,2	15,5		12	10	4 mm	R 1/4	RPM OR0401
	39	23	10	31,5	14,5	15,5		12	12,8	6 mm	R 1/8	RPM OR0600
	50	25,5	14	41	18,2	15,5		12	12,8	6 mm	R 1/4	RPM OR0601
	59	27,1	19	48	22	15,5		15,4	12,8	6 mm	R 3/8	RPM OR0602
	63	30,1	24	50	27,4	15,5		17,5	12,8	6 mm	R 1/2	RPM OR0603
	39	24,6	10	31,5	14,5	18		12	13,8	8 mm	R 1/8	RPM OR0800
	50	26,8	14	41	18,2	18		12	13,8	8 mm	R 1/4	RPM OR0801
	59	28,8	19	48	22	18		15,4	13,8	8 mm	R 3/8	RPM OR0802
	63	30,5	24	50	27,4	18		17,5	13,8	8 mm	R 1/2	RPM OR0803
	39	28,5	10	31,5	14,5	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/8	RPM OR1000
	50	31	14	41	18,2	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/4	RPM OR1001
	59	31	19	48	22	19,3		15,4	16,8	10 mm	R 3/8	RPM OR1002
	63	34	24	50	27,4	19,3		17,5	16,8	10 mm	R 1/2	RPM OR1003
	50	31,8	14	41	18,2	21		12	19,8	12 mm	R 1/4	RPM OR1201
	59	34	19	48	14,5	21		15,4	19,8	12 mm	R 3/8	RPM OR1202
	63	35,8	24	50	27,4	21		17,5	19,8	12 mm	R 1/2	RPM OR1203

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cilíndrico de moleta - escape - RPM OG												
	31	19,7	8	27	10	15,5		9,2	10	4 mm	M 5	RPM OG04M5
	40	21,8	10	34,5	14,5	15,5		12	10	4 mm	G 1/8	RPM OG0400
	47	24	14	41	18,2	15,5		12	10	4 mm	G 1/4	RPM OG0401
	31	22,5	8	27	10	15,6		9,2	12,8	6 mm	M 5	RPM OG06M5
	40	23	10	34,5	14,5	15,6		12	12,8	6 mm	G 1/8	RPM OG0600
	47	25,5	14	41	18,2	15,6		12	12,8	6 mm	G 1/4	RPM OG0601
	59	27,1	19	52,5	22	15,6		15,4	12,8	6 mm	G 3/8	RPM OG0602
	63	30,1	24	55	27,4	15,6		17,4	12,8	6 mm	G 1/2	RPM OG0603
	40	24,6	10	34,5	14,5	18		12	13,8	8 mm	G 1/8	RPM OG0800
	47	26,8	14	41	18,2	18		12	13,8	8 mm	G 1/4	RPM OG0801
	59	28,8	19	52,5	22	18		15,4	13,8	8 mm	G 3/8	RPM OG0802
	63	30,5	24	55	27,4	18		17,4	13,8	8 mm	G 1/2	RPM OG0803
	40	28,5	10	34,5	14,5	19,3		12	16,8	10 mm	G 1/8	RPM OG1000
	47	31	14	41	18,2	19,3		12	16,8	10 mm	G 1/4	RPM OG1001
	59	31	19	52,5	22	19,3		15,4	16,8	10 mm	G 3/8	RPM OG1002
	63	34	24	55	27,4	19,3		17,4	16,8	10 mm	G 1/2	RPM OG1003
	47	31,8	14	41	18,2	21		12	19,8	12 mm	G 1/4	RPM OG1201
	59	34	19	52,5	22	21		15,4	19,8	12 mm	G 3/8	RPM OG1202
	63	35,8	24	55	27,4	21		17,5	19,8	12 mm	G 1/2	RPM OG1203



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 1 pieza	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cónico de moleta - bidireccional - RPM BR												
  BIDIRECCIONAL	42	21,8	10	34,5	14,5	15,5		12	10	4 mm	R 1/8	RPM BR0400
	46	24	14	37	18,2	15,5		12	10	4 mm	R 1/4	RPM BR0401
	42	23	10	34,5	14,5	15,5		12	12,8	6 mm	R 1/8	RPM BR0600
	46	25,5	14	37	18,2	15,5		12	12,8	6 mm	R 1/4	RPM BR0601
	55,5	27,1	19	44,5	22	15,5		15,4	12,8	6 mm	R 3/8	RPM BR0602
	61,5	30,1	24	48,5	27,4	15,5		17,5	12,8	6 mm	R 1/2	RPM BR0603
	42	24,6	10	34,5	14,5	18		12	13,8	8 mm	R 1/8	RPM BR0800
	46	26,8	14	37	18,2	18		12	13,8	8 mm	R 1/4	RPM BR0801
	55,5	28,8	19	44,5	22	18		15,4	13,8	8 mm	R 3/8	RPM BR0802
	61,5	30,5	24	48,5	27,4	18		17,5	13,8	8 mm	R 1/2	RPM BR0803
	42	28,5	10	34,5	14,5	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/8	RPM BR1000
	46	31	14	37	18,2	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/4	RPM BR1001
	55,5	31	19	44,5	22	19,3		15,4	16,8	10 mm	R 3/8	RPM BR1002
	61,5	34	24	48,5	27,4	19,3		17,5	16,8	10 mm	R 1/2	RPM BR1003
	46	31,8	14	37	18,2	21		12	19,8	12 mm	R 1/4	RPM BR1201
	55,5	34	19	44,5	22	21		15,4	19,8	12 mm	R 3/8	RPM BR1202
	61,5	35,8	24	48,5	27,4	21		17,5	19,8	12 mm	R 1/2	RPM BR1203


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cilíndrico de moleta - bidireccional - RPM BG												
  BIDIRECCIONAL	32	19,7	8	28	10	15,5		9,2	10	4 mm	M 5	RPM BG04M5
	42	21,8	10	36	14,5	15,5		12	10	4 mm	G 1/8	RPM BG0400
	46	24	14	39,5	18,2	15,5		12	10	4 mm	G 1/4	RPM BG0401
	32	22,5	8	28	10	15,6		9,2	12,8	6 mm	M 5	RPM BG06M5
	42	23	10	36	14,5	15,6		12	12,8	6 mm	G 1/8	RPM BG0600
	46	25,5	14	39,5	18,2	15,6		12	12,8	6 mm	G 1/4	RPM BG0601
	55	27,1	19	47,5	22	15,6		15,4	12,8	6 mm	G 3/8	RPM BG0602
	61	30,1	24	52	27,4	15,6		17,4	12,8	6 mm	G 1/2	RPM BG0603
	42	24,6	10	36	14,5	18		12	13,8	8 mm	G 1/8	RPM BG0800
	46	26,8	14	39,5	18,2	18		12	13,8	8 mm	G 1/4	RPM BG0801
	55	28,8	19	47,5	22	18		15,4	13,8	8 mm	G 3/8	RPM BG0802
	61	30,5	24	52	27,4	18		17,4	13,8	8 mm	G 1/2	RPM BG0803
	42	28,5	10	36	14,5	19,3		12	16,8	10 mm	G 1/8	RPM BG1000
	46	31	14	39,5	18,2	19,3		12	16,8	10 mm	G 1/4	RPM BG1001
	55	31	19	47,5	22	19,3		15,4	16,8	10 mm	G 3/8	RPM BG1002
	61	34	24	52	27,4	19,3		17,4	16,8	10 mm	G 1/2	RPM BG1003
	46	31,8	14	39,5	18,2	21		12	19,8	12 mm	G 1/4	RPM BG1201
	55	34	19	47,5	22	21		15,4	19,8	12 mm	G 3/8	RPM BG1202
	61	35,8	24	52	27,4	21		17,4	19,8	12 mm	G 1/2	RPM BG1203


ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX

REGULADORES DE CAUDAL



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 1 pieza	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cónico de tornillo - admisión - RPV IR													
		33	21,8	10	25,5	14,5	15,5		12	10	4 mm	R 1/8	RPV IR0400
		41	24	14	32	18,2	15,5		12	10	4 mm	R 1/4	RPV IR0401
		33	23	10	25,5	14,5	15,5		12	12,8	6 mm	R 1/8	RPV IR0600
		41	25,5	14	32	18,2	15,5		12	12,8	6 mm	R 1/4	RPV IR0601
		52	27,1	19	41	22	15,5		15,4	12,8	6 mm	R 3/8	RPV IR0602
		57	30,1	24	44	27,4	15,5		17,5	12,8	6 mm	R 1/2	RPV IR0603
		33	24,6	10	25,5	14,5	18		12	13,8	8 mm	R 1/8	RPV IR0800
		41	26,8	14	32	18,2	18		12	13,8	8 mm	R 1/4	RPV IR0801
		52	28,8	19	41	22	18		15,4	13,8	8 mm	R 3/8	RPV IR0802
		57	30,5	24	44	27,4	18		17,5	13,8	8 mm	R 1/2	RPV IR0803
		33	28,5	10	25,5	14,5	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/8	RPV IR1000
		41	31	14	32	18,2	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/4	RPV IR1001
		52	31	19	41	22	19,3		15,4	16,8	10 mm	R 3/8	RPV IR1002
		57	34	24	44	27,4	19,3		17,5	16,8	10 mm	R 1/2	RPV IR1003
		41	31,8	14	32	18,2	21		12	19,8	12 mm	R 1/4	RPV IR1201
		52	34	19	41	22	21		15,4	19,8	12 mm	R 3/8	RPV IR1202
		57	35,8	24	44	27,4	21		17,5	19,8	12 mm	R 1/2	RPV IR1203


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cilíndrico de tornillo - admisión - RPV IG													
		25	19,7	8	21	10	15,5		9,2	12,8	4 mm	M 5	RPV IG04M5
		32	21,8	10	26,5	14,5	15,5		12	12,8	4 mm	G 1/8	RPV IG0400
		39	24	14	33	18,2	15,5		12	12,8	4 mm	G 1/4	RPV IG0401
		25	22,5	8	21	10	15,6		9,2	13,8	6 mm	M 5	RPV IG06M5
		32	23	10	26,5	14,5	15,6		12	13,8	6 mm	G 1/8	RPV IG0600
		39	25,5	14	33	18,2	15,6		12	13,8	6 mm	G 1/4	RPV IG0601
		51,5	27,1	19	45	22	15,6		15,4	13,8	6 mm	G 3/8	RPV IG0602
		55,5	30,1	24	47,5	27,4	15,6		17,4	13,8	6 mm	G 1/2	RPV IG0603
		32	24,6	10	26,5	14,5	18		12	16,8	8 mm	G 1/8	RPV IG0800
		39	26,8	14	33	18,2	18		12	16,8	8 mm	G 1/4	RPV IG0801
		51,5	28,8	19	45	22	18		15,4	16,8	8 mm	G 3/8	RPV IG0802
		55,5	30,5	24	47,5	27,4	18		17,4	16,8	8 mm	G 1/2	RPV IG0803
		32	28,5	10	26,5	14,5	19,3		12	19,8	10 mm	G 1/8	RPV IG1000
		39	31	14	33	18,2	19,3		12	19,8	10 mm	G 1/4	RPV IG1001
		51,5	31	19	45	22	19,3		15,4	19,8	10 mm	G 3/8	RPV IG1002
		55,5	34	24	47,5	27,4	19,3		17,4	19,8	10 mm	G 1/2	RPV IG1003
		39	31,8	14	33	18,2	21		12	23,8	12 mm	G 1/4	RPV IG1201
		51,5	34	19	45	22	21		15,4	23,8	12 mm	G 3/8	RPV IG1202
		55,5	35,8	24	47,5	27,4	21		17,4	23,8	12 mm	G 1/2	RPV IG1203

REGULADORES DE CAUDAL




COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 1 pieza	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cónico de tornillo - escape - RPV OR													
 	33	21,8	10	25,5	14,5	15,5			12	10	4 mm	R 1/8	RPV OR0400
	41	24	14	32	18,2	15,5			12	10	4 mm	R 1/4	RPV OR0401
	33	23	10	25,5	14,5	15,6			12	12,8	6 mm	R 1/8	RPV OR0600
	41	25,5	14	32	18,2	15,6			12	12,8	6 mm	R 1/4	RPV OR0601
	52	27,1	19	41	22	15,6			15,4	12,8	6 mm	R 3/8	RPV OR0602
	57	30,1	24	44	27,4	15,6			17,5	12,8	6 mm	R 1/2	RPV OR0603
	33	24,6	10	25,5	14,5	18			12	13,8	8 mm	R 1/8	RPV OR0800
	41	26,8	14	32	18,2	18			12	13,8	8 mm	R 1/4	RPV OR0801
	52	28,8	19	41	22	18			15,4	13,8	8 mm	R 3/8	RPV OR0802
	57	30,5	24	44	27,4	18			17,5	13,8	8 mm	R 1/2	RPV OR0803
	33	28,5	10	25,5	14,5	19,3			12	16,8	10 mm	R 1/8	RPV OR1000
	41	31	14	32	18,2	19,3			12	16,8	10 mm	R 1/4	RPV OR1001
	52	31	19	41	22	19,3			15,4	16,8	10 mm	R 3/8	RPV OR1002
	57	34	24	44	27,4	19,3			17,5	16,8	10 mm	R 1/2	RPV OR1003
	41	31,8	14	32	18,2	21			12	19,8	12 mm	R 1/4	RPV OR1201
	52	34	19	41	22	21			15,4	19,8	12 mm	R 3/8	RPV OR1202
	57	35,8	24	44	27,4	21			17,5	19,8	12 mm	R 1/2	RPV OR1203

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cilíndrico de tornillo - escape - RPV OG													
 	25,5	19,7	8	21,5	10	15,5			9,2	12,8	4 mm	M 5	RPV OG04M5
	33	21,8	10	27,5	14,5	15,5			12	12,8	4 mm	G 1/8	RPV OG0400
	40	24	14	34	18,2	15,5			12	12,8	4 mm	G 1/4	RPV OG0401
	25,5	22,5	8	21,5	10	15,6			9,2	13,8	6 mm	M 5	RPV OG06M5
	33	23	10	27,5	14,5	15,6			12	13,8	6 mm	G 1/8	RPV OG0600
	40	25,5	14	34	18,2	15,6			12	13,8	6 mm	G 1/4	RPV OG0601
	51	27,1	19	44,5	22	15,6			15,4	13,8	6 mm	G 3/8	RPV OG0602
	55,5	30,1	24	47,5	27,4	15,6			17,4	13,8	6 mm	G 1/2	RPV OG0603
	33	24,6	10	27,5	14,5	18			12	16,8	8 mm	G 1/8	RPV OG0800
	40	26,8	14	34	18,2	18			12	16,8	8 mm	G 1/4	RPV OG0801
	51	28,8	19	44,5	22	18			15,4	16,8	8 mm	G 3/8	RPV OG0802
	55,5	30,5	24	47,5	27,4	18			17,4	16,8	8 mm	G 1/2	RPV OG0803
	33	28,5	10	27,5	14,5	19,3			12	19,8	10 mm	G 1/8	RPV OG1000
	40	31	14	34	18,2	19,3			12	19,8	10 mm	G 1/4	RPV OG1001
	51	31	19	44,5	22	19,3			15,4	19,8	10 mm	G 3/8	RPV OG1002
	55,5	34	24	47,5	27,4	19,3			17,4	19,8	10 mm	G 1/2	RPV OG1003
	40	31,8	14	34	18,2	21			12	23,8	12 mm	G 1/4	RPV OG1201
	51	34	19	44,5	22	21			15,4	23,8	12 mm	G 3/8	RPV OG1202
	55,5	35,8	24	47,5	27,4	21			17,4	23,8	12 mm	G 1/2	RPV OG1203



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 1 pieza	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cónico de tornillo- bidireccional - RPV BR												
  BIDIRECCIONAL	30	21,8	10	22,5	14,5	15,5		12	10	4 mm	R 1/8	RPV BR0400
	40	24	14	31	18,2	15,5		12	10	4 mm	R 1/4	RPV BR0401
	30	23	10	22,5	14,5	15,6		12	12,8	6 mm	R 1/8	RPV BR0600
	40	25,5	14	31	18,2	15,6		12	12,8	6 mm	R 1/4	RPV BR0601
	48	27,1	19	37	22	15,6		15,4	12,8	6 mm	R 3/8	RPV BR0602
	55,5	30,1	24	42,5	27,4	15,6		17,5	12,8	6 mm	R 1/2	RPV BR0603
	30	24,6	10	22,5	14,5	18		12	13,8	8 mm	R 1/8	RPV BR0800
	40	26,8	14	31	18,2	18		12	13,8	8 mm	R 1/4	RPV BR0801
	48	28,8	19	37	22	18		15,4	13,8	8 mm	R 3/8	RPV BR0802
	55,5	30,5	24	42,5	27,4	18		17,5	13,8	8 mm	R 1/2	RPV BR0803
	30	28,5	10	22,5	14,5	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/8	RPV BR1000
	40	31	14	31	18,2	19,3		12	16,8	10 mm	R 1/4	RPV BR1001
	48	31	19	37	22	19,3		15,4	16,8	10 mm	R 3/8	RPV BR1002
	55,5	34	24	42,5	27,4	19,3		17,5	16,8	10 mm	R 1/2	RPV BR1003
	40	31,8	14	31	18,2	21		12	19,8	12 mm	R 1/4	RPV BR1201
	48	34	19	37	22	21		15,4	19,8	12 mm	R 3/8	RPV BR1202
	55,5	35,8	24	42,5	27,4	21		17,5	19,8	12 mm	R 1/2	RPV BR1203

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal macho cilíndrico de tornillo- bidireccional - RPV BG												
  BIDIRECCIONAL	26	19,7	8	22	10	15,5		9,2	12,8	4 mm	M 5	RPV BG04M5
	30	21,8	10	24	14,5	15,5		12	12,8	4 mm	G 1/8	RPV BG0400
	37,5	24	14	31	18,2	15,5		12	12,8	4 mm	G 1/4	RPV BG0401
	26	22,5	8	22	10	15,6		9,2	13,8	6 mm	M 5	RPV BG06M5
	30	23	10	24	14,5	15,6		12	13,8	6 mm	G 1/8	RPV BG0600
	37,5	25,5	14	31	18,2	15,6		12	13,8	6 mm	G 1/4	RPV BG0601
	46,5	27,1	19	39	22	15,6		15,4	13,8	6 mm	G 3/8	RPV BG0602
	54,5	30,1	24	45,5	27,4	15,6		17,4	13,8	6 mm	G 1/2	RPV BG0603
	30	24,6	10	24	14,5	18		12	16,8	8 mm	G 1/8	RPV BG0800
	37,5	26,8	14	31	18,2	18		12	16,8	8 mm	G 1/4	RPV BG0801
	46,5	28,8	19	39	22	18		15,4	16,8	8 mm	G 3/8	RPV BG0802
	54,5	30,5	24	45,5	27,4	18		17,4	16,8	8 mm	G 1/2	RPV BG0803
	30	28,5	10	24	14,5	19,3		12	19,8	10 mm	G 1/8	RPV BG1000
	37,5	31	14	31	18,2	19,3		12	19,8	10 mm	G 1/4	RPV BG1001
	46,5	31	19	39	22	19,3		15,4	19,8	10 mm	G 3/8	RPV BG1002
	54,5	34	24	45,5	27,4	19,3		17,4	19,8	10 mm	G 1/2	RPV BG1003
	37,5	31,8	14	31	18,2	21		12	23,8	12 mm	G 1/4	RPV BG1201
	46,5	34	19	39	22	21		15,4	23,8	12 mm	G 3/8	RPV BG1202
	54,5	35,8	24	45,5	27,4	21		17,4	23,8	12 mm	G 1/2	RPV BG1203

REGULADORES DE CAUDAL



COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 4 a 12 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 1 pieza	MATERIAL Polímero
---------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	----------------------


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal unidireccional - Tubo/Rosca macho cilíndrica - RPL PG												
 	54,1	30	12	48,6	30,1	10,5	4	19,4	8,7	4 mm	G 1/8	RPL PG0400
	55,5	43	12	50	31	11,1	4	19,4	7,9	6 mm	G 1/8	RPL PG0600
	56	43	14	50	31,5	11,1	4	19,4	7,9	6 mm	G 1/4	RPL PG0601
	61,8	47	14	56,3	34,3	12	4	21	9	8 mm	G 1/8	RPL PG0800
	61,8	47	14	55,8	34,3	12	4	21	9	8 mm	G 1/4	RPL PG0801
	63,3	47	17	56,8	35,8	12	4	21	9	8 mm	G 3/8	RPL PG0802
	70,9	54	17	64,9	39,4	12,2	4	25	10,1	10 mm	G 1/4	RPL PG1001
	70,9	54	17	64,4	39,4	12,2	4	25	10,1	10 mm	G 3/8	RPL PG1002
	71,5	54	21	63,5	40	12,2	4	25	10,1	10 mm	G 1/2	RPL PG1003
	81,7	59	19	75,7	44,2	15,6	4	31,3	12,8	12 mm	G 1/4	RPL PG1201
	81,2	59	19	74,7	43,7	15,6	4	31,3	12,8	12 mm	G 3/8	RPL PG1202
	82,7	59	21	74,7	45,2	15,6	4	31,3	12,8	12 mm	G 1/2	RPL PG1203
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Regulador de caudal unidireccional - Rosca macho cilíndrica/Tubo - RPL TG												
 	54,1	30	12	48,6	30,1	10,5	4	19,4	8,7	4 mm	G 1/8	RPL TG0400
	55,5	43	12	50	31	11,1	4	19,4	7,9	6 mm	G 1/8	RPL TG0600
	56	43	14	50	31,5	11,1	4	19,4	7,9	6 mm	G 1/4	RPL TG0601
	61,8	47	14	56,3	34,3	12	4	21	9	8 mm	G 1/8	RPL TG0800
	61,8	47	14	55,8	34,3	12	4	21	9	8 mm	G 1/4	RPL TG0801
	63,3	47	17	56,8	35,8	12	4	21	9	8 mm	G 3/8	RPL TG0802
	70,9	54	17	64,9	39,4	12,2	4	25	10,1	10 mm	G 1/4	RPL TG1001
	70,9	54	17	64,4	39,4	12,2	4	25	10,1	10 mm	G 3/8	RPL TG1002
	71,5	54	21	63,5	40	12,2	4	25	10,1	10 mm	G 1/2	RPL TG1003
	81,7	59	19	75,7	44,2	15,6	4	31,3	12,8	12 mm	G 1/4	RPL TG1201
	81,2	59	19	74,7	43,7	15,6	4	31,3	12,8	12 mm	G 3/8	RPL TG1202
	82,7	59	21	74,7	45,2	15,6	4	31,3	12,8	12 mm	G 1/2	RPL TG1203
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		Rosca	REF.
Regulador de caudal unidireccional - Rosca macho cilíndrica/Rosca macho cilíndrica - RPL DG												
 	49	43	12	19		11,1	4	19,4	11,1		G 1/8	RPL DG0000
	55	43	14	21,5		12	4	21	12		G 1/4	RPL DG0101
	63	43	17	25		12,2	4	25	12,2		G 3/8	RPL DG0202
	75	43	21	29,5		15,6	4	31,3	15,6		G 1/2	RPL DG0303
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Regulador de caudal unidireccional - Tubo/Tubo - RPL ET												
 	38	29				5,5	3	13,4	4,7	4 mm		RPL ET0404
	49	43				11,1	4	19,4	7,9	6 mm		RPL ET0606
	55,1	48				12	4	21	9	8 mm		RPL ET0808
	63	54				12,2	4	25	10,1	10 mm		RPL ET1010
	75	58				15,6	4	31,3	12,8	12 mm		RPL ET1212
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Regulador de caudal bidireccional - Tubo/Tubo - RPO ET												
 	48	31				10,5	4	19,4	8,7	4 mm		RPO ET0404
	49	46				11,1	4	19,4	7,9	6 mm		RPO ET0606
	55,1	50				12	4	21	9	8 mm		RPO ET0808
	63	53				12,2	4	25	10,1	10 mm		RPO ET1010
	75	63				15,6	4	31,3	12,8	12 mm		RPO ET1212
BIDIRECCIONAL												


ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX


MICRO CONEX





COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 3 a 6 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 pieza	MATERIAL Polímero Latón niquelado
---------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	---

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro enchufe recto hembra cilíndrico - RCD FG												
 	15,7	9,5	8	11,2		9,7				3 mm	M 3	RCD FG03M3
	16,2	9,5	8	11,2		9,7				3 mm	M 5	RCD FG03M5
	18,2	9,5	8	13,7		11,7				4 mm	M 3	RCD FG04M3
	18,7	9,5	8	13,7		11,7				4 mm	M 5	RCD FG04M5
	22,7	14	12	13,7		11,7				4 mm	G 1/8	RCD FG0400
	20,2	12	10	15,2		13,5				6 mm	M 5	RCD FG06M5
	22,7	14	12	13,7		13,5				6 mm	G 1/8	RCD FG0600

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro enchufe recto macho cilíndrico - RCD MG												
 	15	9,2	8	12		9,7				3 mm	M 3	RCD MG03M3
	15	9,2	8	11,5		9,7				3 mm	M 5	RCD MG03M5
	17	9,2	8	14		11,7				4 mm	M 3	RCD MG04M3
	17,5	9,2	8	14		11,7				4 mm	M 5	RCD MG04M5
	15	11,5	10	10		11,7				4 mm	G 1/8	RCD MG0400
	20	11,5	10	16,5		13,5				6 mm	M 5	RCD MG06M5
	17,5	11,5	10	12,5		13,5				6 mm	G 1/8	RCD MG0600

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro codo 90° macho cilíndrico - RCC MG												
 	14,5	12,8	8	11,5	7	9,7				3 mm	M 3	RCC MG03M3
	15	12,8	8	11,5	7	9,7				3 mm	M 5	RCC MG03M5
	12,5	15,7	8	9,5	8,5	11,7				4 mm	M 3	RCC MG04M3
	13	15,7	8	9,5	8,5	11,7				4 mm	M 5	RCC MG04M5
	16,5	15,7	10	9	8,5	11,7				4 mm	G 1/8	RCC MG0400
	18	16,7	10	14,5	10,5	13,5				6 mm	M 5	RCC MG06M5
	18,5	16,7	10	11	10,5	13,5				6 mm	G 1/8	RCC MG0600

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro codo 90° macho cilíndrico largo - RCC LG												
 	22,5	12,8	8	19,5	7	9,7				3 mm	M 3	RCC LG03M3
	23,5	12,8	8	20	7	9,5				3 mm	M 5	RCC LG03M5
	27	15,7	8	24	8,5	11,7				4 mm	M 3	RCC LG04M3
	28	15,7	8	24,5	8,5	11,7				4 mm	M 5	RCC LG04M5
	35	15,7	10	27,5	8,5	15,7				4 mm	G 1/8	RCC LG0400
	32	16,5	10	28,5	10,5	13,5				6 mm	M 5	RCC LG06M5
	37,5	16,7	10	30	10,5	13,5				6 mm	G 1/8	RCC LG0600


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro codo igual 90° - RCC ET												
 	11,6	7				9,7				3 mm		RCC ET0303
	15,7	8,5				11,7				4 mm		RCC ET0404
	17,8	10,5				13,5				6 mm		RCC ET0606


ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX


MICRO CONEX





COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 3 a 6 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas	MATERIAL Polímero Latón niquelado
---------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	---

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro T macho cilíndrica en el centro - RCT CG												
 	23,2	14,5	8	11,5	7	9,7				3 mm	M 3	RCT CG03M3
	23,2	15	8	11,5	7	9,7				3 mm	M 5	RCT CG03M5
	27,6	15,7	8	12,7	8,5	11,7				4 mm	M 3	RCT CG04M3
	27,6	16,2	8	12,7	8,5	11,7				4 mm	M 5	RCT CG04M5
	27,6	19,2	10	11,7	8,5	11,7				4 mm	G 1/8	RCT CG0400
	27	21,2	10	17,7	10,5	13,5				6 mm	M 5	RCT CG06M5
	35	21,7	10	14,2	10,5	13,5				6 mm	G 1/8	RCT CG0600

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca	REF.
Micro T macho cilíndrica lateral - RCT AG												
 	26,1	11,6	8	23,1	7	9,7			11,5	3 mm	M 3	RCT AG03M3
	26,6	11,6	8	23,1	7	9,7			11,5	3 mm	M 5	RCT AG03M5
	29,5	13,8	8	26,5	8,5	11,7			12,7	4 mm	M 3	RCT AG04M3
	30	13,8	8	26,5	8,5	11,7			12,7	4 mm	M 5	RCT AG04M5
	33	13,8	10	25,5	8,5	11,7			11,7	4 mm	G 1/8	RCT AG0400
	34,7	13,5	10	31,2	10,5	13,5			17,7	6 mm	M 5	RCT AG06M5
	39,2	17,5	10	31,7	10,5	13,5			14,2	6 mm	G 1/8	RCT AG0600

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Micro unión para tubos iguales - RCU ET												
 	20,5	7				9,7				3 mm		RCU ET0303
	23,4	8,5				11,7				4 mm		RCU ET0404
	28	10,5				13,5				6 mm		RCU ET0606

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Micro unión igual pasamuros - RCU TT												
 	23,6	12	10	9	7,2	9,7	12			3 mm		RCU TT0303
	26,2	14	12	9,5	9,5	11,7	12			4 mm		RCU TT0404
	26,2	16,5	14	9,5	10,7	13,5	12			6 mm		RCU TT0606


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext		REF.
Micro Y igual - RCY ET												
 	29	17		8,5	8,5	11,7	3,2			4 mm		RCY ET0404
	32	21		10,5	10,5	13,5	3,2			6 mm		RCY ET0606



ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX



MICRO CONEX





COMPATIBILIDAD PA - PU	FLUIDO Aire	PASO Tubo Ø ext. 3 a 6 mm	PRESIÓN 0 a 10 bar	TEMPERATURA 0°C a +60°C	EMBALAJE 10 piezas 1 pieza : regulador de caudal	MATERIAL Polímero Latón niquelado
---------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	---

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	REF.
Micro T igual - RCT ET											
 	23,2	11,6			7	9,7	3,2	9,5		3 mm	RCT ET0303
	27,6	13,8			8,5	11,7	3	9,5		4 mm	RCT ET0404
	37	18,5			10,5	13,5	x	x		6 mm	RCT ET0606

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca Métrica	REF.
Micro regulador de caudal macho cilíndrico de moleta - admisión - RCM IG												
  	32	15,2	8	28,5	10	9,7		9,2	7	3 mm	M 5	RCM IG03M5
	32	18	8	28,5	10	11,7		9,2	8,5	4 mm	M 5	RCM IG04M5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca Métrica	REF.
Micro regulador de caudal macho cilíndrico de moleta - escape - RCM OG												
  	32	15,2	8	28,5	10	9,7		9,2	7	3 mm	M 5	RCM OG03M5
	32	18	8	28,5	10	11,7		9,2	8,5	4 mm	M 5	RCM OG04M5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Para tubo Ø ext	Rosca Métrica	REF.
Micro regulador de caudal macho cilíndrico de moleta - bidireccional - RCM BG												
  	32	15,2	8	28,5	10	9,7		9,2	7	3 mm	M 5	RCM BG03M5
	32	18	8	28,5	10	11,7		9,2	8,5	4 mm	M 5	RCM BG04M5

ENCHUFES DE COMPRESIÓN & ENCHUFES DE OLIVETAS

ENCHUFES DE COMPRESIÓN


COMPATIBILIDAD PA - PU - PE - NYLON - PTFE - FEP	PRESIÓN -0,9 a 20 bar	TEMPERATURA -20°C a +80°C	PASO LIBRE Agua, Aire, aceite	EMBALAJE 10 piezas
---	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------

	A	B	C	D	E	F	Ø ext. x Ø int. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
Enchufe recto rosca macho cónica - RB1										
	26,5		12	18,5	12		6 x 4	R 1/8	Latón niquelado	RB1 618
	30		14	19	12		6 x 4	R 1/4	Latón niquelado	RB1 614
	26,5		12	18,5	14		8 x 6	R 1/8	Latón niquelado	RB1 818
	30		14	19	14		8 x 6	R 1/4	Latón niquelado	RB1 814
	31		17	19,5	14		8 x 6	R 3/8	Latón niquelado	RB1 838
	32		14	21	16		10 x 8	R 1/4	Latón niquelado	RB1 1014
	33		17	21,5	16		10 x 8	R 3/8	Latón niquelado	RB1 1038
	35		17	23,5	19		12 x 10	R 3/8	Latón niquelado	RB1 1238
	A	B	C	D	E	F	Ø ext. x Ø int. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
Unión igual - RB3										
	33		12	19	12		6 x 4		Latón niquelado	RB3 6
	30		12	27,5	12		8 x 6		Latón niquelado	RB3 8
	37		14	21,5	16		10 x 8		Latón niquelado	RB3 10
	42		17	19	19		12 x 10		Latón niquelado	RB3 12
	A	B	C	D	E	F	Ø ext. x Ø int. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
Codo macho 90° cónico - RB5										
	17	22	9	7	12		6 x 4	R 1/8	Latón niquelado	RB5 618
	20	22	9	10	12		6 x 4	R 1/4	Latón niquelado	RB5 614
	18	23	12	8	14		8 x 6	R 1/8	Latón niquelado	RB5 818
	20	22	12	10	14		8 x 6	R 1/4	Latón niquelado	RB5 814
	21	21	9	12	16		8 x 6	R 3/8	Latón niquelado	RB5 838
	20,5	25	12	10	16		10 x 8	R 1/4	Latón niquelado	RB5 1014
	22	23	11	12	14		10 x 8	R 3/8	Latón niquelado	RB5 1038
	24	31	17	12	19		12 x 10	R 3/8	Latón niquelado	RB5 1238
	A	B	C	D	E	F	Ø ext. x Ø int. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
Codo igual - RB6										
	27,5		9		12		6 x 4		Latón niquelado	RB6 6
	29,5		12		14		8 x 6		Latón niquelado	RB6 8
	33,5		12		16		10 x 8		Latón niquelado	RB6 10
	A	B	C	D	E	F	Ø ext. x Ø int. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
T macho en el centro cónica - RB7										
	44	17	9	7	12		6 x 4	R 1/8	Latón niquelado	RB7 618
	44	20	9	10	12		6 x 4	R 1/4	Latón niquelado	RB7 614
	44	20	12	8	14		8 x 6	R 1/4	Latón niquelado	RB7 814
	50	21	12	10	16		10 x 8	R 1/4	Latón niquelado	RB7 1014
	50	22	12	10	16		10 x 8	R 3/8	Latón niquelado	RB7 1038
	A	B	C	D	E	F	Ø ext. x Ø int. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
T igual - RB9										
	45	22,5	9		12		6 x 4		Latón niquelado	RB9 6
	45	22,5	12		14		8 x 6		Latón niquelado	RB9 8
	51	25,5	12		16		10 x 8		Latón niquelado	RB9 10
	62	31	17		19		12 x 10		Latón niquelado	RB9 12

ENCHUFES DE COMPRESIÓN & ENCHUFES DE OLIVETAS


ENCHUFES DE COMPRESIÓN


COMPATIBILIDAD PA - PU - PE - NYLON - PTFE - FEP	PRESIÓN -0,9 a 20 bar	TEMPERATURA -20°C a +80°C	PASO LIBRE Agua, Aire, aceite	EMBALAJE 10 piezas
---	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------


	A	B	C	D	E	F	Ø ext. x Ø int. del tubo en mm	Material	REF.
Cruz igual - RB12									
	45	22,5	8		12		6 x 4	Latón niquelado	RB12 6
	45	22,5	10		14		8 x 6	Latón niquelado	RB12 8
	51	25,5	11		16		10 x 8	Latón niquelado	RB12 10

ENCHUFES DE OLIVETAS

COMPATIBILIDAD PA - PU - PE - NYLON PTFE - FEP - COBRE	PRESIÓN -0,9 a 60 bar	TEMPERATURA -40°C a +240°C	PASO LIBRE Agua, Aire, Aceite, Fluidos inertes	EMBALAJE 10 piezas
--	--------------------------	-------------------------------	---	-----------------------

	A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
Enchufe recto macho cónico - R01										
	27,5		10	19,5	10		4	R 1/8	Latón niquelado	RO1 418
	28		12	20	12		6	R 1/8	Latón niquelado	RO1 618
	31		14	20	12		6	R 1/4	Latón niquelado	RO1 614
	30		12	22	14		8	R 1/8	Latón niquelado	RO1 818
	33		14	22	14		8	R 1/4	Latón niquelado	RO1 814
	33,5		17	22	14		8	R 3/8	Latón niquelado	RO1 838
	38,5		17	27,5	19		10	R 1/4	Latón niquelado	RO1 1014
	39		17	27,5	19		10	R 3/8	Latón niquelado	RO1 1038
	38,5		19	27	22		12	R 3/8	Latón niquelado	RO1 1238
	42		22	28	22		12	R 1/2	Latón niquelado	RO1 1212

	A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Material	REF.
Unión igual - RO3									
	35	10	10	8			4	Latón niquelado	RO3 4
	36	12	12	9			6	Latón niquelado	RO3 6
	39	14	14	10			8	Latón niquelado	RO3 8
	50	17	19	14			10	Latón niquelado	RO3 10
	50	19	22	16			12	Latón niquelado	RO3 12

	A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
Codo macho 90° cónico - RO5										
	16	21,5	9	8	10		4	R 1/8	Latón niquelado	RO5 418
	16	22	9	8	12		6	R 1/8	Latón niquelado	RO5 618
	20	23,5	11	11	12		6	R 1/4	Latón niquelado	RO5 614
	17	24	11	8	14		8	R 1/8	Latón niquelado	RO5 818
	20	24	11	11	14		8	R 1/4	Latón niquelado	RO5 814
	23,5	27	13	12	14		8	R 3/8	Latón niquelado	RO5 838
	22,5	32	13	11	19		10	R 1/4	Latón niquelado	RO5 1014
	23,5	32	13	12	19		10	R 3/8	Latón niquelado	RO5 1038
	24	33,5	15	11,5	22		12	R 3/8	Latón niquelado	RO5 1238
	30	38	20	13	22		12	R 1/2	Latón niquelado	RO5 1212

ENCHUFES DE COMPRESIÓN & ENCHUFES DE OLIVETAS

ENCHUFES DE OLIVETAS


COMPATIBILIDAD
PA - PU - PE - NYLON
PTFE - FEP - COBRE


PRESIÓN
-0,9 a 60 bar


TEMPERATURA
-40°C a +240°C


PASO LIBRE
Agua, Aire, Aceite, Fluidos inertes


EMBALAJE
10 piezas

		A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Material	REF.
Codo igual - RO6										
		21,5		9		10		4	Latón niquelado	RO6 4
		22		9		12		6	Latón niquelado	RO6 6
		24		11		14		8	Latón niquelado	RO6 8
		32		13		19		10	Latón niquelado	RO6 10
		33,5		15		22		12	Latón niquelado	RO6 12

		A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Rosca	Material	REF.
T macho en el centro - RO7											
		41	14	8	8	10	21,5	4	R 1/8	Latón niquelado	RO7 418
		44	16	9	8	12	22	6	R 1/8	Latón niquelado	RO7 618
		48	20	11	10	12	23,5	6	R 1/4	Latón niquelado	RO7 614
		64	17	11	8	14	24	8	R 1/8	Latón niquelado	RO7 818
		67	20	11	10	14	24	8	R 1/4	Latón niquelado	RO7 814

		A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Material	REF.
T igual - RO9										
		43	21,5	9		10		4	Latón niquelado	RO9 4
		44	22	9		12		6	Latón niquelado	RO9 6
		48	24	11		14		8	Latón niquelado	RO9 8
		64	32	13		19		10	Latón niquelado	RO9 10
		67	33,5	15		22		12	Latón niquelado	RO9 12

		A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Material	REF.
Tuerca - RO E										
		11		10	8			4	Latón niquelado	RO E4
		11,5		12	9			6	Latón niquelado	RO E6
		13		14	10			8	Latón niquelado	RO E8
		15,5		19	14			10	Latón niquelado	RO E10
		15,5		22	14			12	Latón niquelado	RO E12

		A	B	C	D	E	F	Ø ext. del tubo en mm	Material	REF.
Oliveta - RO O										
		5,5	6		5			4	Latón	RO O4
		8	7		7,5			6	Latón	RO O6
		10	7		9,5			8	Latón	RO O8
		13	10		12			10	Latón	RO O10
		15	10		14			12	Latón	RO O12

TUBOS DE POLIURETANO Y DE POLIAMIDA



	TUBO DE POLIURETANO PU	
Material	Poliuretano Poliéster	
Características	Flexibilidad y longevidad Resistencia a los aceites, y las grasas Resistencia a la abrasión Estabilidad térmica	
Presión de servicio a 20°C	Ø ext.	Bar
	3 mm	14 Bar
	4 mm	10 Bar
	5 mm	11 Bar
	6 mm	9 Bar
	8 mm	8,5 Bar
	10 mm	8,5 Bar
	12 mm	9 Bar
	14 mm	9 Bar
	16 mm	9 Bar
Temperatura	- 20°C a + 70°C	
Radio de curvatura	Según norma NF	
Norma	NF : E 49-101	
Diámetro exterior	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm	
Colores	Azul, Amarillo, Rojo, Negro, Verde, Gris, Incoloro	
Dureza	52 Shore D	
Resistencia a la tracción	40 MPa	
Alargamiento a la rotura	470 %	
Fuerza con 100% de alargamiento	16 MPa	
Resistencia al desgarro	120 N/mm	
Abrasión	35 mm³	
Comportamiento al fuego	HB UL 94	
Embalaje	Rollo de 25 metros en caja Rollo de 100 metros	
Marcado	Todos los 50 centímetros	
Marcado (Material, Ø, presión)	Todos los 50 centímetros	

	TUBO DE POLIAMIDA PA	
Material	Poliamida PA 12	
Características	Excelente memoria, Recuperación de la forma inicial, Resistencia a la hidrólisis y a los productos químicos	
Presión de servicio a 20°C	Ø ext.	Bar
	3 mm	27 Bar
	4 mm	23 Bar
	5 mm	29 Bar
	6 mm	27 Bar
	8 mm	18 Bar
	10 mm	18 Bar
	12 mm	14 Bar
	14 mm	12 Bar
	16 mm	14 Bar
Temperatura	- 40°C a + 100°C	
Radio de curvatura	Según norma NF	
Norma	NF : E 49-100	
Diámetro exterior	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm	
Colores	Azul, Amarillo, Rojo, Negro, Verde, Gris, Incoloro	
Dureza	63 Shore D	
Dificultad a la rotura	50 MPa	
Alargamiento a la rotura	300 %	
Alargamiento al límite máximo	25 %	
Tensión al umbral	24 MPa	
Comportamiento al fuego	HB UL 94	
Punto Vica bajo 1 daN	160°C	
Temperatura de flexión bajo carga bajo 0,46 Mpa	125°C	
Embalaje	Rollo de 25 metros en caja Rollo de 100 metros	
Marcado	Todos los 50 centímetros	
Marcado (Material, Ø, presión)	Todos los 50 centímetros	

TUBOS DE POLIURETANO Y TUBOS DE POLIAMIDA

TUBOS DE POLIURETANO



ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES NEUMÁTICOS	MATERIAL Poliuretano Base ester	DUREZA 52 Shore D	FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA	TEMPERATURA -20°C a +70°C	EMBALAJE Rollo y torno
--	---------------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------

	Diámetro Ø int. / Ø ext. en mm	Color	Radio de curvatura 23°C en mm	Presión de servicio en bar a 20°C	Peso medio con metro en gramo	Embalaje	REF.
Tubo de Poliuretano PU en caja de 25 m							
	1,8 x 3	Negro	10	14	5,6	Rollo de 25 m	PUBK M180325
	2,5 x 4	Negro	12	10	9,5	Rollo de 25 m	PUBK M250425
	2,5 x 4	Azul	12	10	9,5	Rollo de 25 m	PUBE M250425
	2,5 x 4	Incoloro	12	10	9,5	Rollo de 25 m	PUCR M250425
	2,5 x 4	Verde	12	10	9,5	Rollo de 25 m	PUGN M250425
	2,5 x 4	Amarillo	12	10	9,5	Rollo de 25 m	PUYW M250425
	2,5 x 4	Gris	12	10	9,5	Rollo de 25 m	PUGY M250425
	2,5 x 4	Rojo	12	10	9,5	Rollo de 25 m	PURD M250425
	3 x 5	Negro	13	11	15,6	Rollo de 25 m	PUBK M030525
	3 x 5	Azul	13	11	15,6	Rollo de 25 m	PUBE M030525
	4 x 6	Negro	15	9	19,5	Rollo de 25 m	PUBK M040625
	4 x 6	Azul	15	9	19,5	Rollo de 25 m	PUBE M040625
	4 x 6	Incoloro	15	9	19,5	Rollo de 25 m	PUCR M040625
	4 x 6	Verde	15	9	19,5	Rollo de 25 m	PUGN M040625
	4 x 6	Amarillo	15	9	19,5	Rollo de 25 m	PUYW M040625
	4 x 6	Gris	15	9	19,5	Rollo de 25 m	PUGY M040625
	4 x 6	Rojo	15	9	19,5	Rollo de 25 m	PURD M040625
	5,5 x 8	Negro	20	8,5	32,9	Rollo de 25 m	PUBK M550825
	5,5 x 8	Azul	20	8,5	32,9	Rollo de 25 m	PUBE M550825
	5,5 x 8	Incoloro	20	8,5	32,9	Rollo de 25 m	PUCR M550825
	5,5 x 8	Verde	20	8,5	32,9	Rollo de 25 m	PUGN M550825
	5,5 x 8	Amarillo	20	8,5	32,9	Rollo de 25 m	PUYW M550825
	5,5 x 8	Gris	20	8,5	32,9	Rollo de 25 m	PUGY M550825
	5,5 x 8	Rojo	20	8,5	32,9	Rollo de 25 m	PURD M550825
	7 x 10	Negro	25	8,5	49,6	Rollo de 25 m	PUBK M071025
	7 x 10	Azul	25	8,5	49,6	Rollo de 25 m	PUBE M071025
	7 x 10	Incoloro	25	8,5	49,6	Rollo de 25 m	PUCR M071025
	7 x 10	Verde	25	8,5	49,6	Rollo de 25 m	PUGN M071025
	7 x 10	Amarillo	25	8,5	49,6	Rollo de 25 m	PUYW M071025
	7 x 10	Gris	25	8,5	49,6	Rollo de 25 m	PUGY M071025
	7 x 10	Rojo	25	8,5	49,6	Rollo de 25 m	PURD M071025
	8 x 12	Negro	35	9	77,9	Rollo de 25 m	PUBK M081225
	8 x 12	Azul	35	9	77,9	Rollo de 25 m	PUBE M081225
	8 x 12	Incoloro	35	9	77,9	Rollo de 25 m	PUCR M081225
	9,5x 14	Negro	45	9	102,9	Rollo de 25 m	PUBK M951425
	9,5x 14	Azul	45	9	102,9	Rollo de 25 m	PUBE M951425
	9,5x 14	Incoloro	45	9	102,9	Rollo de 25 m	PUCR M951425
	11 x 16	Negro	55	9	131,4	Rollo de 25 m	PUBK M111625

Tubo de Poliuretano PU en torno de 100 m							
	2,5 x 4	Negro	12	10	9,5	Torno de 100 m	PUBK M2504100
	2,5 x 4	Azul	12	10	9,5	Torno de 100 m	PUBE M2504100
	2,5 x 4	Incoloro	12	10	9,5	Torno de 100 m	PUCR M2504100
	2,5 x 4	Verde	12	10	9,5	Torno de 100 m	PUGN M2504100
	2,5 x 4	Amarillo	12	10	9,5	Torno de 100 m	PUYW M2504100
	2,5 x 4	Gris	12	10	9,5	Torno de 100 m	PUGY M2504100
	2,5 x 4	Rojo	12	10	9,5	Torno de 100 m	PURD M2504100
	4 x 6	Negro	15	9	19,5	Torno de 100 m	PUBK M0406100
	4 x 6	Azul	15	9	19,5	Torno de 100 m	PUBE M0406100
	4 x 6	Incoloro	15	9	19,5	Torno de 100 m	PUCR M0406100
	4 x 6	Verde	15	9	19,5	Torno de 100 m	PUGN M0406100
	4 x 6	Amarillo	15	9	19,5	Torno de 100 m	PUYW M0406100
	4 x 6	Gris	15	9	19,5	Torno de 100 m	PUGY M0406100
	4 x 6	Rojo	15	9	19,5	Torno de 100 m	PURD M0406100
	5,5 x 8	Negro	20	8,5	32,9	Torno de 100 m	PUBK M5508100
	5,5 x 8	Azul	20	8,5	32,9	Torno de 100 m	PUBE M5508100
	5,5 x 8	Incoloro	20	8,5	32,9	Torno de 100 m	PUCR M5508100
	5,5 x 8	Verde	20	8,5	32,9	Torno de 100 m	PUGN M5508100
	5,5 x 8	Amarillo	20	8,5	32,9	Torno de 100 m	PUYW M5508100
	5,5 x 8	Gris	20	8,5	32,9	Torno de 100 m	PUGY M5508100
	5,5 x 8	Rojo	20	8,5	32,9	Torno de 100 m	PURD M5508100
	7 x 10	Negro	25	8,5	49,6	Torno de 100 m	PUBK M0710100
	7 x 10	Azul	25	8,5	49,6	Torno de 100 m	PUBE M0710100
	7 x 10	Incoloro	25	8,5	49,6	Torno de 100 m	PUCR M0710100
	8 x 12	Negro	35	9	77,9	Torno de 100 m	PUBK M0812100
	8 x 12	Azul	35	9	77,9	Torno de 100 m	PUBE M0812100
	8 x 12	Incoloro	35	9	77,9	Torno de 100 m	PUCR M0812100
	9,5x 14	Negro	45	9	102,9	Torno de 100 m	PUBK M9514100

Cortatubos - R22 CT		
	Diseñado especialmente para obtener cortes perfectos a 90° Seguridad con muelle Ø máx del tubo 12 mm	R22 CT

TUBOS DE POLIURETANO Y TUBOS DE POLIAMIDA

TUBOS DE POLIAMIDA

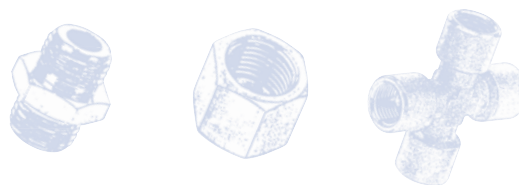


ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES NEUMATICOS	MATERIAL Poliamida PA 12	DUREZA 63 Shore D	RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS Y A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS	TEMPERATURA -40°C a +100°C	EMBALAJE Rollo y torno
--	-----------------------------	----------------------	--	-------------------------------	---------------------------

	Diámetro Ø int. / Ø ext. en mm	Color	Radio de curvatura 23°C en mm	Presión Máx. 20°C - bar	Peso medio con metro en gramo	Embalaje	REF.
Tubos de Poliamida PA en caja de 25 m							
	1,8 x 3	Negro	15	27	4,7	Rollo de 25 m	PABK M180325
	1,8 x 3	Azul	15	27	4,7	Rollo de 25 m	PABE M180325
	2,7 x 4	Negro	30	23	7,0	Rollo de 25 m	PABK M270425
	2,7 x 4	Azul	30	23	7,0	Rollo de 25 m	PABE M270425
	2,7 x 4	Incoloro	30	23	7,0	Rollo de 25 m	PACR M270425
	2,7 x 4	Verde	30	23	7,0	Rollo de 25 m	PAGN M270425
	2,7 x 4	Amarillo	30	23	7,0	Rollo de 25 m	PAYW M270425
	2,7 x 4	Gris	30	23	7,0	Rollo de 25 m	PAGY M270425
	2,7 x 4	Rojo	30	23	7,0	Rollo de 25 m	PARD M270425
	3 x 5	Negro	30	29	12,9	Rollo de 25 m	PABK M030525
	3 x 5	Azul	30	29	12,9	Rollo de 25 m	PABE M030525
	3 x 5	Incoloro	30	29	12,9	Rollo de 25 m	PACR M030525
	4 x 6	Negro	35	27	16,2	Rollo de 25 m	PABK M040625
	4 x 6	Azul	35	27	16,2	Rollo de 25 m	PABE M040625
	4 x 6	Incoloro	35	27	16,2	Rollo de 25 m	PACR M040625
	4 x 6	Verde	35	27	16,2	Rollo de 25 m	PAGN M040625
	4 x 6	Amarillo	35	27	16,2	Rollo de 25 m	PAYW M040625
	4 x 6	Gris	35	27	16,2	Rollo de 25 m	PAGY M040625
	4 x 6	Rojo	35	27	16,2	Rollo de 25 m	PARD M040625
	6 x 8	Negro	55	18	22,6	Rollo de 25 m	PABK M060825
	6 x 8	Azul	55	18	22,6	Rollo de 25 m	PABE M060825
	6 x 8	Incoloro	55	18	22,6	Rollo de 25 m	PACR M060825
	6 x 8	Verde	55	18	22,6	Rollo de 25 m	PAGN M060825
	6 x 8	Amarillo	55	18	22,6	Rollo de 25 m	PAYW M060825
	6 x 8	Gris	55	18	22,6	Rollo de 25 m	PAGY M060825
	6 x 8	Rojo	55	18	22,6	Rollo de 25 m	PARD M060825
	8 x 10	Negro	90	18	29,1	Rollo de 25 m	PABK M081025
	8 x 10	Azul	90	18	29,1	Rollo de 25 m	PABE M081025
	8 x 10	Incoloro	90	18	29,1	Rollo de 25 m	PACR M081025
	8 x 10	Verde	90	18	29,1	Rollo de 25 m	PAGN M081025
	8 x 10	Amarillo	90	18	29,1	Rollo de 25 m	PAYW M081025
	8 x 10	Gris	90	18	29,1	Rollo de 25 m	PAGY M081025
	8 x 10	Rojo	90	18	29,1	Rollo de 25 m	PARD M081025
	10 x 12	Negro	92	14	35,6	Rollo de 25 m	PABK M101225
	10 x 12	Azul	92	14	35,6	Rollo de 25 m	PABE M101225
	10 x 12	Incoloro	92	14	35,6	Rollo de 25 m	PACR M101225
	12 x 14	Negro	120	12	42,0	Rollo de 25 m	PABK M121425
	12 x 14	Azul	120	12	42,0	Rollo de 25 m	PABE M121425
	12 x 14	Incoloro	120	12	42,0	Rollo de 25 m	PACR M121425
	13 x 16	Incoloro	115	14	70,3	Rollo de 25 m	PACR M131625

Tubos de Poliamida PA en torno de 100 m							
	2,7 x 4	Negro	30	23	7,0	Torno de 100 m	PABK M2704100
	2,7 x 4	Azul	30	23	7,0	Torno de 100 m	PABE M2704100
	2,7 x 4	Incoloro	30	23	7,0	Torno de 100 m	PACR M2704100
	2,7 x 4	Verde	30	23	7,0	Torno de 100 m	PAGN M2704100
	2,7 x 4	Amarillo	30	23	7,0	Torno de 100 m	PAYW M2704100
	2,7 x 4	Gris	30	23	7,0	Torno de 100 m	PAGY M2704100
	2,7 x 4	Rojo	30	23	7,0	Torno de 100 m	PARD M2704100
	4 x 6	Negro	35	27	16,2	Torno de 100 m	PABK M0406100
	4 x 6	Azul	35	27	16,2	Torno de 100 m	PABE M0406100
	4 x 6	Incoloro	35	27	16,2	Torno de 100 m	PACR M0406100
	4 x 6	Verde	35	27	16,2	Torno de 100 m	PAGN M0406100
	4 x 6	Amarillo	35	27	16,2	Torno de 100 m	PAYW M0406100
	4 x 6	Gris	35	27	16,2	Torno de 100 m	PAGY M0406100
	4 x 6	Rojo	35	27	16,2	Torno de 100 m	PARD M0406100
	6 x 8	Negro	55	18	22,6	Torno de 100 m	PABK M0608100
	6 x 8	Azul	55	18	22,6	Torno de 100 m	PABE M0608100
	6 x 8	Incoloro	55	18	22,6	Torno de 100 m	PACR M0608100
	6 x 8	Verde	55	18	22,6	Torno de 100 m	PAGN M0608100
	6 x 8	Amarillo	55	18	22,6	Torno de 100 m	PAYW M0608100
	6 x 8	Gris	55	18	22,6	Torno de 100 m	PAGY M0608100
	6 x 8	Rojo	55	18	22,6	Torno de 100 m	PARD M0608100
	8 x 10	Negro	90	18	29,1	Torno de 100 m	PABK M0810100
	8 x 10	Azul	90	18	29,1	Torno de 100 m	PABE M0810100
	8 x 10	Incoloro	90	18	29,1	Torno de 100 m	PACR M0810100
	8 x 10	Verde	90	18	29,1	Torno de 100 m	PAGN M0810100
	8 x 10	Amarillo	90	18	29,1	Torno de 100 m	PAYW M0810100
	8 x 10	Gris	90	18	29,1	Torno de 100 m	PAGY M0810100
	8 x 10	Rojo	90	18	29,1	Torno de 100 m	PARD M0810100
	10 x 12	Negro	92	14	35,6	Torno de 100 m	PABK M1012100
	10 x 12	Azul	92	14	35,6	Torno de 100 m	PABE M1012100
	10 x 12	Incoloro	92	14	35,6	Torno de 100 m	PACR M1012100
	12 x 14	Rojo	120	12	42,0	Torno de 100 m	PARD M1214100

PIEZAS INCORPORABLES



Rég. **A1**
Tetón doble macho cilíndrico



Rég. **A2**
Tetón doble macho cónico



Rég. **A2T**
Tetón doble macho giratorio
(3 piezas)



Rég. **A3**
Manguito igual



Rég. **A4**
Reducción macho cilíndrica /
hembra



Rég. **A4Z**
Reducción macho cónica /
hembra



Rég. **A5**
Prolongador macho cónico /
hembra



Rég. **A5Z**
Prolongador macho cilíndrico /
hembra



Rég. **A5T**
Prolongador macho cilíndrico /
hembra giratorio 3 piezas



Rég. **A35**
Prolongador macho cilíndrico
giratorio / hembra (monopieza)



Rég. **A5 RL**
Prolongador macho cilíndrico /
hembra



Rég. **A6**
Prolongador hembra / hembra



Rég. **A7**
Tapón macho cilíndrico
hexagonal



Rég. **A20**
Tapón macho cilíndrico
hexagonal hueco



Rég. **A7J**
Tapón macho cilíndrico
con junta



Rég. **A18**
Tapón macho cónico hexagonal



Rég. **A8**
Tapón hembra



Rég. **A9**
Escuadra hembra / hembra



Rég. **A33**
Escuadra macho / macho



Rég. **A10**
Escuadra macho cónica / hembra



Rég. **A11**
T igual HHH



Rég. **A30**
T igual macho cónica MMM



Rég. **A12**
T igual hembra, macho cónica
en el centro HMH



Rég. **A31**
T igual macho cónica,
hembra en el centro MHM




Rég. **A13**
T igual hembra, macho cónica
en el extremo HHM



Rég. **A32**
T igual macho cónica, hembra
en el extremo MMH



Rég. **A21**
Pasatabiques H/H



Rég. **FOU**
Revestimiento



Rég. **Y**
Enchufe en Y macho
con centro cilíndrico



Rég. **YM**
Enchufe en Y rosca
hembra



Rég. **A14**
Cruz igual HHHH



Rég. **A34**
Cruz igual MHHH



Rég. **C0**
Caperuza para mangueras machos
cilíndricos G 1/4



Rég. **A15**
Bloque de derivación HHHH



Rég. **A16**
Bloque de distribución

ACCESORIOS DE CONEXIÓN



PIEZAS DE CONEXIÓN

PASO LIBRE
Aire, Agua, Fluidos inertes

PRESIÓN
0 a 15 bar

EMBALAJE
10 piezas

TETÓNES

	A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Tetón doble rosca macho cilíndrica - A1									
		11,5		8	4	4	M5 x M5	Latón niquelado	A1 M5M5
		14,5		14	6	4	M5 x G 1/8	Latón niquelado	A1 M518
		17		14	6	6	G 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A1 1818
		19		17	8	6	G 1/8 x G 1/4	Latón niquelado	A1 1814
		20		20	9	6	G 1/8 x G 3/8	Latón niquelado	A1 1838
		21		17	8	8	G 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A1 1414
		22		20	9	8	G 1/4 x G 3/8	Latón niquelado	A1 1438
		24		25	10	8	G 1/4 x G 1/2	Latón niquelado	A1 1412
		25		14	10	10	G 1/4 x G 1/4	Latón	A1 14251
		24		20	9	9	G 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A1 3838
		25,5		25	10	9	G 3/8 x G 1/2	Latón niquelado	A1 3812
		26,5		25	10	10	G 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A1 1212
		27		30	10	11	G 3/4 x G 1/2	Latón niquelado	A1 3412
		28,5		30	11	11	G 3/4 x G 3/4	Latón niquelado	A1 3434
		30		36	11	12	G 3/4 x G 1	Latón niquelado	A1 3401
		31		36	12	12	G 1 x G 1	Latón niquelado	A1 0101
	A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Tetón doble rosca macho cónica - A2									
		21		12	8	8	R 1/8 x R 1/8	Latón niquelado	A2 1818
		24		14	11	8	R 1/8 x R 1/4	Latón niquelado	A2 1814
		25		17	11,5	8	R 1/8 x R 3/8	Latón niquelado	A2 1838
		27		14	11	11	R 1/4 x R 1/4	Latón niquelado	A2 1414
		28		17	11,5	11	R 1/4 x R 3/8	Latón niquelado	A2 1438
		32		22	14	11	R 1/4 x R 1/2	Latón niquelado	A2 1412
		29		17	11,5	11,5	R 3/8 x R 3/8	Latón niquelado	A2 3838
		32,5		22	14	11,5	R 3/8 x R 1/2	Latón niquelado	A2 3812
		22		26	10,5	7,5	R 3/8 x R 3/4	Latón	A2 3834
		35		22	14	14	R 1/2 x R 1/2	Latón niquelado	A2 1212
		37		27	16,5	14	R 1/2 x R 3/4	Latón niquelado	A2 1234
		27		33	11	11	R 1/2 x R 1	Latón	A2 1201
		39,5		27	16,5	16,5	R 3/4 x R 3/4	Latón niquelado	A2 3434
		42,5		34	19	16,5	R 3/4 x R 1	Latón niquelado	A2 3401
		31		42	14	11	R 3/4 x R 1 1/4	Latón	A2 3442
		37		14	14,5	14,5	R 1/4 x R 1/4 Briggs	Acero tratado	A2 3215
		45,5		34	19	19	R 1 x R 1	Latón niquelado	A2 0101
		54,5		54	23	22	R 1 1/2 x R 1 1/4	Latón niquelado	A2 4942
		49,5		49	21,5	20	R 1 1/4 x R 1	Latón niquelado	A2 4201
		49,5		49	21	21	R 1 1/4 x R 1 1/4	Latón niquelado	A2 4242
		57		53,5	24	24	R 1 1/2 x R 1 1/2	Latón niquelado	A2 4949
		59,5		67	26,5	23	R 2 x R 1 1/2	Latón niquelado	A2 6049
		59		67	25	25	R 2 x R 2	Latón niquelado	A2 6060
	A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Tetón doble macho giratorio (3 piezas) - A2T									
		28		15	10	10	G 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A2T 1818
		34		19	12	12	G 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A2T 1414
		37		27	13	13	G 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A2T 3838
		45		27	16	16	G 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A2T 1212
		53		36	18	18	G 3/4 x G 3/4	Latón niquelado	A2T 3434
		65		46	22	22	G 1 x G 1	Latón niquelado	A2T 0101
	A	B	C	D	E	F	Rosca interior	Material	REF.
Manguito igual - A3									
		11		8	4		M5 x 0.8	Latón niquelado	A3 M5
		15		14	5		G 1/8	Latón niquelado	A3 18
		22		17	6		G 1/4	Latón niquelado	A3 14
		24		22	7		G 3/8	Latón niquelado	A3 38
		30		27	7,5		G 1/2	Latón niquelado	A3 12
		32		32	10		G 3/4	Latón niquelado	A3 34
		35		38	10		G 1	Latón niquelado	A3 01

ACCESORIOS DE CONEXIÓN





PIEZAS DE CONEXIÓN

PASO LIBRE
Aire, Agua, Fluidos inertes

PRESIÓN
0 a 15 bar

EMBALAJE
10 piezas

REDUCCIONES

	A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Reducción rosca macho cónica / hembra - A4									
 	16		14	5			R 1/4 x G 1/8	Latón niquelado	A4 1418
	17		17	5,5			R 3/8 x G 1/8	Latón niquelado	A4 3818
	19,5		22	5,5			R 1/2 x G 1/8	Latón niquelado	A4 1218
	17		17	5,5			R 3/8 x G 1/4	Latón niquelado	A4 3814
	20		22	6			R 1/2 x G 1/4	Latón niquelado	A4 1214
	20		22	6			R 1/2 x G 3/8	Latón niquelado	A4 1238
	23		27	6,5			R 3/4 x G 3/8	Latón niquelado	A4 3438
	23		27	6,5			R 3/4 x G 1/2	Latón niquelado	A4 3412
	25		34	9			R 1 x G 1/2	Latón niquelado	A4 0112
	25		34	7			R 1 x G 3/4	Latón niquelado	A4 0134
	20		42	6			R 1 1/4 x G 3/4	Latón	A4 4234
	19,5		42	5,5			R 1 1/4 x G 1	Latón	A4 4201
	33,5		54	10			R 1 1/2 x G 1	Latón niquelado	A4 4901
	20		50	6			R 1 1/2 x G 1 1/4	Latón	A4 4942
	21		60	6			R 2 x G 1 1/4	Latón	A4 6042
	36		67	10,5			R 2 x G 1 1/2	Latón niquelado	A4 6049
	36		67	11			R 2 x G 1	Latón niquelado	A4 6001
	56		80	31			R 2 1/2 x G 1	Acero maleable	A4 7601
Reducción macho cilíndrica / hembra - A4Z									
 	10,5		14	4,5			G 1/8 x M5	Latón niquelado	A4 18M5
	13		17	5			G 1/4 x G 1/8	Latón niquelado	A4Z 1418
	14		20	5			G 3/8 x G 1/8	Latón niquelado	A4Z 3818
	14		20	5			G 3/8 x G 1/4	Latón niquelado	A4Z 3814
	15,5		24	5,5			G 1/2 x G 1/8	Latón niquelado	A4Z 1218
	15,5		25	5,5			G 1/2 x G 1/4	Latón niquelado	A4Z 1214
	15,5		25	5,5			G 1/2 x G 3/8	Latón niquelado	A4Z 1238
	17		30	6			G 3/4 x G 1/4	Latón niquelado	A4Z 3414
	17,5		30	6,5			G 3/4 x G 3/8	Latón niquelado	A4Z 3438
	17,5		30	6,5			G 3/4 x G 1/2	Latón niquelado	A4Z 3412
	36		60	18,5			G 2 x G 1 1/4	Latón	A4Z 6042
	36		60	18,5			G 2 x G 1 1/2	Latón	A4Z 6049
	46		67	25			G 2 1/2 x G 2	Latón	A4Z 7660


PIEZAS DE CONEXIÓN

PASO LIBRE
Aire, Agua, Fluidos inertes

PRESIÓN
0 a 15 bar

EMBALAJE
10 piezas

PROLONGADORES

	A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Prolongador rosca macho cónica / hembra - A5									
 	20		14	12			R 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A5 1818
	22,5		17	14,5			R 1/8 x G 1/4	Latón niquelado	A5 1814
	22,5		22	14,5			R 1/8 x G 3/8	Latón niquelado	A5 1838
	25		17	14			R 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A5 1414
	28,5		22	17,5			R 1/4 x G 3/8	Latón niquelado	A5 1438
	29		24	18			R 1/4 x G 1/2	Latón niquelado	A5 1412
	28,5		22	17			R 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A5 3838
	32		24	20,5			R 3/8 x G 1/2	Latón niquelado	A5 3812
	27		32	17			R 3/8 x G 3/4	Latón niquelado	A5 3834
	34		24	20			R 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A5 1212
	35		32	21			R 1/2 x G 3/4	Latón niquelado	A5 1234
	30,5		38	18			R 1/2 x G 1	Latón niquelado	A5 1201
	30,5		32	17			R 3/4 x G 3/4	Latón niquelado	A5 3434
	31		38	17,5			R 3/4 x G 1	Latón niquelado	A5 3401
	27,5		45	17,5			R 3/4 x G 1 1/4	Latón	A5 3442
	28,5		46	16,5			R 1 x G 1 1/4	Latón	A5 0142
	33		51	19			R 1 1/4 x G 1 1/2	Latón	A5 4249

ACCESORIOS DE CONEXIÓN



PIEZAS DE CONEXIÓN

PASO LIBRE
Aire, Agua, Fluidos inertes

PRESIÓN
0 a 15 bar

EMBALAJE
10 piezas

PROLONGADORES

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Prolongador rosca macho cilíndrica / hembra - A5Z										
		17		12	13			M5 x G 1/8	Latón niquelado	A5 M518
		18,5		14	12,5			G 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A5Z 1818
		21,5		17	15,5			G 1/8 x G 1/4	Latón niquelado	A5Z 1814
		22,5		17	14,5			G 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A5Z 1414
		26		22	18			G 1/4 x G 3/8	Latón niquelado	A5Z 1438
		24		17	8			G 1/4 x G 1/2	Latón niquelado	A5Z 1412
		26,5		22	17,5			G 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A5Z 3838
		29,5		24	20,5			G 3/8 x G 1/2	Latón niquelado	A5Z 3812
		26		32	9			G 3/8 x G 3/4	Latón niquelado	A5Z 3834
		29,5		25	19,5			G 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A5Z 1212
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Prolongador rosca macho cilíndrica / hembra giratorio (3 piezas) - A5T										
		40		25	30	23		G 3/8 x G 3/8	Latón	A5T 3838
		47		30	33	26		G 1/2 x G 1/2	Latón	A5T 1212
		53		37	39	31		G 3/4 x G 3/4	Latón	A5T 3434
		59		46	44	40		G 1 x G 1	Latón	A5T 0101
		66		54	51	50		G 1 1/4 x G 1 1/4	Latón	A5T 4242
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Prolongador rosca macho cilíndrica giratorio / hembra (1 pieza) - A35										
		40		22	28			G 1/2 x G 1/2	Latón	A35 1212
		40		30	28			G 1/2 x G 3/4	Latón	A35 1234
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Prolongador rosca macho cilíndrica / hembra - A5 RL										
		42		14	36			G 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A5 1818RL
		51		17	43			G 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A5 1414RL
		41		22	32			G 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A5 3838RL
		36		27	26			G 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A5 1212RL
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Prolongador hembra / hembra - A6										
		13,5		14	10,5			M5 x G 1/8	Latón niquelado	A6 M518
		21,5		17	15,5			G 1/8 x G 1/4	Latón niquelado	A6 1814
		23,5		22	15,5			G 1/8 x G 3/8	Latón niquelado	A6 1838
		25,5		22	16,5			G 1/4 x G 3/8	Latón niquelado	A6 1438
		28,5		24	19,5			G 1/4 x G 1/2	Latón niquelado	A6 1412
		29,5		24	18,5			G 3/8 x G 1/2	Latón niquelado	A6 3812

PIEZAS DE CONEXIÓN

PASO LIBRE
Aire, Agua, Fluidos inertes

PRESIÓN
0 a 15 bar

EMBALAJE
10 piezas

TAPÓNES

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Tapón hexagonal rosca macho cilíndrica - A7										
		7		14	3			M5 x 0.8	Latón niquelado	A7 M5
		10		17	4			G 1/8	Latón niquelado	A7 18
		12,5		19	4,5			G 1/4	Latón niquelado	A7 14
		13,5		24	4,5			G 3/8	Latón niquelado	A7 38
		15,5		30	5,5			G 1/2	Latón niquelado	A7 12
		16,5		38	5,5			G 3/4	Latón niquelado	A7 34
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Tapón hexagonal hueco rosca macho cilíndrica - A20										
		8		6				G 1/8 - Llave BTR de 5	Latón niquelado	A20 18
		10		6				G 1/4 - Llave BTR de 6	Latón niquelado	A20 14
		10		8				G 3/8 - Llave BTR de 8	Latón niquelado	A20 38
		12		10				G 1/2 - Llave BTR de 10	Latón niquelado	A20 12

ACCESORIOS DE CONEXIÓN



PIEZAS DE CONEXIÓN

PASO LIBRE
Aire, Agua, Fluidos inertes

PRESIÓN
0 a 15 bar

EMBALAJE
10 piezas

TAPONES

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Tapón hexagonal hueco rosca macho cilíndrica con junta - A7 J										
		6,5		2,5	2,5			M5 - Llave BTR	Latón niquelado	A7 M5J
		9,5		3	2,5			G 1/8 - Llave BTR	Latón niquelado	A7 18J
		11		6	3			G 1/4 - Llave BTR	Latón niquelado	A7 14J
		12,5		8	3,5			G 3/8 - Llave BTR	Latón niquelado	A7 38J
		14,5		10	3,5			G 1/2 - Llave BTR	Latón niquelado	A7 12J
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Tapón hexagonal hueco rosca macho conica - A18										
		12		10	4,5			R 1/8	Latón niquelado	A18 18
		15		14	4,5			R 1/4	Latón niquelado	A18 14
		16		17	4,5			R 3/8	Latón niquelado	A18 38
		17		22	5,5			R 1/2	Latón niquelado	A18 12
		21		27	5,5			R 3/4	Latón niquelado	A18 34
		A	B	C	D	E	F	Rosca Ø int	Material	REF.
Tapón hembra - A8										
		13		14				G 1/8	Latón niquelado	A8 18
		15		17				G 1/4	Latón niquelado	A8 14
		17,5		20				G 3/8	Latón niquelado	A8 38
		20		24				G 1/2	Latón niquelado	A8 12

ESCUADRAS

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Escuadra igual hembra - A9										
		27,5	20,5	10				G 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A9 1818
		34,5	26	13				G 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A9 1414
		38,5	30	15				G 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A9 3838
		47	36	20				G 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A9 1212
		53	36,5	25				G 3/4 x G 3/4	Latón niquelado	A9 3434
		64,5	45	30				G 1 x G 1	Latón niquelado	A9 0101
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Escuadra igual macho conica - A33										
		23,5	18,5	10	8			R 1/8 x R 1/8	Latón niquelado	A33 18
		30	23,5	13	11			R 1/4 x R 1/4	Latón niquelado	A33 14
		34,5	26	17	11,5			R 3/8 x R 3/8	Latón niquelado	A33 38
		41,5	31	21	14			R 1/2 x R 1/2	Latón niquelado	A33 12
		46,5	33	25	16			R 3/4 x R 3/4	Latón niquelado	A33 34
		55,5	39	30	17			R 1 x R 1	Latón niquelado	A33 01
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Escuadra macho conica / hembra - A10										
		24,5	20,5	10	8	13,5		R 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A10 1818
		32	26	13	12	17		R 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A10 1414
		36,5	30	15	12	20,5		R 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A10 3838
		44	36	20	16	25,5		R 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A10 1212
		49	36,5	25	16	32		R 3/4 x G 3/4	Latón niquelado	A10 3434
		58,5	45	30	16	39		R 1 x G 1	Latón niquelado	A10 0101

T

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
T igual hembra - A11										
		42	21	10		13,5		G 1/8	Latón niquelado	A11 18
		51	26	13		17		G 1/4	Latón niquelado	A11 14
		56	28,5	15		20,5		G 3/8	Latón niquelado	A11 38
		67	34,5	20		25,5		G 1/2	Latón niquelado	A11 12
		73	37	25		32		G 3/4	Latón niquelado	A11 34
		90	45	30		39		G 1	Latón niquelado	A11 01
		90	45	44,5		51,5		G 1 1/4	Latón niquelado	A11 42
		93	54	50		57,7		G 1 1/2	Latón niquelado	A11 49
		103	55	62,5		70		G 2	Latón niquelado	A11 60

ACCESORIOS DE CONEXIÓN



PIEZAS DE CONEXIÓN	PASO Aire, Agua, Fluidos inertes	PRESIÓN 0 a 15 bar	EMBALAJE 10 piezas
--------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

T

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
T igual macho cónica - A30										
		37	18,5	10	8	10		R 1/8	Latón niquelado	A30 18
		47	23,5	13	11	12		R 1/4	Latón niquelado	A30 14
		52	26	17	11,5	15		R 3/8	Latón niquelado	A30 38
		62	31	21	14	20		R 1/2	Latón niquelado	A30 12
		66,4	33,2	25	16,2	24		R 3/4	Latón niquelado	A30 34
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
T igual hembra / macho conica al centro - A12										
		39	16,5	10	10	13,5		G 1/8 x R 1/8	Latón niquelado	A12 1818
		51	24,5	13	10	17		G 1/4 x R 1/4	Latón niquelado	A12 1414
		56	26	15	12	20,5		G 3/8 x R 3/8	Latón niquelado	A12 3838
		67	30	20	13	25,5		G 1/2 x R 1/2	Latón niquelado	A12 1212
		73	33	25	15	32		G 3/4 x R 3/4	Latón niquelado	A12 3434
		90	39	30	15	39		G 1 x R 1	Latón niquelado	A12 0101
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
T igual macho conica / hembra al centro - A31										
		37	21	10	7			R 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A31 1818
		47	25,5	13	12			R 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A31 1414
		52	28	15	12			R 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A31 3838
		62	33,5	20	15			R 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A31 1212
		66,4	36,5	25	15			R 3/4 x G 3/4	Latón niquelado	A31 3434
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
T igual hembra / macho conica lateral - A13										
		37	21	10	16,5	13,5		G 1/8 x R 1/8	Latón niquelado	A13 1818
		50,5	26	13	24,5	17		G 1/4 x R 1/4	Latón niquelado	A13 1414
		56	28,5	15	26	20,5		G 3/8 x R 3/8	Latón niquelado	A13 3838
		66	34,5	20	30	25,5		G 1/2 x R 1/2	Latón niquelado	A13 1212
		69,5	37	25	33	32		G 3/4 x R 3/4	Latón niquelado	A13 3434
		84	45	30	39	39		G 1 x R 1	Latón niquelado	A13 0101
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
T igual macho conica / hembra lateral - A32										
		39,5	18,5	10	21	13		R 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A32 1818
		49	23,5	13	25,5	17		R 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A32 1414
		54	26	17	28	21		R 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A32 3838
		64,5	31	21	33,5	26,5		R 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A32 1212
		69,5	33	25	36,5	32		R 3/4 x G 3/4	Latón niquelado	A32 3434

PIEZAS DE CONEXIÓN	PASO Aire, Agua, Fluidos inertes	PRESIÓN 0 a 15 bar	EMBALAJE 1 pieza
--------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

PASATABIQUES

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Pasatabiques hembra / hembra - A21										
		18	19	22	4	15,5		G 1/8 Gruoso de la platina : 10 mm Ø taladro en platina : 16 mm	Latón niquelado	A21 18
		26	27	24	5	19,5		G 1/4 Gruoso de la platina : 16 mm Ø taladro en platina : 20 mm	Latón niquelado	A21 14
		26	30	32	5	25,5		G 3/8 Gruoso de la platina : 16 mm Ø taladro en platina : 26 mm	Latón niquelado	A21 38
		33,5	36	32	6,5	27,5		G 1/2 Gruoso de la platina : 20 mm Ø taladro en platina : 28 mm	Latón niquelado	A21 12

ACCESORIOS DE CONEXIÓN






PIEZAS DE CONEXIÓN

PASO
Aire, Agua, Fluidos inertes



PRESIÓN
0 a 15 bar

EMBALAJE
10 piezas
Y34 : 1 pieza
Caperuzas y bloques de derivación : 1 pieza



FORROS & Y

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Forro macho/hembra - FOU										
 		8						G 1/4 x G 1/8	Latón	FOU 1014
		9						G 3/8 x G 1/4	Latón	FOU 1417
		10						G 1/2 x G 1/4	Latón niquelado	FOU 1421
		10						G 1/2 x G 3/8	Latón	FOU 1721
		14						G 3/4 x G 1/2	Latón	FOU 2127
		20						G 1 x G 3/4	Latón	FOU 2734
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Y hembra - Y										
 		26,5	14,5	13				G 1/8	Latón niquelado	Y18
		32	18	17				G 1/4	Latón niquelado	Y14
		37	20,5	20				G 3/8	Latón niquelado	Y38
		45	26,5	25				G 1/2	Latón niquelado	Y12
								G 3/4	Fonte malléable	Y34
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Y macho cilíndrica al centro - YM										
 		32	14,5	13	24			G 1/8	Latón niquelado	Y18M
		38	18	17	27			G 1/4	Latón niquelado	Y14M
		42,5	20,5	20	31			G 3/8	Latón niquelado	Y38M
		53	26,5	25	39			G 1/2	Latón niquelado	Y12M

CRUZ

		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Cruz igual hembra / hembra / hembra / hembra - A14										
 		42	21	10		13		G 1/8	Latón niquelado	A14 18
		51	25,5	13		17		G 1/4	Latón niquelado	A14 14
		56	28	17		21		G 3/8	Latón niquelado	A14 38
		67	33,5	21		26,5		G 1/2	Latón niquelado	A14 12
		A	B	C	D	E	F	Rosca	Material	REF.
Cruz igual hembra / conica al centro - A34										
 		39,5	21	10	31,5			R 1/8 x G 1/8	Latón niquelado	A34 1818
		49	25,5	13	38			R 1/4 x G 1/4	Latón niquelado	A34 1414
		54	28	17	42,5			R 3/8 x G 3/8	Latón niquelado	A34 3838
		64,5	33,5	21	50,5			R 1/2 x G 1/2	Latón niquelado	A34 1212

CAPERUZAS Y BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN

		A	B	C	D	E	F	Para tubos ø int. x ø ext. en mm		Material	REF.		
Caperuza para tubo macho cilíndrica G1/4 Gaz BSP - CO													
		35	19	17	26			Ø 6 x 11/12		Duraluminio	CO 0612		
		38	22	22	28			Ø 8 x 13/14		Duraluminio	CO 0814		
		38	24	22	30			Ø 9 x 14/15		Duraluminio	CO 0915		
		38	24	22	30			Ø 10 x 15/16		Duraluminio	CO 1016		
		A	B	C	D	E	F	Rosca		Material	REF.		
Bloque de derivación - A15													
		25	16		4,5			G 1/8		Aluminio	A15 18		
		40	20		5,5			G 1/4		Aluminio	A15 14		
		50	25		5,5			G 3/8		Aluminio	A15 38		
		50	25		5,5			G 1/2		Aluminio	A15 12		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Entrada / Salida	Material	REF.
Bloque de derivación - A16													
		72	30				6,5	6,5	60	36	2 x G 3/8 2 x G 1/4	Aluminio	A16 3814S2
		108	30				6,5	6,5	36	36	2 x G 3/8 3 x G 1/4	Aluminio	A16 3814S3
		144	30				6,5	6,5	72	36	2 x G 3/8 4 x G 1/4	Aluminio	A16 3814S4
		180	30				6,5	6,5	108	36	2 x G 3/8 5 x G 1/4	Aluminio	A16 3814S5
		216	30				6,5	6,5	142	36	2 x G 3/8 6 x G 1/4	Aluminio	A16 3814S6

ACCESORIOS DE LÍNEAS








PASO
Aire

APLICACIONES INDUSTRIALES

EMBALAJE
Unitario

ACCESORIOS DE LÍNEAS

		A	B	C	Presión máx	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Valvula deslizante hembra / hembra - A17									
		58	22	19	10 bar	+18°C a +70°C	G 1/4	Latón niquelado +Aluminio	A17 14
		68	25,5	22	10 bar	+18°C a +70°C	G 3/8	Latón niquelado +Aluminio	A17 38
		A	B	C	Presión máx	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Válvula antirretorno - A24									
		35	15,5	13	10 bar	130°C	G 1/8	Latón niquelado	A24 18
		41	20	17	10 bar	130°C	G 1/4	Latón niquelado	A24 14
		46	20	23	10 bar	130°C	G 3/8	Latón niquelado	A24 38
		50	25	28	10 bar	130°C	G 1/2	Latón niquelado	A24 12
		A	B	C	Presión máx	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Válvula antirretorno - A24									
		63,5	42	32	25 bar	110°C	G 3/4	Latón	A24 34
		A	B	C	Presión máx	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Válvula de escape rápido - A25									
		42	28	14	10 bar	70°C	G 1/8	Latón niquelado	A25 18
		55	33	19	10 bar	70°C	G 1/4	Latón niquelado	A25 14
		61	38	22	10 bar	70°C	G 3/8	Latón niquelado	A25 38
		73	43	26	10 bar	70°C	G 1/2	Latón niquelado	A25 12
		90	49	32	10 bar	70°C	G 3/4	Latón niquelado	A25 34
		A	B	C	D	Temperatura máx en °C	Rosca	Material	REF.
Silenciador de escape macho cilíndrico - PPS									
		21	8		16,5	80°C	M5 x 0.8	Filtro bronce sintetizado	PPS M5
		28	13		22	80°C	G 1/8	Filtro bronce sintetizado	PPS 18
		33,5	16		26	80°C	G 1/4	Filtro bronce sintetizado	PPS 14
		42	19		34	80°C	G 3/8	Filtro bronce sintetizado	PPS 38
		53	24		43	80°C	G 1/2	Filtro bronce sintetizado	PPS 12
		50	30		40	80°C	G 3/4	Filtro bronce sintetizado	PPS 34

ACCESORIOS DE LÍNEAS





PASO
Aire, Agua, Fluidos inertes


APLICACIONES INDUSTRIALES


EMBALAJE
Unitario


SILENCIADOR DE ESCAPE

					A	B	C	D	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Silenciador de escape macho cilíndrico - PPB												
		21			16	80°C	G 1/8	Filtro bronce sintetizado	PPB 18			
		27			19	80°C	G 1/4	Filtro bronce sintetizado	PPB 14			
		36,5			28	80°C	G 3/8	Filtro bronce sintetizado	PPB 38			
		42			33	80°C	G 1/2	Filtro bronce sintetizado	PPB 12			
		56			40	80°C	G 3/4	Filtro bronce sintetizado	PPB 34			
		76			60	80°C	G 1	Filtro bronce sintetizado	PPB 01			

					A	B	C	D	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Silenciador de escape macho plano cilíndrico - PPC												
		9		8	5	80°C	M5 x 0.8	Filtro bronce sintetizado	PPC M5			
		13		13	7	80°C	G 1/8	Filtro bronce sintetizado	PPC 18			
		16		16	8	80°C	G 1/4	Filtro bronce sintetizado	PPC 14			
		16,5		19	8,5	80°C	G 3/8	Filtro bronce sintetizado	PPC 38			
		18		24	8	80°C	G 1/2	Filtro bronce sintetizado	PPC 12			
		18		30	8,5	80°C	G 3/4	Filtro bronce sintetizado	PPC 34			

					A	B	C	D	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Silenciador de escape macho plano cilíndrico reductor de caudal - A26												
		22		12	14,5	80°C	G 1/8	Filtro bronce sintetizado	A26 18			
		26		15	16,5	80°C	G 1/4	Filtro bronce sintetizado	A26 14			
		29		22	18,5	80°C	G 3/8	Filtro bronce sintetizado	A26 38			

					A	B	C	D	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Silenciador de escape macho cilíndrico reductor de caudal - A27												
		43		16	35,5	80°C	G 1/8	Filtro bronce sintetizado	A27 18			
		43		16	35,5	80°C	G 1/4	Filtro bronce sintetizado	A27 14			
		58		22	47,5	80°C	G 3/8	Filtro bronce sintetizado	A27 38			

					A	B	C	D	Presión máx	T° máx en °C	Rosca	Material	REF.
Silenciador de escape macho cilíndrico - PPP													
		22	6,5		16,5	10 bar	100°C	M 5	Polietileno	PPP M5			
		34	12,5		27	10 bar	100°C	G 1/8	Polietileno	PPP 18			
		38	16,5		30	10 bar	100°C	G 1/4	Polietileno	PPP 14			
		67,5	18,5		56,5	10 bar	100°C	G 3/8	Polietileno	PPP 38			
		76	23,5		65	10 bar	100°C	G 1/2	Polietileno	PPP12			
		133	39,5		117	10 bar	100°C	G 3/4	Polietileno	PPP 34			
		160	50		140	10 bar	100°C	G 1	Polietileno	PPP 01			

COMPOSICIÓN DE LAS REFERENCIAS

EX. RPD MR0400



ENCHUFE INSTANTÁNEO	CATEGORÍA	FORMA Y FUNCIÓN	CONFIGURACIÓN	IMPLANTACIÓN o ENLACE	Ø TUBO	TIPO DE ROSCA
R = Enchufe instantáneo	P = Polímero C = Compacto M = Metálico	A = Válvula antirretorno	E = Tubos iguales	G = Cilíndrico R = Cónico T = Para tubo solo	Ø mm 02 = 02 03 = 03 04 = 04 05 = 05 06 = 06 08 = 08 10 = 10 12 = 12 14 = 14 16 = 16 Ø inches 1/8 = 18 5/32 = 53 3/16 = 31 1/4 = 41 5/16 = 51 3/8 = 38 15/32 = 15 1/2 = 21 9/16 = 91 5/8 = 58	Rosca M3 = Métrico 3 M5 = Métrico 5 00 = 1/8 BSP 01 = 1/4 BSP 02 = 3/8 BSP 03 = 1/2 BSP 04 = 3/4 BSP Rosca 20 = 1/8 NPT 21 = 1/4 NPT 23 = 1/2 NPT 24 = 3/4 NPT 25 = 1/6 NPT 26 = 10-32 UNF
		B = Unión	M = Macho F = Hembra			
		C = Codo 90°	M = Macho orientable F = Hembra fijo E = Tubos iguales L = Largo P = Derivación T = Pasamuros			
		D = Recto	M = Macho F = Hembra T = Pasamuros			
		F = Válvula	E = Tubos iguales			
		H = Tapón	P = Derivación			
		J = Unión	P = Derivación			
		L = Regulador Unidireccional	T = Rosca - Tubos P = Tubos - Rosca D = Rosca - Rosca E = Tubos iguales			
		M = Regulador con moleta	I = Alimentación Gato O = Gato de Escape			
		N = Nodriz	B = Bidireccional M = Macho con tubos iguales K = Macho con tubos desiguales E = Tubos iguales			
			I = Tubos desiguales			
		O = Bidireccional	E = Tubos iguales			
		Q = Codo 45°	M = Macho P = Derivación			
		R = Reducción	P = Derivación			
		S = Válvula	T = Rosca - Tubos P = Tubos - Rosca D = Rosca - Rosca E = Tubos iguales			
		T = T	I = Tubos desiguales E = Tubos iguales C = Centro A = Lateral I = 1 x tubos desiguales (Te con 1 salida) J = 2 x tubos desiguales (te con 2 salidas)			
		U = Unión	E = Tubos iguales I = Tubos desiguales T = Pasamuros			
		V = Regulador con tornillo	I = Gato de admisión O = Gato de escape B = Bidireccional			
		X = Cruz	E = Tubos iguales			
		Y = Y	E = Tubos iguales P = Derivación I = Tubos desiguales M = Macho			

TABLA DE CORRESPONDENCIAS



ENCHUFES DE IMPLANTACIÓN

ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA	ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA	ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA
ENCHUFE RECTO MACHO CÓNICO			CODO 90° MACHO CILÍNDRICO			T MACHO LATERAL CÓNICA		
RP1	RPD MR		RP5Z	RPC MG		RP8	RPT AR	
RP1 418	RPD MR0400	4 mm - R 1/8	RP5Z 4M5	RPC MG04M5	4 mm - M5	RP8 418	RPT AR0400	4 mm - R 1/8
RP1 414	RPD MR0401	4 mm - R 1/4	RP5Z 418	RPC MG0400	4 mm - G 1/8	RP8 518	RPT AR0500	5 mm - R 1/8
RP1 518	RPD MR0500	5 mm - R 1/8	RP5Z 5M5	RPC MG05M5	5 mm - M5	RP8 618	RPT AR0600	6 mm - R 1/8
RP1 514	RPD MR0501	5 mm - R 1/4	RP5Z 518	RPC MG0500	5 mm - G 1/8	RP8 614	RPT AR0601	6 mm - R 1/4
RP1 618	RPD MR0600	6 mm - R 1/8	RP5Z 6M5	RPC MG06M5	6 mm - M5	RP8 818	RPT AR0800	8 mm - R 1/8
RP1 614	RPD MR0601	6 mm - R 1/4	RP5Z 618	RPC MG0600	6 mm - G 1/8	RP8 814	RPT AR0801	8 mm - R 1/4
RP1 818	RPD MR0800	8 mm - R 1/8	RP5Z 614	RPC MG0601	6 mm - G 1/4	RP8 838	RPT AR0802	8 mm - R 3/8
RP1 814	RPD MR0801	8 mm - R 1/4	RP5Z 818	RPC MG0800	8 mm - G 1/8	RP8 1014	RPT AR1001	10 mm - R 1/4
RP1 838	RPD MR0802	8 mm - R 3/8	RP5Z 814	RPC MG0801	8 mm - G 1/4	RP8 1038	RPT AR1002	10 mm - R 3/8
RP1 1014	RPD MR1001	10 mm - R 1/4	RP5Z 838	RPC MG0802	8 mm - G 3/8	RP8 1012	RPT AR1003	10 mm - R 1/2
RP1 1038	RPD MR1002	10 mm - R 3/8	RP5Z 1014	RPC MG1001	10 mm - G 1/4	RP8 1238	RPT AR1202	12 mm - R 3/8
RP1 1214	RPD MR1201	12 mm - R 1/4	RP5Z 1038	RPC MG1002	10 mm - G 3/8	RP8 1212	RPT AR1203	12 mm - R 1/2
RP1 1238	RPD MR1202	12 mm - R 3/8	RP5Z 1012	RPC MG1003	10 mm - G 1/2			
			RP5Z 1238	RPC MG1202	12 mm - G 3/8			
			RP5Z 1212	RPC MG1203	12 mm - G 1/2			
ENCHUFE RECTO MACHO CILÍNDRICO			BANJO MACHO CILÍNDRICO			T MACHO LATERAL CILÍNDRICA		
RP1Z	RPD MG		RP14Z	RPB MG		RP8Z	RPT AG	
RP1Z 4M5	RPD MG04M5	4 mm - M5	RP14 4M5 + RP16M5V	RPB MG04M5	4 mm - M5	RP8Z 4M5	RPT AG04M5	4 mm - M5
RP1Z 418	RPD MG0400	4 mm - G 1/8	RP14 418 + RP16M18V	RPB MG0400	4 mm - G 1/8	RP8Z 418	RPT AG0400	4 mm - G 1/8
RP1Z 414	RPD MG0401	4 mm - G 1/4	RP14 414 + RP16 14V	RPB MG0401	4 mm - G 1/4	RP8Z 5M5	RPT AG05M5	5 mm - M5
RP1Z 5M5	RPD MG05M5	4 mm - M5	RP14 5M5 + RP16M5V	RPB MG05M5	5 mm - M5	RP8Z 518	RPT AG0500	5 mm - G 1/8
RP1Z 518	RPD MG0500	5 mm - G 1/8	RP14 518 + RP16M18V	RPB MG0500	5 mm - G 1/8	RP8Z 6M5	RPT AG06M5	6 mm - M5
RP1Z 6M5	RPD MG06M5	6 mm - M5	RP14Z 514 + RP16 14V	RPB MG0501	5 mm - G 1/4	RP8Z 618	RPT AG0600	6 mm - G 1/8
RP1Z 618	RPD MG0600	6 mm - G 1/8	RP14 6M5 + RP16M5V	RPB MG06M5	6 mm - M5	RP8Z 614	RPT AG0601	6 mm - G 1/4
RP1Z 614	RPD MG0601	6 mm - G 1/4	RP14 618 + RP16M18V	RPB MG0600	6 mm - G 1/8	RP8Z 818	RPT AG0800	8 mm - G 1/8
RP1Z 818	RPD MG0800	8 mm - G 1/8	RP14 614 + RP16 14V	RPB MG0601	6 mm - G 1/4	RP8Z 814	RPT AG0801	8 mm - G 1/4
RP1Z 814	RPD MG0801	8 mm - G 1/4	RP14 818 + RP16M18V	RPB MG0800	8 mm - G 1/8	RP8Z 838	RPT AG0802	8 mm - G 3/8
RP1Z 838	RPD MG0802	8 mm - G 3/8	RP14 814 + RP16 14V	RPB MG0801	8 mm - G 1/4	RP8Z 1014	RPT AG1001	10 mm - G 1/4
RP1Z 1014	RPD MG1001	10 mm - G 1/4				RP8Z 1038	RPT AG1002	10 mm - G 3/8
RP1Z 1038	RPD MG1002	10 mm - G 3/8				RP8Z 1012	RPT AG1003	10 mm - G 1/2
RP1Z 1238	RPD MG1202	12 mm - G 3/8				RP8Z 1238	RPT AG1202	12 mm - G 3/8
RP1Z 1212	RPD MG1203	12 mm - G 1/2				RP8Z 1212	RPT AG1203	12 mm - G 1/2
ENCHUFE RECTO HEMBRA CILÍNDRICO			T MACHO CON CENTRO CÓNICO			Y MACHO CÓNICA		
RP2	RPD FG		RP7	RPT CR		RP13	RPY MR	
RP2 418	RPD FG0400	4 mm - G 1/8	RP7 418	RPT CR0400	4 mm - R 1/8	RP13 418	RPY MR0400	4 mm - R 1/8
RP2 518	RPD FG0500	5 mm - G 1/8	RP7 518	RPT CR0500	5 mm - R 1/8	RP13 618	RPY MR0600	6 mm - R 1/8
RP2 618	RPD FG0600	6 mm - G 1/8	RP7 614	RPT CR0601	6 mm - R 1/4	RP13 614	RPY MR0601	6 mm - R 1/4
RP2 614	RPD FG0601	6 mm - G 1/4	RP7 818	RPT CR0800	8 mm - R 1/8	RP13 818	RPY MR0800	8 mm - R 1/8
RP2 818	RPD FG0800	8 mm - G 1/8	RP7 814	RPT CR0801	8 mm - R 1/4	RP13 814	RPY MR0801	8 mm - R 1/4
			RP7 838	RPT CR0802	8 mm - R 3/8			
CODO 90° MACHO CÓNICO			RP7 1014	RPT CR1001	10 mm - R 1/4	Y MACHO CILÍNDRICA		
RP5	RPC MR		RP7 1038	RPT CR1002	10 mm - R 3/8	RP13Z	RPY MG	
RP5 418	RPC MR0400	4 mm - R 1/8	RP7 1012	RPT CR1003	10 mm - R 1/2	RP13Z 4M5	RPY MG04M5	4 mm - M5
RP5 518	RPC MR0500	5 mm - R 1/8	RP7 1238	RPT CR1202	12 mm - R 3/8	RP13Z 418	RPY MG0400	4 mm - G 1/8
RP5 618	RPC MR0600	6 mm - R 1/8	RP7 1212	RPT CR1203	12 mm - R 1/2	RP13Z 6M5	RPY MG06M5	6 mm - M5
RP5 614	RPC MR0601	6 mm - R 1/4				RP13Z 618	RPY MG0600	6 mm - G 1/8
RP5 818	RPC MR0800	8 mm - R 1/8				RP13Z 614	RPY MG0601	6 mm - G 1/4
RP5 814	RPC MR0801	8 mm - R 1/4				RP13Z 818	RPY MG0800	8 mm - G 1/8
RP5 838	RPC MR0802	8 mm - R 3/8				RP13Z 814	RPY MG0801	8 mm - G 1/4
RP5 1014	RPC MR1001	10 mm - R 1/4						
RP5 1038	RPC MR1002	10 mm - R 3/8						
RP5 1012	RPC MR1003	10 mm - R 1/2						
RP5 1238	RPC MR1202	12 mm - R 3/8						
RP5 1212	RPC MR1203	12 mm - R 1/2						
			T MACHO CON CENTRO CILÍNDRICO					
			RP7Z	RPT CG				
			RP7Z 4M5	RPT CG04M5	4 mm - M5			
			RP7Z 418	RPT CG0400	4 mm - G 1/8			
			RP7Z 5M5	RPT CG05M5	5 mm - M5			
			RP7Z 518	RPT CG0500	5 mm - G 1/8			
			RP7Z 6M5	RPT CG06M5	6 mm - M5			
			RP7Z 618	RPT CG0600	6 mm - G 1/8			
			RP7Z 614	RPT CG0601	6 mm - G 1/4			
			RP7Z 818	RPT CG0800	8 mm - G 1/8			
			RP7Z 814	RPT CG0801	8 mm - G 1/4			
			RP7Z 838	RPT CG0802	8 mm - G 3/8			
			RP7Z 1014	RPT CG1001	10 mm - G 1/4			
			RP7Z 1038	RPT CG1002	10 mm - G 3/8			
			RP7Z 1012	RPT CG1003	10 mm - G 1/2			
			RP7Z 1238	RPT CG1202	12 mm - G 3/8			
			RP7Z 1212	RPT CG1203	12 mm - G 1/2			

TABLA DE CORRESPONDENCIAS



ENCHUFES DE ENLACE

ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA	ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA	ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA
UNIÓN IGUAL PARA TUBOS			CODO IGUAL 90°			TAPÓN		
RP3	RPU ET		RP6	RPC ET		R31B	RPH PT	
RP3 4	RPU ET0404	4 mm	RP6 4	RPC ET0404	4 mm	R31B 4	RPH PT0404	4 mm
RP3 5	RPU ET0505	5 mm	RP6 5	RPC ET0505	5 mm	R31B 5	RPH PT0505	5 mm
RP3 6	RPU ET0606	6 mm	RP6 6	RPC ET0606	6 mm	R31B 6	RPH PT0606	6 mm
RP3 8	RPU ET0808	8 mm	RP6 8	RPC ET0808	8 mm	R31B 8	RPH PT0808	8 mm
RP3 10	RPU ET1010	10 mm	RP6 10	RPC ET1010	10 mm	R31B 10	RPH PT1010	10 mm
RP3 12	RPU ET1212	12 mm	RP6 12	RPC ET1212	12 mm	R31B 12	RPH PT1212	12 mm
UNIÓN PASAMUROS			Y IGUAL			CASQUILLO DE UNIÓN		
RP3TC	RPU TT		RP12	RPY ET		R30	RPJ PG	
RP3TC 4	RPU TT0404	4 mm	RP12 4	RPY ET0404	4 mm	R30 4M5	RPJ PG04M5	4 mm - M5
RP3TC 5	RPU TT0505	5 mm	RP12 6	RPY ET0606	6 mm	R30 418	RPJ PG0400	4 mm - G 1/8
RP3TC 6	RPU TT0606	6 mm	RP12 8	RPY ET0808	8 mm	R30 5M5	RPJ PG05M5	5 mm - M5
RP3TC 8	RPU TT0808	8 mm	T IGUAL			R30 518	RPJ PG0500	5 mm - G 1/8
RP3TC 10	RPU TT1010	10 mm	RP9	RPT ET		R30 514	RPJ PG0501	5 mm - G 1/4
RP3TC 12	RPU TT1212	12 mm	RP9 4	RPT ET0404	4 mm	R30 6M5	RPJ PG06M5	6 mm - M5
REDUCCIÓN RECTA DE DERIVACIÓN			RP9 5	RPT ET0505	5 mm	R30 618	RPJ PG0600	6 mm - G 1/8
RP11	RPR PT		RP9 6	RPT ET0606	6 mm	R30 614	RPJ PG0601	6 mm - G 1/4
RP11 54	RPR PT0504	5 mm - 4 mm	RP9 8	RPT ET0808	8 mm	R30 818	RPJ PG0800	8 mm - G 1/8
RP11 64	RPR PT0604	6 mm - 4 mm	RP9 10	RPT ET1010	10 mm	R30 814	RPJ PG0801	8 mm - G 1/4
RP11 86	RPR PT0806	8 mm - 6 mm	RP9 12	RPT ET1212	12 mm	R30 838	RPJ PG0802	8 mm - G 3/8
RP11 108	RPR PT1008	10 mm - 8 mm				R30 1014	RPJ PG1001	10 mm - G 1/4
RP11 128	RPR PT1208	12 mm - 8 mm				R30 1038	RPJ PG1002	10 mm - G 3/8
						R30 1214	RPJ PG1201	12 mm - G 1/4
						R30 1238	RPJ PG1202	12 mm - G 3/8

REGULADORES DE CAUDAL


ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA	ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA
REGULADOR DE CAUDAL MACHO CILÍNDRICO DE MOLETA - ADMISIÓN			REGULADOR DE CAUDAL MACHO CILÍNDRICO DE TORNILLO - ESCAPE		
RP23	RPM IG		RP19	RPV OG	
RP23 4M5	RPM IG04M5	4 mm - M5	RP19 418	RPV OG0400	4 mm - G 1/8
RP23 418	RPM IG0400	4 mm - G 1/8	RP19 4M5	RPV OG04M5	4 mm - M5
RP23 46M5	RPM IG06M5	6 mm - M5	RP19 618	RPV OG0600	6 mm - G 1/8
RP23 618	RPM IG0600	6 mm - G 1/8	RP19 614	RPV OG0601	6 mm - G 1/4
RP23 614	RPM IG0601	6 mm - G 1/4	RP19 46M5	RPV OG06M5	6 mm - M5
RP23 818	RPM IG0800	8 mm - G 1/8	RP19 818	RPV OG0800	8 mm - G 1/8
RP23 814	RPM IG0801	8 mm - G 1/4	RP19 814	RPV OG0801	8 mm - G 1/4
REGULADOR DE CAUDAL MACHO CILÍNDRICO DE MOLETA - ESCAPE			REGULADOR DE CAUDAL MACHO CILÍNDRICO DE TORNILLO - BIDIRECCIONAL		
RP22	RPM OG		RP21	RPV BG	
RP22 4M5	RPM OG04M5	4 mm - M5	RP21 4M5	RPV BG04M5	4 mm - M5
RP22 418	RPM OG0400	4 mm - G 1/8	RP21 418	RPV BG0400	4 mm - G 1/8
RP22 6M5	RPM OG06M5	6 mm - M5	RP21 46M5	RPV BG06M5	6 mm - M5
RP22 618	RPM OG0600	6 mm - G 1/8	RP21 618	RPV BG0600	6 mm - G 1/8
RP22 614	RPM OG0601	6 mm - G 1/4	RP21 614	RPV BG0601	6 mm - G 1/4
RP22 818	RPM OG0800	8 mm - G 1/8	RP21 818	RPV BG0800	8 mm - G 1/8
RP22 814	RPM OG0801	8 mm - G 1/4	RP21 814	RPV BG0801	8 mm - G 1/4
REGULADOR DE CAUDAL MACHO CILÍNDRICO DE MOLETA - BIDIRECCIONAL			REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL - ROSCA MACHO CILÍNDRICA / ROSCA MACHO CILÍNDRICA		
RP24	RPM BG		A28	RPL DG	
RP24 4M5	RPM BG04M5	4 mm - M5	A28 18	RPL DG0000	G 1/8
RP24 418	RPM BG0400	4 mm - G 1/8	A28 14	RPL DG0101	G 1/4
RP24 46M5	RPM BG06M5	6 mm - M5	A28 38	RPL DG0202	G 3/8
RP24 618	RPM BG0600	6 mm - G 1/8	REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL - TUBO / TUBO - RPL ET		
RP24 614	RPM BG0601	6 mm - G 1/4	RP25	RPL ET	
RP24 818	RPM BG0800	8 mm - G 1/8	RP25 4	RPL ET0404	4 mm
RP24 814	RPM BG0801	8 mm - G 1/4	RP25 6	RPL ET0606	6 mm
REGULADOR DE CAUDAL MACHO CILÍNDRICO DE TORNILLO - ADMISIÓN			RP25 8	RPL ET0808	8 mm
RP20	RPV IG		RP25 10	RPL ET1010	10 mm
RP20 4M5	RPV IG04M5	4 mm - M5	RP25 12	RPL ET1212	12 mm
RP20 418	RPV IG0400	4 mm - G 1/8			
RP20 46M5	RPV IG06M5	6 mm - M5			
RP20 618	RPV IG0600	6 mm - G 1/8			
RP20 614	RPV IG0601	6 mm - G 1/4			
RP20 818	RPV IG0800	8 mm - G 1/8			
RP20 814	RPV IG0801	8 mm - G 1/4			

MINI ENCHUFES


ANTIGUAS REFS. PREVOST	NUEVAS REFERENCIAS	Ø TUBO - ROSCA
MINI ENCHUFE RECTO MACHO CILÍNDRICO		
RPM1Z	RCD MG	
RPM1 3M3	RCD MG03M3	3 mm - M3
RPM1 3M5	RCD MG03M5	3 mm - M5
MINI CODO ORIENTABLE CILÍNDRICO		
RPM5Z	RCC MG	
RPM5 3M3	RCC MG03M3	3 mm - M3
RPM5 3M5	RCC MG03M5	3 mm - M5
MINI CODO IGUAL		
RPM6	RCC ET	
RPM6 3	RCC ET0303	
MINI T MACHO CON CENTRO CILÍNDRICO		
RPM7Z	RCT CG	
RPM7 3M3	RCT CG03M3	3 mm - M3
RPM7 3M5	RCT CG03M5	3 mm - M5
MINI T MACHO CILÍNDRICA		
RPM8Z	RCT AG	
RPM8 3M3	RCT AG03M3	3 mm - M3
RPM8 3M5	RCT AG03M5	3 mm - M5

TABLA DE SÍMBOLOS NEUMÁTICOS SEGÚN NORMA ISO 1219


TRANSFERENCIA DE ENERGÍA



Enchufe de seguridad



Enchufe de obturación




Enchufe de doble obturación



Conector



Conector de obturación



Válvula



Manómetro



Filtro - Purgador manual




Filtro - Purgador semiautomático




Filtro - Purgador automático




Lubricador



Regulador



Unidad de tratamiento del aire




Unidad de tratamiento del aire (Esquema simplificado)


CILINDROS




Cilindro de simple efecto - vástago retraído en estado de reposo




Cilindro de simple efecto - vástago extendido en estado de reposo




Cilindro de doble efecto sin amortiguación



Cilindro de doble efecto con amortiguación neumática regulable



Cilindro de doble efecto con vástago pasante




Cilindro rotativo de doble efecto

CAJONES



2 cajón posición



3 cajón posición




Energía neumática



Energía hidráulica

DISTRIBUIDOR DE CAJÓN



Diferencial neumática interna




Diferencial muelle externa


TABLA DE SÍMBOLOS NEUMÁTICOS SEGÚN NORMA ISO 1219




DISTRIBUIDORES




Distribuidor 2/2




Distribuidor 4/2




Distribuidor 5/2



Distribuidor 3/2




Distribuidor 4/3



Distribuidor 5/3

MANDO



Ruedecilla de mando -
mecánico




Mando manual
por pulsador




Mando manual



Mando manual
por palanca




Mando manual por pedal




Mando de doble pedal



Mando mecánico
por pulsador




Mando diferencial
neumático interna




Mando diferencial
neumático externa



Mando neumático externa




Mando electroneumatico
interna




Mando electroneumatico
externa


ACCESORIOS DE SEGURIDAD



Silenciador de escape



Válvula de escape rápido



Válvula de seguridad



Regulador de caudal
unidireccional regulable




Regulador de caudal
bidireccional regulable



Selector de circuito



Válvula de seguridad



Purga rápida



Sede social : PREVOST SAS
Parc d'activités des Glaisins - B.P. 208
74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - FRANCE
Tél.+33 4 50 64 81 40 - Fax +33 4 50 64 00 10
E-mail: sales@prevost.eu - Web: www.prevost.es



CONEX DOC 09 S

Este documento no tiene carácter contractual.
Con objeto de ofrecer un mejor servicio a sus clientes,
la sociedad PREVOST se reserva la posibilidad de modificar
las características de su gama sin previo aviso.
Publicación Prevost - 01-2010