

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA

CATÁLOGO
2019/20

TENEMOS PRESENCIA EN



+34 953 280 075




info@comercialfaven.com



Parque Empresarial Nuevo Jaén
Calle Mariana de Montoya, 9
23009 Jaén

- España
- Portugal
- Islas Baleares
- Islas Canarias
- Ceuta y Melilla
- Andorra

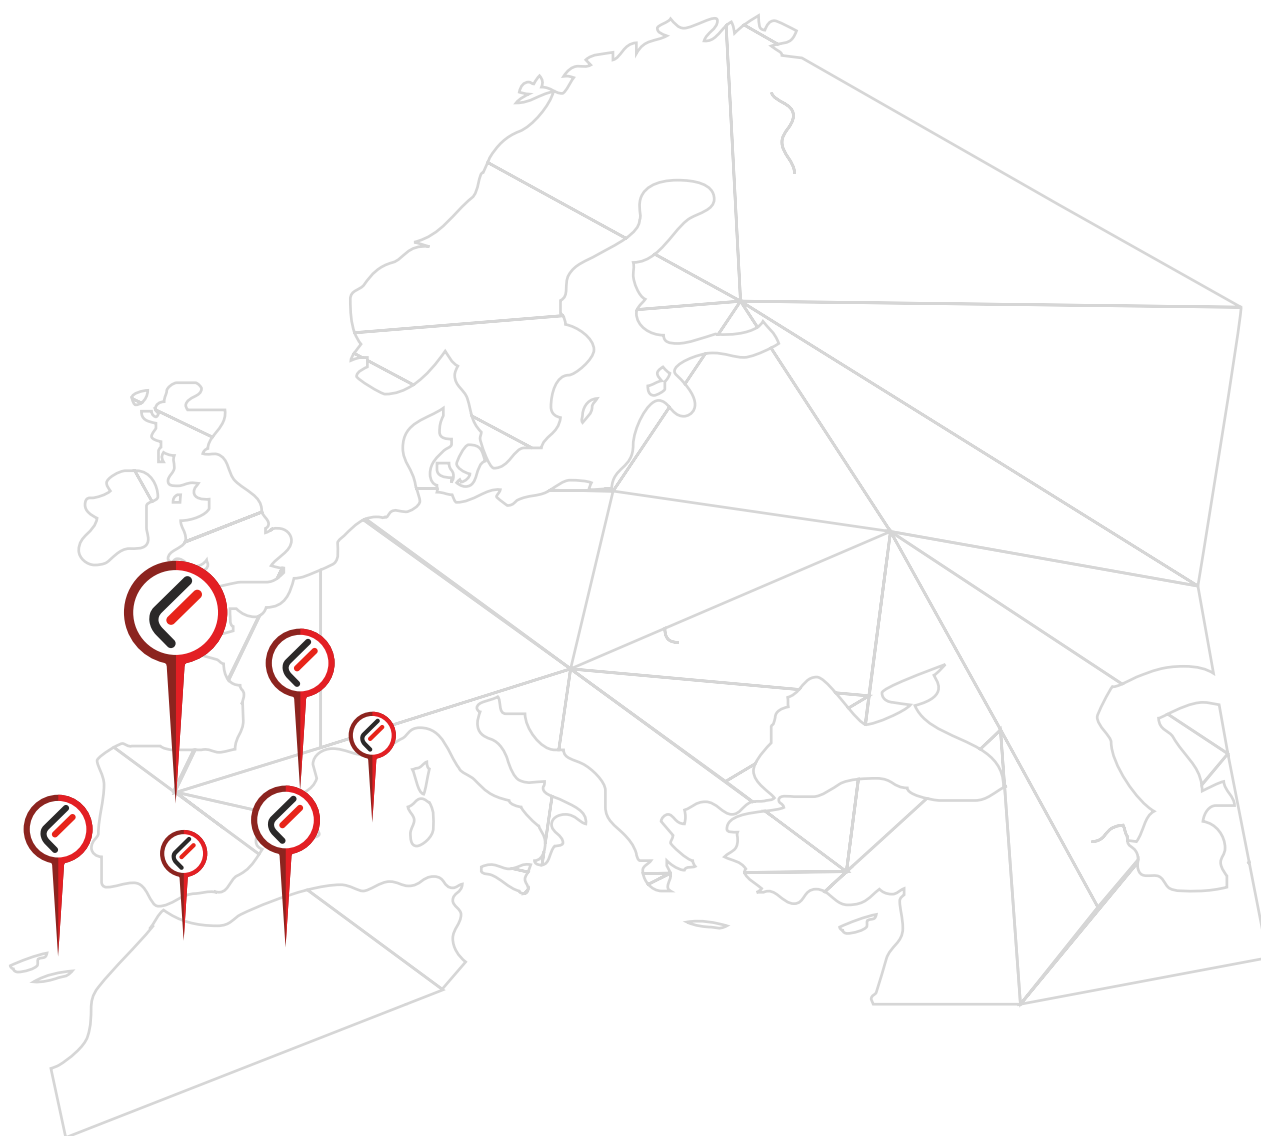

01 Material de reparación

Pág. 5 | 18

02 Inflado

Pág. 19 | 27

03 Válvulas y alargaderas

Pág. 29 | 48

04 Productos para equilibrado

Pág. 51 | 55

05 Cámaras

Pág. 56 | 57

06 Herramientas de reparación y montaje

Pág. 61 | 80

07 Maquinaria auxiliar

Pág. 58 | 60

Pág. 81 | 104

Cómo está presentada la información en este catálogo

A continuación tiene un resumen de las diferentes maneras de presentar la información que puede encontrar.

Imagen del producto

Indica el número de referencia, el color varia según al capítulo que pertenezca

Concepto

Información de cada referencia

Cantidad mínima en que se comercializa esa referencia. Puede estar expresada en unidades, kilos, litros ...

Goma de unión doble plástico protección

00951	1mm	15Kg
00953	2mm	

Imagen del producto

Cantidad mínima en que se comercializa esa referencia. Puede estar expresada en unidades, kilos, litros ...

Indica el número de referencia, el color varia según al capítulo que pertenezca

Concepto *

Racord rápido estándar

01032 1 Ud.

* Puede presentarse una tabla de referencias sin concepto específico, en este caso el concepto del producto es el mismo que el de la subfamilia donde se encuentre.

Imagen del producto

Indica el número de referencia, el color varia según al capítulo que pertenezca

Concepto

Cantidad mínima en que se comercializa esa referencia. Puede estar expresada en unidades, kilos, litros ...

Hace referencia a las cotas marcadas en la imagen. Si no está dibujada la cota en la imagen, busque un producto similar donde si lo esté

Dimensiones de la cota. Se expresarán en milímetros salvo que se indique lo contrario.

01702 10 Uds. A 47

V3-02-2 R-572 recta

Pictogramas y símbolos



Formación en Fonmar Training School

Posibilidad de curso formativo para la utilización de este producto.
Más información en <http://www.comercialfaven.com/formacion>



Homologación bajo la norma ECE 108/109

Este producto cuenta con el certificado de homologación ECE 108/109 y está a disposición de cualquier cliente que lo solicite.



Certificado TUV

Este producto cuenta con el certificado TUV y está a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

Todas las marcas registradas, nombres comerciales, logos e imágenes que aparecen en este catálogo pertenecen a sus respectivos propietarios.


01 Material de reparación

Aplicación en caliente

Parches radiales
Parches diagonales
Gomas y disoluciones

Aplicación en frío

Parches para cámara
Parches para cubierta
Parches tipo P.R.P.
Parches radiales
Parches diagonales
Disoluciones y cementos
Reparación de emergencia

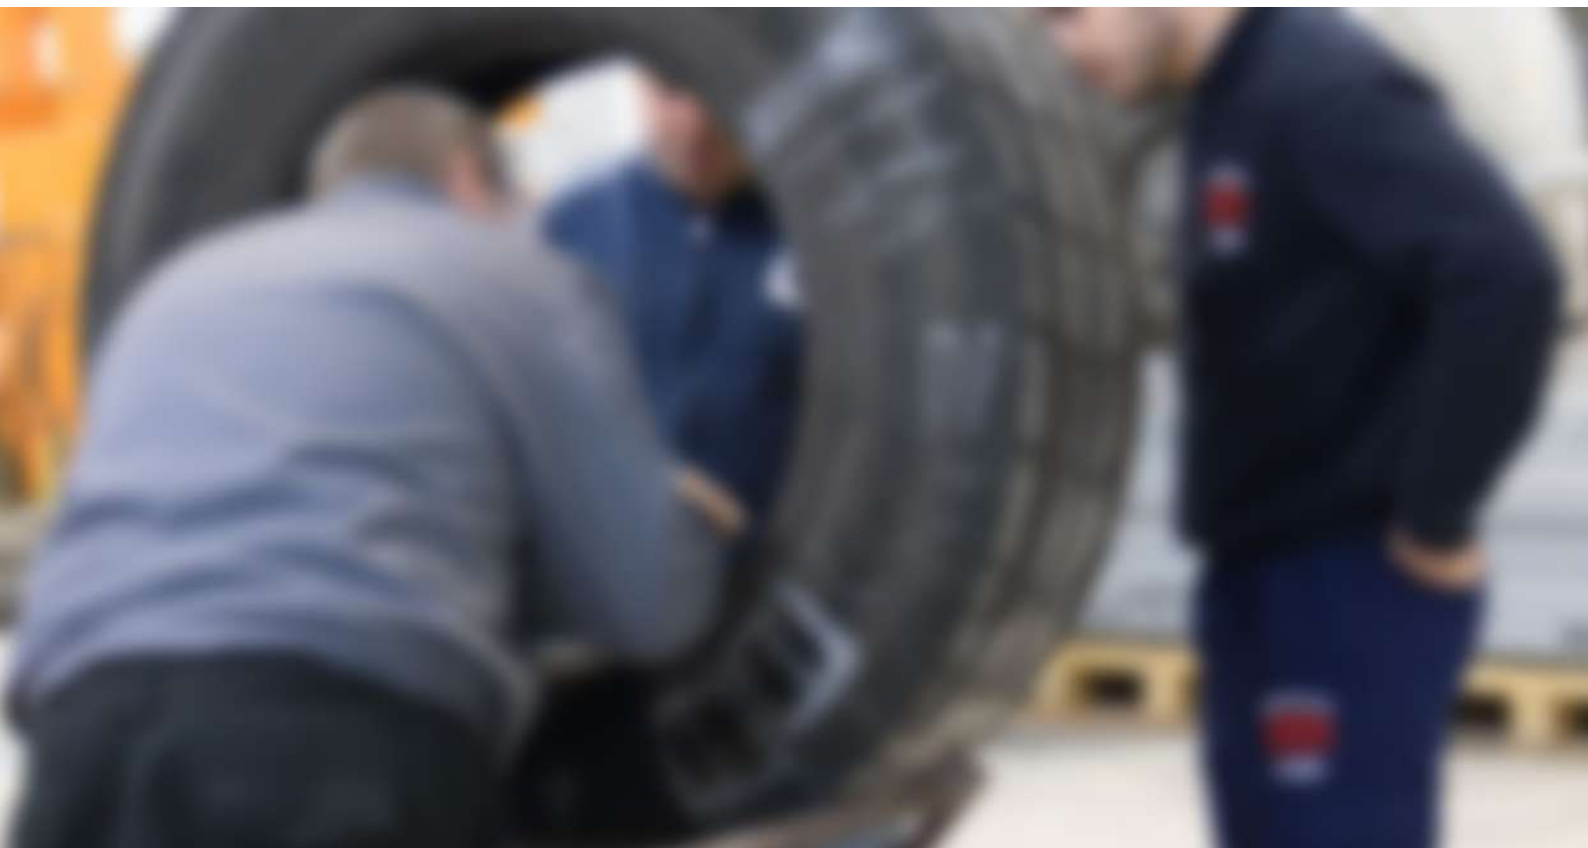

Parches radiales de aplicación en caliente



Parches Fonmar

	Dimensión	Lonas	Uds.						
00502	140x100mm	3	50				✓		
00503	130x85mm	2	50			✓	✓		
00511	120x65mm	2	50			✓	✓		
00515	155x90mm	3	50				✓		
00521	110x75mm	2	50			✓	✓		
00523	160x75mm	2	50			✓			
00525	210x75mm	2	20			✓	✓		
00527	250x75mm	3	20				✓		
00529	300x75mm	3	20				✓		
00531	340x105mm	3	20				✓		
00547	405x130mm	5	10						✓
00553	560x240mm	6	2						✓
00573	560x320mm	6	2						✓
00512	120x60mm	2	50				✓		✓
00516	140x55mm	2	20				✓		
00526	310x65mm	2	20				✓		
00532	330x135mm	4	20				✓		✓



Parches Fonmar con goma de unión

	Dimensión	Neumático	Zona	Lonas	Uds.						
05515	155x90mm	Radial	-	3	50			✓	✓		
05536	280x100mm			4	5				✓		
05545	335x135mm			4	20				✓		
05581	220x130mm			3	5				✓		
05585	300x240mm			4	5					✓	✓
05652	165x165mm			4	20					✓	
05602	165x165mm	Diagonal	Flanco	4	20					✓	



Solución en pag. 9

Parches radiales de aplicación en caliente



Parches Jet

	Dimensión	Lonas	Uds.						
43111	70x50mm	1	25		✓				
43110	80x60mm	1	20		✓				
43120	125x75mm	2	10		✓	✓			
43122	165x75mm	2	10			✓	✓	✓	
43124	215x75mm	2	10			✓			
43133	125x100mm	3	10			✓			
43135	150x125mm	4	10			✓	✓		✓
43137	170x125mm	4	5			✓	✓		✓
43140	200x100mm	3	5			✓	✓		✓
43142	250x125mm	3	5			✓	✓		
43144	330x125mm	4	5				✓		✓
43146	405x140mm	4	5				✓		✓
43150	500x190mm	5	3						✓
43152	570x250mm	5	3						✓
43160	870x265mm	7	3						
43172	760x345mm	7	1						
43180	195x150mm	2	5					✓	
43182	250x190mm	3	5					✓	
43184	290x215mm	3	5					✓	✓
43186	340x245mm	3	5					✓	✓



Solución en pag. 9

Parches diagonales de aplicación en caliente



Parches Fonmar

	Dimensión	Zona	Lonas	Uds.						
00608	375x375mm	-	8	1					✓	✓
00612	570x570mm		8	1					✓	✓
00614	620x620mm		10	1					✓	✓
00616	670x670mm		10	1					✓	✓
00656	270x270mm	Flanco	6	10					✓	✓
00658	375x375mm		8	1					✓	✓



Parches Jet

	Dimensión	Lonas	Uds.						
46103	100mm	2	15		✓	✓		✓	✓
46104	120mm	2	15		✓	✓		✓	✓
46105	165mm	4	10			✓		✓	✓
46106	240mm	6	10			✓		✓	✓
46107	290mm	6	10			✓		✓	✓
46108	340mm	6	5			✓		✓	✓
46109	380mm	8	5			✓		✓	✓
46110	430mm	8	3			✓		✓	✓




Solución en pag. 9

Gomas y disoluciones de aplicación en caliente




00950	0.6mm	8.3Kg
00952	1mm	
00970	1mm	2Kg
00971	0.6mm	

Goma de unión (ancho 400mm)

00976	0.6mm	10Kg
00977	1mm	
00978	2mm	

Goma de unión (ancho 600mm)




00954	2mm	8.3Kg
00972		2Kg

Goma de unión (ancho 400mm)




00957	10Kg
-------	------

Goma cordón extrusora
rodamiento





00956	10Kg
-------	------

Goma cordón extrusora
flanco




00959	10Kg
-------	------

Goma cordón extrusora
flanco

00951	1mm	15Kg
00953	2mm	

Goma de unión doble plástico
protección




00967	10Kg
-------	------

Tejido cablé Metálico




00966	10Kg
-------	------

Tejido cablé




00969	6 m ²
-------	------------------

Ultra Fonmartex




00919	1 Ud.
-------	-------

Bote + Tapón + Brocha




00980	1L
00981	20L

Pintura Negra Neumáticos JET

Diluible con agua en una
proporcion máxima 1 : 5 (se
pueden añadir hasta 4 lts de
agua por 1 lt de producto).




00961	1L
-------	----

Disolución caliente JET

Bote + Brocha




00958	2L
00960	5L
00962	25L

Disolución caliente

Parches para cámara de aplicación en frío



Parches Jet

	Dimensión	Uds.						
40030	30mm	100	✓	✓				
40040	40mm	100	✓	✓				
40045	45mm	40	✓	✓				
40055	55mm	40		✓	✓	✓	✓	
40075	75mm	40			✓	✓	✓	
40100	100mm	10				✓	✓	
40125	125mm	10				✓	✓	
40130	40x25mm	100	✓	✓				
40132	40x75mm	25		✓	✓			
40134	50x100mm	25			✓	✓	✓	
40136	70x150mm	25			✓	✓	✓	
40138	100x160mm	10			✓	✓	✓	



Parches Schrader

	Dimensión	Uds.						
00052	25mm	100	✓	✓				
00054	30mm	100	✓	✓				
00056	34mm	30	✓	✓				
00058	43mm	30	✓	✓				
00060	50mm	30		✓	✓	✓	✓	
00062	80mm	30			✓	✓	✓	
00064	94mm	10				✓	✓	
00066	116mm	10				✓	✓	
00072	25x50mm	100	✓	✓				
00074	37x74mm	30	✓	✓				
00076	47x90mm	30		✓	✓			
00078	79x147mm	10			✓	✓	✓	
00080	94x186mm	10			✓	✓	✓	



Disolución pag.17

Parches para cubierta de aplicación en frío



Parches Jet

	Dimensión	Uds.						
42130	Ø 30mm	75		✓	✓			
42145	Ø 45mm	90		✓	✓			
42146	Ø 45mm	300		✓	✓			
42155	Ø 55mm	30			✓			
42156	Ø 55mm	200			✓			
42165	Ø 65mm	25			✓			
42166	Ø 65mm	200			✓			
42185	Ø 85mm	20			✓			
41145	45x45mm	90		✓	✓			
41146	45x45mm	300		✓	✓			
41155	55x55mm	30		✓	✓			
41165	65x65mm	25			✓			
41175	75x75mm	20			✓			



Parches Schrader

	Dimensión	Uds.						
00160	35mm	100		✓	✓			
00161	35mm	500		✓	✓			
00162	45x45mm	50		✓	✓			
00163	45x45mm	300		✓	✓			
00164	60x60mm	50			✓			
00165	60x60mm	200			✓			
00166	69x69mm	50			✓			
00167	69x69mm	150			✓			



Disolución pag. 17

Parches radiales de aplicación en frío



Parches Fonmar

	Dimensión	Lonas	Uds.						
00311	120x65mm	2	20		✓	✓			
00315	155x90mm	3	10			✓			
00345	332x135mm	4	10				✓	✓	
00381	220x130mm	4	5				✓	✓	
00385	300x240mm	4	5					✓	



Parches Jet

	Dimensión	Lonas	Uds.						
41111	70x50mm	1	20		✓				
41110	80x60mm	1	20		✓				
41112	110x65mm	1	20		✓				
41114	145x75mm	1	10		✓				
41120	125x75mm	2	10		✓	✓			
41122	175x80mm	2	10		✓	✓			
41124	210x85mm	2	10			✓	✓		
41126	260x75mm	3	10		✓				
41128	335x75mm	3	10		✓				
41133	125x100mm	3	10			✓	✓		
41135	150x125mm	4	10				✓		✓
41137	170x125mm	4	5				✓		✓
41140	195x100mm	3	5			✓	✓		
41142	250x125mm	3	5				✓		✓
41144	330x130mm	4	5				✓		✓
41406	440x175mm	4	5				✓		✓
41180	195x150mm	2	5				✓		
41182	250x190mm	3	5					✓	
41184	290x215mm	3	5					✓	
41186	340x245mm	3	5					✓	
41405	405x140mm	4	5					✓	



Disolución pag.17

Parches radiales de aplicación en frío



Parches Schrader

	Dimensión	Lonas	Uds.						
00400	75x55mm	1	20		✓				
00401	90x75mm	1	20		✓	✓			
00410	104x67mm	1	20		✓	✓	✓	✓	
00412	125x75mm	1	10			✓	✓	✓	
00416	125x100mm	2	10			✓	✓		
00441	200x100mm	2	10			✓	✓		
00442	170x125mm	2	10				✓		
00443	250x125mm	3	10				✓		
00444	203x148mm	3	10				✓		
00445	330x125mm	3	10				✓		✓
00453	570x250mm	4	5						✓
00457	755x255mm	3	5						✓
00477	330x260mm	3	5						✓
00478	420x330mm	4	5						✓
00481	195x150mm	4	5					✓	
00482	250x190mm	2	5					✓	
00483	290x215mm	3	5					✓	
00485	340x245mm	3	5					✓	
00486	440x180mm	3	5					✓	

Parches diagonales de aplicación en frío



Parches Fonmar

	Dimensión	Zona	Lonas	Uds.						
00702	167x167mm	Rodamiento	1	20					✓	✓
00708	375x375mm		1	1					✓	✓
00710	465x465mm		4	1					✓	✓
00712	570x570mm		3	1					✓	✓
00714	620x620mm		4	1					✓	✓
00716	670x670mm		4	1					✓	✓
00752	167x167mm	Flanco	4	20					✓	✓



Disolución pag.17

Parches diagonales de aplicación en frío



Parches Jet

	Dimensión	Lonas	Uds.						
41103	Ø 100mm	2	15					✓	
41104	Ø 120mm	2	15					✓	
41105	Ø 170mm	4	10					✓	✓
41106	Ø 245mm	6	10					✓	✓
41107	Ø 295mm	6	10					✓	✓
41108	Ø 345mm	6	5					✓	✓
41109	Ø 400mm	8	3					✓	✓
41450	Ø 450mm	8	3					✓	✓



Parches Schrader

	Dimensión	Lonas	Uds.						
00800	Ø 100mm	2	10					✓	
00802	Ø 120mm	2	10					✓	✓
00804	Ø 165mm	4	10					✓	✓
00806	Ø 240mm	6	5					✓	✓
00808	Ø 335mm	6	5					✓	✓
00810	Ø 370mm	6	5					✓	✓
00812	Ø 500mm	8	5					✓	✓
00814	Ø 660mm	12	5					✓	✓



Disolución pag.17

Parches de aplicación en frío/caliente



Parches Schrader

	Dimensión	Uds.						
66330	Ø 65mm	50		✓				
66331	80x65mm	10			✓	✓		
66332	115x70mm	10			✓	✓		
66333	145x75mm	10		✓				
66334	125x75mm	10			✓	✓		
66335	165x75mm	10			✓	✓		
66336	215x75mm	10			✓	✓		
66337	250x75mm	10			✓	✓		
66338	125x100mm	10			✓	✓		
66339	150x125mm	10				✓		
66340	170x125mm	5				✓		
66341	200x100mm	5			✓	✓		
66343	250x125mm	5			✓	✓		
66345	125x330mm	5				✓		
66342	200x100mm (Aramida)	5				✓		
66344	250x125mm (Aramida)	5				✓		
66346	330x125mm (Aramida)	5				✓		
66365	195x150mm	5					✓	
66362	250x190mm	5					✓	
66363	290x215mm	5					✓	
66364	340x215mm	5					✓	



Disolución pag.17

Parche tipo seta de aplicación en frío



Parches Schrader

	Base	Vástago	Uds.						
00150	18mm	3mm	40	✓	✓	✓	✓	✓	
00151	36mm	4.5mm	40	✓	✓	✓	✓	✓	
00152	40mm	6mm	24	✓	✓	✓	✓	✓	
00153	60mm	8mm	12			✓	✓	✓	
00154	90mm	10mm	10				✓	✓	



Parches Jet

	Base	Vástago	Uds.						
41203	20mm	3mm	20	✓	✓	✓	✓	✓	
41206	55mm	6mm	25	✓	✓	✓	✓	✓	
41208	65mm	8mm	25			✓	✓	✓	
41210	85mm	10mm	10			✓	✓	✓	

Parches Fonmar



01449 1 Ud.

Lezna medidora para parches tipo P.R.P.




Disolución pag.17

Disoluciones y cementos



Bote Disolución Jet
- Con pincel



Bote cemento Azul Jet
- Con pincel



Cemento especial Fonmar



Tubo Shaphir Schrader



Raspador químico en spray
Schrader



Raspador químico spray Jet



	Densidad				
00913	16%	✓	✓		
00917	25%			✓	✓

Sellante de llantas 945 ml




Butilo líquido Jet
- Con pincel



Compuesto A+B Schrader




Cemento Opale Schrader




Sellante para llantas
schrader



Lubricante para envelopes



Pincel para ref. 00915
Schrader



Pincel de recambio premium
"para referencia 00942"

Reparación emergencia



00190	100mm		60 Uds.
00192	180mm		30 Uds.

Insertos Fonmar



20190	100mm		60 Uds.
20192	180mm		30 Uds.

Insertos Ruziseal



20191	100mm		60 Uds.
20193	180mm		30 Uds.

Insertos premium JET



00210	1 Ud.
-------	-------

Mango + agua de recambio



00214	1 Ud.
-------	-------

Mango estuche + aguja de recambio



00206	1 Ud.
-------	-------

Introduccion inserto turismo



00207	1 Ud.
-------	-------

Introduccion inserto camion



00224	1 Ud.
-------	-------

Raspa escariador neumáticos



00212	1 Ud.
-------	-------

Raspa escariador inserto



00202	1 Ud.
-------	-------

Mini kit de reparación



00216	1 Ud.
-------	-------

Kit reparación bici-moto



00250	1 Ud.
-------	-------

Kit reparación turismo



00252	1 Ud.
-------	-------

Kit reparación camion



01148	1L
-------	----

Antipinchazos
(pinchazo máx. 15mm)



01150	25L
-------	-----

Bidón antipinchazos
(pinchazo máx. 15mm)



00204	1 Ud.
-------	-------

Kit reparación moto



01149	1 Ud.
-------	-------

Bomba dosificadora

02 Inflado

Manómetros
Infladores
Accesorios para inflado
Juntas Tóricas y Angulares
Mangueras y enrolladores
Enchufes rápidos de seguridad
Enchufes rápidos Tecalan
Espiral
Filtros reguladores lubricador
Separadores de agua



Manómetros



01004 1 Ud.
Manómetro Eurodainu



01006 1 Ud.
Comprobador digital



11004 1 Ud.
Manómetro Eurodainu



01002 1 Ud.
Manómetro Mast'Air



01005 1 Ud.
Manómetro Airforce



01007 1 Ud.
Manómetro Acura



01010 1 Ud.
Comprobador de inflado
Eurodaira



01009 1 Ud.
Comprobador digital Vigil




01074 1 Ud.
Comprobador de presión



01016 1 Ud.
Recambio Eurodainu
7x13mm, longitud 1,5m



01070 1 Ud.
Manómetro de presión
recto




01072 1 Ud.
Manómetro de presión
pistola



01012 1 Ud.
Recambio Mast'Air/
Eurodainu



01014 1 Ud.
Racord intermedio
7x13mm, longitud 14cm



01003 1 Ud.
Latiguillo 3 metros



Certificado de calibración
de manómetros

*Certificado oficial
Apto para certificaciones ISO
Solamente manómetros
homologados:
A1821, A1822, A1823, A1950,
A1955*

Infladores




01099 1 Ud.

Generador de nitrógeno NEXUS N2 para turismos
Generador de nitrógeno N72 para turismos. Dimensiones del armario: Altura 1029mm, Ancho 535mm, Fondo 400mm. Disponibles bajo pedido generadores para camión-furgoneta y vehículos industriales.



01001 1 Ud.

Inflador de gasolinera analógico




01024 1 Ud.

Llenado aire - agua



01025 1 Ud.

Vaciado aire - agua

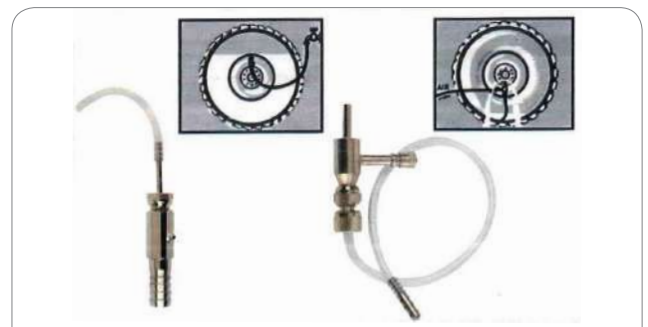


Accesorios para inflado




01026 1 Ud.

Pipa de inflado universal



01023 1 Ud.

Pipa doble inflado



01030 1 Ud.

Racord rápido industrial premium con espiga



01031 1 Ud.

Racord rápido industrial premium con rosca



01032 1 Ud.

Racord rápido estándar



01033 1 Ud.

Racord rápido industrial estándar



01028 1 Ud.

Racord rápido turismo Doyfe reforzado Schrader



01038 1 Ud.

Racord salida infladores Schrader


Accesorios para inflado



Vacia cámaras




Adaptador/reductor industrial interior




Adaptador/reductor industrial exterior



Racord enchufe rápido especial



Arandela racor Doyfe



Arandela racor movedora

Juntas tóricas



	Llanta	Sección	Uds.
22698	20"	6.5mm	2
02706	24"		
22700	25"		
22702	25"	9.5mm	
22710	29"		
22720	33"		
22722	35"		
22724	39"		
22726	45"		
22728	49"		

Juntas Angulares



	Llanta	Ud.
02748	20"	1
02749	24"	
02750	25"	
02752	29"	
02754	33"	
02756	35"	
02760	45"	
02762	49"	

Mangueras y enrolladores


02606 1 Ud.

 Enrollador turismo 15+1 Ø
int. 8mm ext. 10mm

02621 1 Ud.

Pistola de aire plástico


02608 1 Ud.

 Enrollador camión 15+1 Ø
int. 10mm ext. 13mm

02620 1 Ud.

 Racord enchufe rápido
especial

02603 1 Ud.

 Enrollador turismo 15+1
mts int/ext 8x12 mm con
enchufe seguridad botón
paso ISI 06


02604 1 Ud.

 Enrollador Camioneta
15+1 mts int/ext 10x15mm
con enchufe seguridad
botón paso ISI 06

02605 1 Ud.

 Enrollador industrial 30+1
mts int/ext 13x20 mm con
enchufe seguridad botón
paso ESI 11

02626 8x15 mm 1Ud

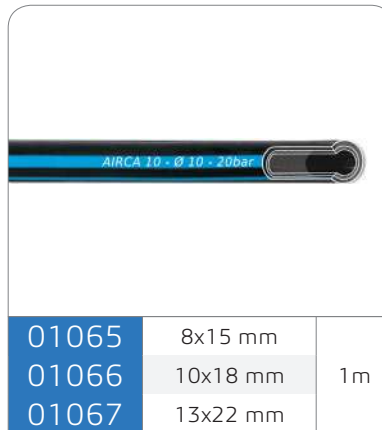 Manguera PVC flexible 10 mts
Incluye, enchufe botón ISI 06 y
conector 06 turismo


01065	8x15 mm	1m
01066	10x18 mm	
01067	13x22 mm	

 Manguera de aire premium de caucho
con una trenza textil


01058	8x13mm	1m
01060	13x19mm	

Manguera P.V.C estándar

Enchufes Rápidos de Seguridad



Enchufe rosca hembra cilíndrica Paso 06



Enchufe rosca macho cilíndrica con junta Paso 06



Enchufe para tubo Paso 06



Enchufe rosca macho cilíndrica con junta y botón Paso 06



Enchufe rosca hembra cilíndrica con junta y botón Paso 06



Enchufe para tubo con botón Paso 06



Conector rosca hembra cilíndrica Paso 06



Conector rosca macho cónico Paso 06



Conector para tubo Paso 06



Enchufe rosca macho cilíndrica con junta y botón Paso 08

Enchufes Rápidos de Seguridad



	G	Ud.
03731	1/4	1
03733	1/2	1

Enchufe rosca hembra botón
Paso 08

	mm	Ud.
03739	13	1

Enchufe para tubo con botón
Paso 08

	R	Ud.
03744	1/4	1

Conector rosca macho cónico
Paso 08

	G	Ud.
03741	1/4	1

Conector rosca hembra Paso
08

	mm	Ud.
03749	13	1

Conector para tubo Paso 08



	mm	Ud.
03822	13	1
03824	16	1

Enchufe para tubo Paso 11



	G	Ud.
03814	1/2	1
03816	3/4	1

Enchufe rosca hembra
cilíndrica Paso 11

	G	Ud.
03818	1/2	1
03820	3/4	1

Enchufe rosca macho cónico
con junta Paso 11

	G	Ud.
03811	1/2	1
03813	3/8	1

Conector rosca hembra
cilíndrica Paso 11

	mm	Ud.
03815	10	1
03817	13	1
03819	16	1

Conector para tubo Paso 11



	G	Ud.
03823	3/8	1
03826	1/2	1

Conector rosca macho
cónico Paso 11

	mm	Ud.
03842	14-17	1
03844	17-20	1

Abrazadera de oreja acero inox
para Airca 8 - 10

Enchufes rápidos Tecalan



	mm	Ud.
07514	4	10
07515	5	
07516	6	
07517	8	
07518	10	
07519	12	5
07520	14	
07521	16	

Unión igual para tubo - RPU ET



	mm	Ud.
07530	4	10
07531	5	
07532	6	
07533	8	
07534	10	
07535	12	5
07536	14	
07537	16	

T igual - RPT ET



	mm	Ud.
07505	4	10
07506	5	
07507	6	
07508	8	
07509	10	
07510	12	5
07511	14	
07512	16	

Codo igual 90° - RPC ET



	mm	R	Ud.
07540	4	1/4	10
07541	5		
07542	6		
07543	8		
07544	10		
07545	12		5

Enchufe recto macho cónico - RPD MR



	mm	mm	Ud.
07524	6	4	10
07525	8	6	
07526	10	8	
07527	12	10	
07528	16	12	5

Unión recta para tubos desiguales - RPU IT

Tubos de Poliamida



	mm	Color	Ud.
07500	4x6	Azul	1
07501	6x8		
07502	8x10		
07503	10x12		
07504	12x14		

Rollos de 25 m

Espiral



02622	PUS 66	6 mts
02623	PUS 68	8 mts

Turismo con conector macho fijo y rotativo. Int/ext 6,5x10mm.



02624	ISI 06 PUS 66IS	6 mts
02625	ISI 06 PUS 68IS	8 mts

Turismo con conector macho fijo y rotativo PUS 66. Int/ext 6,5x10mm.

Filtros reguladores lubricador



03800 1 Ud.

KTB SM1. 2 bloques con manómetro y fijación rosca hembra G 1/4.

500 l/min. Presión máxima de uso 12 bar.



03799 1 Ud.

KTB SM3. 2 bloques con manómetro y fijación rosca hembra G 1/2.

2800 l/min. Presión máxima de uso 12 bar.



03795 1 Ud.

LUB 3256. Aceite circuito neumático 2 litros.

Aceite mineral para aire comprimido.

Separadores de agua



03080 1 Ud.

Separador de Agua ciclónico con purga de flotador SPC 155.

G 1/2. Caudal 155 m³/h.



03081 1 Ud.

Separador de Agua ciclónico con purga de flotador SPC 235.

G 3/4. Caudal 235 m³/h.



03085 1 Ud.

Purga magnética de evacuación de contaminantes PMA 201.

Evacuación automática de los contaminantes gracias a una válvula magnética. Entrada rosca hembra BSPP: 2 x G 1/2 salida rosca hembra BSPP: G 1/8. Evacuación de los condensados: 200 l/hora.



Cursos de formación básica y especialización en la reparación de neumáticos.

Básico:

Usted comenzará a familiarizarse con el mundo de la reparación del neumático y aprenderá las técnicas básicas para la reparación de neumáticos así como su vulcanización con maquinaria Fonmar. Reparaciones preventivas y correctivas.

Especialización:

Reparaciones correctivas, reparación de neumáticos con cables de acero dañados.

Tutores: Contamos con la colaboración de profesionales del sector altamente especializados y con una gran experiencia en el mundo de la reparación.

Aprende con:

- Clases presenciales teóricas y prácticas.
- Material didáctico.
- Casos prácticos reales.
- Grupos reducidos.
- Práctica personalizada y sesión de preguntas y respuestas.



A quién va dirigido:

Profesionales del sector que quieran introducirse en el mundo de la reparación y reparadores que necesiten mejorar sus habilidades o recibir reciclaje.

Todos los cursos incluyen:

- Identificación y evaluación del daño.
- Conocimiento de las herramientas y materiales necesarios para una reparación de garantía.
- Técnicas de reparación.
- Uso de la maquinaria para reparación Fonmar: Configuración, Montaje del neumático, Proceso de vulcanización.
- Diploma de asistencia y certificación de la formación.

03 Válvulas y alargaderas

Válvulas

Interiores y tapones
Moto-Turismo-Todoterreno
Control remoto
Camión
Agrícolas
Industriales
TPMS y Service kit
Maquinaria de diagnóstico, servicios y TPMS
TPMS Camión y Service kit

Alargaderas

Metálicas
Plástico
Flexibles
Airflex
Industriales
Soportes de fijación



Interiores y tapones



01480 100 Uds.

Interior válvula turismo y camión



01482 10 Uds.

Interior válvula industrial



01484 10 Uds.

Interior con filtro



01486 100 Uds.

Tapón de plástico negro



01487 100 Uds.

Tapón de plástico verde



01489 100 Uds.

Tapón de plástico rojo



07037 10 Uds.

Tapón plástico gris TPMS



11487 100 Uds.

Tapón plástico verde alta presión poliamida



01488 10 Uds.

Tapón metálico cromado



01490 10 Uds.

Tapón metálico cromado hexagonal



01492 10 Uds.

Tapón metálico con extractor obús camión



01494 10 Uds.

Tapón metálico con extractor obús industrial



01496 10 Uds.

Tapón metálico para movedora



01498 10 Uds.

Protector para válvula agrícola

Turismo y moto



01614	10 Uds.	A
Moto scooter codo	32.5	

Orificio llanta 8,5 mm



01514	10 Uds.	A
Moto scooter codo	32.5	

Orificio llanta 11,5 mm



01520	20 Uds.	A
TR-429	52	

Orificio llanta 8,5 mm



01522	20 Uds.	A
Moto TR-438 V2-03-5	34	

Orificio llanta 8,5 mm



01601	10 Uds.	A
Moto aluminio acodada premium	23	

Orificio llanta 8,5 mm



01603	10 Uds.	A
Moto aluminio premium	30	

Orificio llanta 8,5 mm



01604	10 Uds.	A
Moto TR-430	30	

Orificio llanta 8,5 mm



01606	10 Uds.	A
Moto V1-10-1	30	

Orificio llanta 8,5 mm



01608	10 Uds.	A
Moto V1-10-1	30	

Orificio llanta 8,5 mm



01612	10 Uds.	A
Moto R-1674-2 aluminio	30	

Orificio llanta 8,5 mm



01607	10 Uds.	A
Moto aluminio negra premium	23	

Orificio llanta 11,5 mm



01605	10 Uds.	A
Moto aluminio acodada premium	23	

Orificio llanta 11,5 mm



01650	1 Ud.	
--------------	-------	--

Juego 4 válvulas sistema
oculto

Orificio llanta 11,5 mm



01622	10 Uds.	A
TRV-522	42	

Orificio llanta 11,5 mm



01624	10 Uds.	A
V2-04-1 R-1446 aluminio	30	

Orificio llanta 11,5 mm



01626	10 Uds.	A
Moto V2-04-01 acero niquelada	30	

Orificio llanta 11,5 mm

Turismo y moto




		A	Uds.
11504	TR-413 V2-03-1	34	100
11506	TR-414 V2-03-2	40	
11508	TR-414L V2-03-8	48	
11510	TR-418 V2-03-4	53	

Orificio para 11,5 mm




		A	Uds.
01502	TR-412 V2-03-6	25	100
01504	TR-413 V2-03-1	34	
01506	TR-414 V2-03-2	40	
01508	TR-414L V2-03-8	48	
01510	TR-418 V2-03-4	53	

Orificio para 11,5 mm




		A	Uds.
01541	TR-412	25	100
01542	TR-413	40	
01544	TR-414	47	
01546	TR-414L	55	
01548	TR-418	60	

Orificio para 11,5 mm



		A	Uds.
01528	TR-412	25	100
01530	TR-413	34	
01532	TR-414	40	
01534	TR-418	53	

Cromadas

Orificio para 11,5 mm



		Uds.
1550	TR-413	100
1552	TR-414	
1554	TR-418	

Capuchones cromados



01609	10 Uds.	A
Valvula especial Kosei		37

Orificio llanta 6 mm

Turismo y todo terreno



01616	10 Uds.	A
V2-05-1 TR-416		35

Orificio llanta 11,5 mm



01620	10 Uds.	A
Metálica biselada		35

Orificio llanta 11,5 mm



01561	1 Ud.	A
TR-415 autovulcanizante		38

Orificio llanta 11,5 mm



01580	10 Uds.	
Casquillo plástico reductor TR-413 a TR-415		

Orificio llanta 11,5 mm



01560	1 Ud.	A
TR-13, para cámara de turismo. Autovulcanizante.		38

Orificio llanta 11,5 mm




01516	20 Uds.	A
TR-415 V2-03-3		35

Orificio llanta 16 mm



01518	20 Uds.	A
TR-425		53

Orificio llanta 16 mm



01540	10 Uds.	A
Furgoneta Ford		35

Orificio llanta 11,5 mm

TPMS y Service kit



03309	1 Ud.	
Accesorio cuerpo válvula Peugeot, Opel, Hyndai, Citroen, Chevrolet		

Dos caras planas



03313	1 Ud.	
Cuerpo de válvula ángulo recto 90 grados plano Ford, Kia, Jeep, Chevrolet		

Dos caras planas en 90 °



03306	1 Ud.	
Cuerpo válvula Ford, Renault, Volvo, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Kia, Mazda		



03307	1 Ud.	
Cuerpo válvula Ford, Mercedes-Benz, Smart, Dodge, Jeep, Chysler		



03315	1 Ud.	
Cuerpo de válvula Cadillac, Chevrolet, Kia, Ford		



03330	1 Ud.	
Cuerpo válvula Citroen, Peugeot, Hyundai, Kia		



07038	1 Ud.	
Cuerpo válvula Renault		



07040	1 Ud.	
Accesorio cuerpo válvula Audi, VW, BMW, Porsche		

TPMS y Service kit



07046 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Mercedes Benz, Smart,
Dodge, Jeep



07054 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Hyundai, Kia



07048 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Renault



07052 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Volvo, Ford, Jaguar, Land
Rover



07042 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Lotus, Nissan, Volvo, Opel
Chevrolet, Peugeot



07035 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Renault



03311 1 Ud.

Peugeot, Citroen, Fiat,
Lancia, Renault, Nissan,
Volvo, Infiniti



07050 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Mazda



07044 1 Ud.

Accesorio cuerpo válvula
Ford, Volvo, Mazda,
Jaguar, Citroen, Fiat,
Lancia, Land Rover



03606 1 Ud.

Universal válvula TPMS
MX Sen Metal



03602 1 Ud.

Universal válvula TPMS
MX Sen Goma



03608 1 Ud.

Universal válvula
TPMS MX Sen Metal
Programada



03604 1 Ud.

Universal válvula
TPMS MX Sen Goma
Programada



03724 1 Ud.

Retrofit Kit TPMS Moto
2 sens.+ display



03322 1 Ud.

Juego dinamométrica
apriete

TPMS Camión



03726 1 Ud.

Soporte sensor camión
para llanta

03710 1 Ud.

Cuerpo v.recta 55mm
TPMS camión
Mercedes-Benz

03712 1 Ud.

Cuerpo 7° 76mm TPMS
camión Mercedes-Benz

03716 1 Ud.

Fleje UNI.Sujeción Sensor
TPMS camión

03718 1 Ud.

Sensor TPMS universal
Camión y Autobús

03720 1 Ud.

Retrofit Kit Camión TPMS
6 sensores+display

03722 1 Ud.

Codificador TPMS y
service kit Camión-
Autobús

Maquinaria, diagnóstico, servicios y TPMS



03609 1 Ud.

MaxiTPMS TS508

Codificador + programador Tpms

03601 1 Ud.

MaxiTPMS TS608

*Diagnosis + Servicios + TPMS,
para mecánica rápida*

03610 1 Ud.


MaxiSys MS906TS

*Diagnóstico y Análisis completo
del vehículo + Tpms*


Camión con cámara




01702	10 Uds.	A
V3-02-2 R-572 recta	47	




01720	10 Uds.	A
Base válvula autovulcanizante	8	




01722	1 Ud.	A
Refuerzo V3-08-3 aplic. caliente	8	



01730	100 Uds.	
Junta plana de goma		

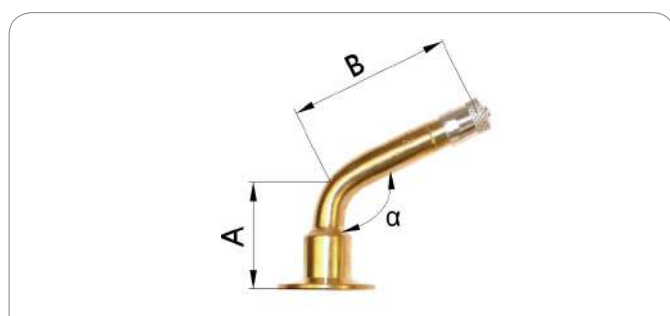

		A	B	α	Uds.
01704	V3-02-2 TR-570	22,5	43	120°	10
01705	V3-02-3 R576	33	44,5	95°	
01706	V3-02-9 1156	20,5	99,5	94°	
01708	V3-02-12 1157	20,5	132	94°	
01710	V3-02-15 1338	20,5	145,5	94°	
01712	V3-02-17 752	20,5	165,5	90°	

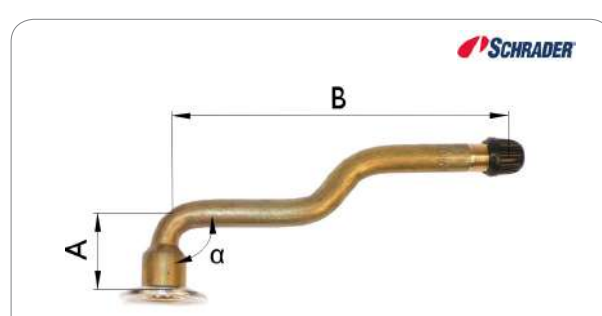

		A	B	α	Uds.
01760	V3-06-2	20,5	94	90°	10
01762	V3-06-3	20,5	114	90°	
01764	V3-06-5	20,5	131	90°	



		A	B	α	Uds.
01732	V3-02-5	20,5	47,5	90°	10
01734	V3-02-7	22,5	71,5	100°	
01736	V3-02-10	20,5	115	94°	
01738	V3-02-11	20	126	98°	
01740	V3-02-14	20,5	138,5	94°	
01742	V3-02-18	22,5	74,5	90°	
01744	V3-02-23	29,5	66,5	90°	

Camión con orificio llanta 9,7 mm



01808	10 Uds.	A
TR-543 recta/ cromada		59



01804	10 Uds.	A
V3-20-1 recta/ cromada		36



01806	10 Uds.	A
TR-542-R		35




01809	10 Uds.	A
válvula alcoa		48

Par de apriete recomendado de 9 a 16 Nm.




01807	10 Uds.	A
válvula alcoa		34,5

Par de apriete recomendado de 9 a 16 Nm.



01840	10 Uds.	A	B	α
42168-68 acodada		25	27	30°

Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.



		A	B	α	Uds.
01830	TR-543D	20,5	94	90°	10
01832	TR-544D	20,5	114	90°	
01834	TR-545D	20,5	131	90°	


Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.



01810	10 Uds.	A	B	α
Niquelada 65408-68 Alcoa		35,5	28,5	7°


Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.

Camión con orificio llanta 9,7 mm



		A	B	α	Uds.
01812	V3-20-5 1486	25	40	27°	10
01814	V3-20-7 1500	25	50	27°	
01816	V3-20-4 1485	25	60	27°	
01818	V3-20-12 1680	25	70	27°	
01820	V3-20-6 1487	25	85	27°	

Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.



01850	10 Uds.	A	B	α
Scania, Volvo, Man		25	28	45°

Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.



		A	B	α	Uds.
11812	V3-20-5 1486 (R-1486-2)	25	40	27°	10
11814	V3-20-7 1500 (R-1500-2)	25	50	27°	
11816	V3-20-4 1485 (R-1485-2)	25	60	27°	
11818	V3-20-12 1680 (R-1680-2)	25	70	27°	
11819	R-1898 (R-1898-2)	25	80	27°	
11820	V3-20-6 1487 (R-1487-2)	25	85	27°	

Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.




11850	1 Ud.	A	B	α
Scania, Volvo, Man		25	28	45°

Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.



		A	B	α	Uds.
01852	R-2021-2	20,5	94	90°	10
01854	R-1750-2	20,5	114	90°	
01856	R-1873-2	20,5	131	90°	

Par de apriete recomendado de 12 a 15 Nm.




01890	10 Uds.
Junta tórica Ø 8,9mm	

Camión con orificio llanta 16 mm




11920	1 Ud.	A	B	α
V3-12-1 (R-1294-2)		11	40	-

Par de apriete recomendado de 33 a 37 Nm.

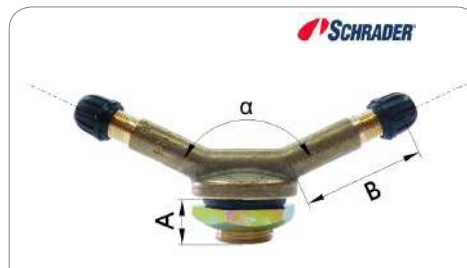


11922	1 Ud.	A	B	α
Doble salida (R-1581-1)		11	30	130°

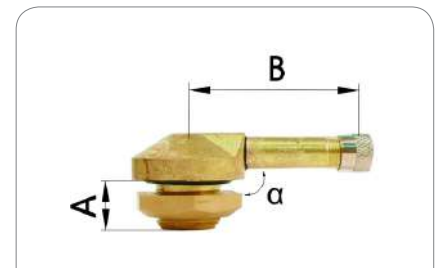

01920	1 Ud.	A	B	α
V3-12-1 premium		11	40	-

Par de apriete recomendado de 33 a 37 Nm.

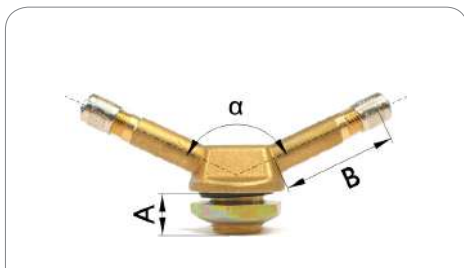

01922	1 Ud.	A	B	α
Doble salida premium		11	30	130°

Par de apriete recomendado de 33 a 37 Nm.




01923	1 Ud.	A	B	α
Doble salida		11	45	-

Par de apriete recomendado de 33 a 37 Nm.



01924	1 Ud.	A	B	α
V3-13-1-M1459 (2 codos)		11	46,5	-

Par de apriete recomendado de 33 a 37 Nm.

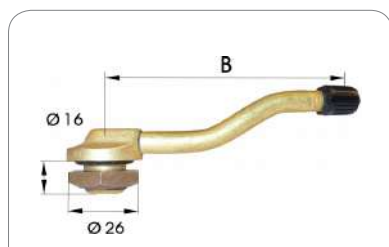

01926	1 Ud.	A	B	α
V3-14-3		11	83	-

Par de apriete recomendado de 33 a 37 Nm.



01930	1 Ud.	A	B	α
37825-67 Ford E.M.		18	32	40°

Par de apriete recomendado de 3 a 6 Nm.



01936	1 Ud.	A	B	α
TR-509		35	121	90°

Par de apriete recomendado de 3 a 6 Nm.



01960	10 Uds.	A	B	α
Llanta protegida R2112-2		20	35	110°

Par de apriete recomendado de 3 a 6 Nm.



01950	10 Uds.			
Junta tórica Ø 15,5mm				




01952	10 Uds.	A		
Tuerca R-1250		59		

Camión con orificio llanta 16 mm

			A	Ud.
01902	V3-21-1	TR-575	33	1
01904	V3-21-1	TR-501	42	
01906	V3-21-3	TR-500	51	
01908	V3-21-4	TR-570	84	
01910	V3-21-5	TR-571	90	
01912	V3-21-6	TR-572	100	
01914	V3-21-7	TR-573	115	
01916	V3-21-8	TR-574	141	


Par de apriete recomendado de 3 a 6 Nm.

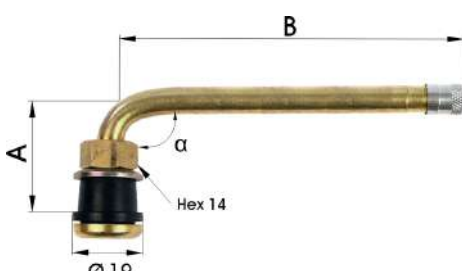

		A	B	α	Ud.
01940	V3-21-9 TR-570C	25	40	27°	1
01942	V3-21-10 TR-571C	25	50	27°	
01944	V3-21-11 TR-572C	25	60	27°	
01946	V3-21-12 TR-573C	25	70	27°	
01948	TR-574C codo	25	85	27°	

Par de apriete recomendado de 3 a 6 Nm.

Camión obras públicas con orificio llanta 22,5 mm

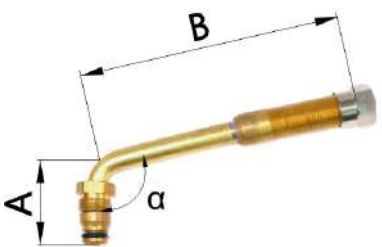

		A	B	α	Ud.
02136	Vástago V5-04-2 TRJ651	32	119	90°	1
02138	Vástago TRJ652	27	140	86°	
02139	Vástago TRJ657	27	102	80°	
02141	Vástago ind.TRJ-4000-8	27	203	90°	
02142	Vástago ind.TRJ-4000-7	27	195	90°	
02143	Vástago ind.TRJ-4000-9	27	229	90°	
02145	Vástago ind.TRJ-4000-10	27	254	90°	
02146	Vástago ind.TRJ-4000-12	27	300	90°	
02148	Vástago ind.TRJ-4000-24	27	610	90°	
02150	Vástago ind.TRJ-4000-28	27	710	90°	




	Ud. 1	A	B	α
02134	Vástago TR650-02	32	80	100°
02137	Vástago TRJ660	48	225	74°
02140	Vástago ind.TRJ-4000-6	27	152	90°




	Ud. 1	A	B	α
02135	Vástago TRJ660	48	225	90°

Camión obras públicas con orificio llanta 22,5 mm

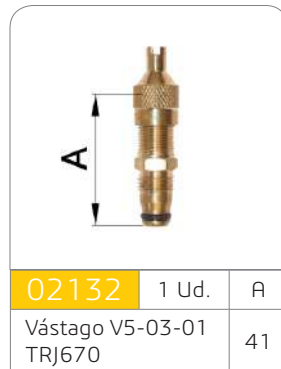

Par de apriete recomendado de 7,7 a 8,8 Nm.

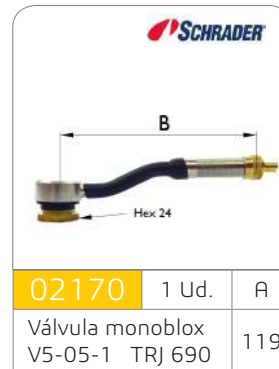






Par de apriete recomendado de 7,7 a 8,8 Nm.




Par de apriete recomendado de 7,7 a 8,8 Nm.



Camión con orificio llanta 22,5 mm

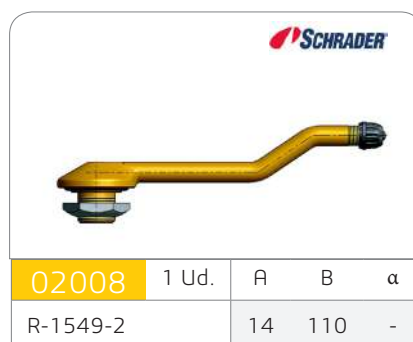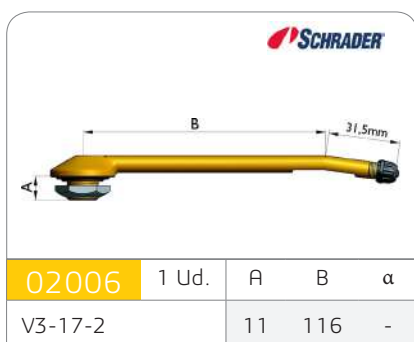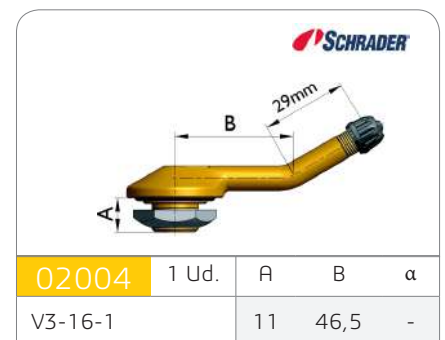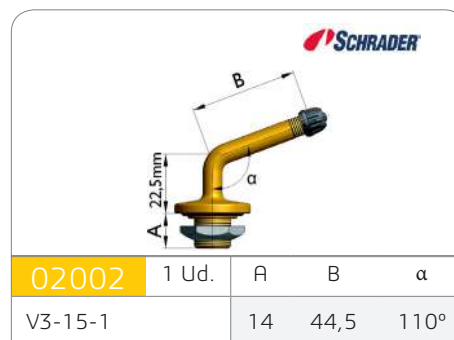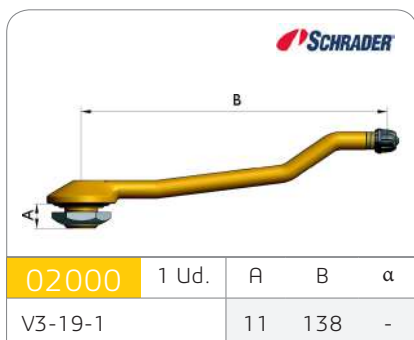

Camión con orificio llanta 22,5 mm




02272	1 Ud.	A	B	α
Codo TRJ-1076		35	75	92°



02274	1 Ud.	A	B	α
TRJ 1175C		35	100	92°



02070	1 Ud.	A
TRJ-1014		50



02277	1 Ud.	A	B
Base R775-1 autovulcanizante		82	9



02279	1 Ud.
Arandela industrial 32x12mm	



02050	1 Ud.
Junta tórica 20.6x2.6mm	

Vehiculos agrícolas con orificio llanta 16,5mm



02104	10 Uds.	A
V5-01-1 TR-618-A		47




02105	10 Uds.	A
V5-01-1 T TR-618 A premium		41,5



02107	10 Uds.	A
V5-01-1 T TR-618 A premium		35



02106	10 Uds.	A
Válvula agrícola de goma premium		55

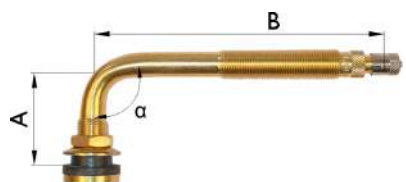

02111	10 Uds.	A	B	α
V5-02-2 TR-622-A		44,5	115	90°



02102	1 Ud.	A	B
V4-01-1 TR218A autovulcanizante		47,5	80



02100	10 Uds.	A
Válvula agrícola aire-agua con cámara		55

Vehículos agrícolas con orificio llanta 16 mm



02108	10 Uds.	A	B	α
V5-02-3 TR 623A		39	57	115°
V5-02-8 TR621A		39	75	115°



02112	10 Uds.	A	B
TR-218 aplicación en caliente		48	65



02120	10 Uds.	A
V4-02-1 TR-CH-3		36



02046	10 Uds.
Tuerca válvula agrícola	




02124	10 Uds.
Interior vástago TR/CH-1	



02122	10 Uds.
Tapón cuerpo válvula agrícola	



02047	10 Uds.
Arandela válvula agrícola	



02126	10 Uds.
Junta tórica 4,5x1,8mm	



02162	10 Uds.
Junta base válvula	



02103	10 Uds.
Arandela unión base/vástago	

Obras públicas tipo europeo

					
		A	B	α	Ud.
02256	V5-07-1	28	50	92°	1
02258	V5-07-4	28	75	92°	
02261	V5-07-6	28	100	92°	
02264	V5-07-8	28	130	92°	

		
02250	1 Ud.	A
Base V5-12-1 Premium		16,5

Par de apriete recomendado de 19 a 22 Nm.

		
02252	1 Ud.	A
Base V5-12-2 Premium		11

Par de apriete recomendado de 19 a 22 Nm.


					
		A	B	α	Ud.
02259	V5-02-3 TR 623A	39	57	115°	1
02263	V5-02-8 TR621A	39	100	115°	

				
02262	1 Ud.	A	B	α
V5-08-1		25	90	92°


				
02260	1 Ud.	A	B	α
V5-07-5		25	90	90°

				
02257	1 Ud.	A	B	α
V5-02-2 TR-622-A		44,5	115	90°


Obras públicas tipo europeo



Alargaderas metálicas

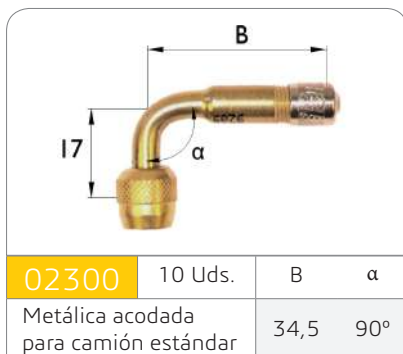

Par de apriete recomendado de 19 a 22 Nm.

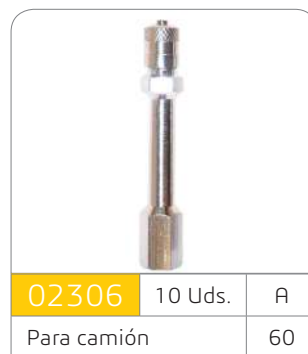

Alargaderas de Plástico



	A	Uds.
02310	75	20
02312	115	
02314	150	
02316	170	
Para camión		

Par de apriete recomendado de 0,3 a 0,7 Nm.



	A	Uds.
02317	85	20
02318	115(C)	
Para turismo-furgoneta		

C=Corta; Enrosca en válvula de goma.

Par de apriete recomendado de 0,3 a 0,7 Nm.



	A	Uds.
02332	19	10
02333	32	
02334	38	
Para turismo-furgoneta		


Par de apriete recomendado de 0,3 a 0,7 Nm.



	A	Uds.
12316	170	20
Para camión premium		

Par de apriete recomendado de 0,3 a 0,7 Nm.

Alargaderas flexibles

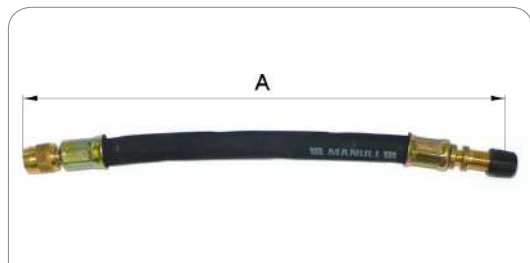

	A	Uds.
02320	75	20
02322	140	
02324	180	
02326	210	
Alargaderas flexibles para camión		

Par de apriete recomendado de 0,3 a 0,5 Nm.



	A	Ud.
02352	140	1
02354	180	
02356	210	
02364	430	
Alargaderas flexibles para camión		

Par de apriete recomendado de 0,3 a 0,5 Nm.

Alargaderas Airflex®

		Ud.
03400	185mm	1
03402		
03406		
03408		
03410		
03412		
03414		
03416		
03418		


Son flexibles y rígidas a la misma vez.
Construidas en acero inoxidable.

Alargaderas Industriales

		
	A	Ud.
02370	140	1
02372	180	
02374	210	
02376	310	
02378	550	
02380	600	
02382	730	
02384	800	

Alargadera industrial flexible.


Soportes de fijación



02340

10 Uds.


Doble



02342

10 Uds.


Simple



02344

10 Uds.

M-1431 doble



01452

10 Uds.

Extractor obús y tapones
R-1255

01454

10 Uds.

Extractor obús turismo-
industrial

01455

1 Ud.

Extractor obús especial
100mm

01456

10 Uds.

Extractor obús con mango



01457

1 Ud.

Extractor obús con anclaje


01461

1 Ud.

Extractor obús par apriete
0.40 Nm


01458


1 Ud.

Extractor obús con falda
Schrader


01459

1 Ud.

Obús par apriete 0.25 Nm


01460

1 Ud.

Extractor obús sin falda
Schrader


01462

1 Ud.

Extractor obús de aluminio


01472

1 Ud.

Terraaja 4 usos turismo-
camión


01474

1 Ud.

Terraaja 4 usos industrial


01476

1 Ud.

Extractor interior doble
terraaja ind.


01570

1 Ud.

Palanca montar válvulas


01571


1 Ud.

Útil sujeción cámaras


01572

1 Ud.

Palanca plástico montar
válvulas


01573

1 Ud.

Palanca extractora
basculante


02439

1 Ud.

Protector llanta

U-Power[®]
Don't worry... be happy!

CALZADO DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO



RED LION



¡DESCUBRE TODOS LOS PRODUCTOS DISPONIBLES ESTUDIADOS POR AD HOC PARA TU PROFESIÓN!

 SUMMER	 POINT	 RAPTOR
 BOLT	 COAL	 TONGUE
 LYNX	 JAGUAR	 REPTILE

Vestuario de ALTA VISIBILIDAD para el trabajo

VESTUARIO PROFESIONAL DE ALTA VISIBILIDAD



U-Power®
Don't worry... be happy!



Vestuario de ALTA VISIBILIDAD para el trabajo

04 Productos para equilibrado

- Para llanta de acero
- Para llanta de aluminio
- Para llanta según fabricante
- Contrapesas adhesivas
- Equilibrado para camión
- Útiles para equilibrado



Llanta de acero





06205	5gr	100 Uds.
06210	10gr	
06215	15gr	
06220	20gr	
06225	25gr	
06230	30gr	50 Uds.
06235	35gr	
06240	40gr	
06245	45gr	
06250	50gr	

Contrapesa de zinc para llanta de acero





06005	5gr	100 Uds.
06010	10gr	
06015	15gr	
06020	20gr	
06025	25gr	
06030	30gr	50 Uds.
06035	35gr	
06040	40gr	
06045	45gr	
06050	50gr	
06055	55gr	
06060	60gr	

Contrapesa de zinc modelo 161 para llanta de acero

Llanta de aluminio





06305	5gr	100 Uds.
06310	10gr	
06315	15gr	
06320	20gr	
06325	25gr	
06330	30gr	50 Uds.
06335	35gr	
06340	40gr	
06345	45gr	
06350	50gr	

Contrapesa clip de zinc para llanta aluminio





06105	5gr	100 Uds.
06110	10gr	
06115	15gr	
06120	20gr	
06125	25gr	
06130	30gr	50 Uds.
06135	35gr	
06140	40gr	
06145	45gr	
06150	50gr	
06155	55gr	
06160	60gr	

Contrapesa de zinc modelo 666 llanta aluminio con zona de asiento baja/con clip corto

Llanta según fabricante



HOFMANN

05710	5gr	100 Uds.
05715	10gr	
05720	15gr	
05725	20gr	
05730	25gr	
05735	30gr	50 Uds.
05740	35gr	
05745	40gr	
05750	45gr	
05790	clip	

Contrapesa de zinc para llanta Mercedes



HOFMANN

06405	5gr	100 Uds.
06410	10gr	
06415	15gr	
06420	20gr	
06425	25gr	
06430	30gr	50 Uds.
06435	35gr	
06440	40gr	
06445	45gr	
06450	50gr	
06455	55gr	
06460	60gr	

Contrapesa de zinc modelo 661 para llanta aluminio japonesa

Contrapesas adhesivas



HOFMANN

06500	50 Uds.	A	B	G
Barra adhesiva de zinc 45gr 5/10		105	19	4



fonmar

04864	25 Uds.	A	B	G
Barra adhesiva moto 50 gr 5/2,5		108	11	7



HOFMANN

05805	5gr	100 Uds.
05810	10gr	
05815	15gr	
05820	20gr	
05825	25gr	
05830	30gr	50 Uds.
05835	35gr	
05840	40gr	
05845	45gr	
05850	50gr	

Contrapesa adhesiva de zinc



fonmar

06567	100 Uds.	A	B	G
Barra adhesiva de hierro (Fe) 60gr 10/5		146	18	4



fonmar

06564	100 Uds.	A	B	G
Barra adhesiva de hierro (Fe) 60gr 5/5 cromada		140	19	4

Contrapesas de camión



04850	50gr	10 Uds.
04805	75gr	
04810	100gr	
04815	150gr	
04820	200gr	
04825	250gr	
04830	300gr	

Contrapesa clip mod. 530



04852	10 Uds.	A	B	G
Barra adhesiva camión 200gr. 4x50gr		110	25	9



04854	25 Uds.	A	B	G
Barra adhesiva camión 100gr. 5x20gr		105	15	8



06510	1 Ud.
Bobina barra adhesiva 5/5 6Kg	



06512	1 Ud.
Soporte para bobina de barra adhesiva Ref. 06510	

Útiles para equilibrado



04890	1 Ud.
-------	-------

Cepillo de acero



04880	1 Ud.
-------	-------

Tenaza para contrapesas



04888	1 Ud.
-------	-------

Discos quita adhesivos 90mm + eje



04889	1 Ud.
-------	-------

Espátula quita-adhesivas



04887	1 Ud.
-------	-------

Tenaza quita-adhesivas



06800	1 Ud.
-------	-------

Expositor para contrapesas

Microesferas de equilibrado



04950 1 Ud.

Cubo de microesferas 8 Kg



04900	113gr = 40NZ	96 Bolsas
04902	142gr = 50NZ	76 Bolsas
04904	170gr = 60NZ	64 Bolsas
04906	227gr = 80NZ	52 Bolsas
04908	282gr = 100NZ	40 Bolsas
04910	340gr = 120NZ	36 Bolsas
04912	397gr = 140NZ	32 Bolsas
04914	454gr = 160NZ	28 Bolsas

Microesferas en bolsas Fonmar



Esferas de equilibrado



04970 1 Ud.

Cubo de esferas 8 Kg



04952	113 gr	96 Bolsas
04954	142 gr	76 Bolsas
04956	170 gr	64 Bolsas
04958	227 gr	52 Bolsas
04960	282 gr	40 Bolsas
04962	340 gr	36 Bolsas
04964	397 gr	32 Bolsas
04966	454 gr	28 Bolsas
04968	500 gr	20 Bolsas

Esferas en bolsas Fonmar



Las microesferas y esferas CIRO no dañan la capa butílica del interior del neumático, además de ser aptas para todo tipo de TPMS



NEUMÁTICOS Y CÁMARAS

Consulte las medidas
con su delegado



Ruedas industriales

**C0200**Neumático de
Tacos + Cámara
3.00 - 4"

1 Ud.

Rueda Carretilla 3.00 - 4

**C0201**Neumático Liso +
Cámara
3.50 - 8"

1 Ud.

Rueda Carretilla 3.50 - 8

**C0202**Neumático de
Tacos + Cámara
3.50 - 8"

1 Ud.

Rueda Carretilla 3.50 - 8

**C0203**Neumático
Liso + Cámara
4.80/4.00 - 8"

1 Ud.

Rueda Carretilla 4.80/4.00 - 8

**C0204**Neumático de
Tacos + Cámara +
Llanta de Plástico
y Rodamientos
de 20mm - 3.00
- 4"

1 Ud.

Rueda Carretilla + Llanta 3.00 - 4

**C0205**Neumático
Macizo de
tacos + Llanta
de Plástico y
Rodamientos de
20mm - 3.00 - 4"

1 Ud.

Rueda Carretilla + Llanta 3.00 - 4
(maciza)**C0206**Neumático Liso +
Cámara + Llanta
Metálica con Eje
Universal
3.50 - 8"

1 Ud.

Rueda Carretilla + Llanta 3.50 - 8

**C0207**Neumático
Macizo Liso +
Llanta Metálica
con Eje Universal
3.50 - 8"

1 Ud.

Rueda Carretilla + Llanta 3.50 - 8
(maciza)

Material auxiliar de taller



80301 Grúa de Motores H-120 2Ton

Capacidad Max.: 2 T
Margen de elevación:
0-2350mm
Regulación del brazo: 4niveles
Longitud: 1640 mm
Ancho: 1020 mm
Altura mínima: 1480 mm
Actuador Hidráulico: 8 T
Extras: elevador de cadena



80302 Posicionador/Equilibrador para H-120

Longitud ajustable: 31 cm
Capacidad Max.: 435 kg
Peso: 5 kg
Extras: cadenas (50cm) (x2)



80303 Gato Hidráulico de Foso H-220 500kg

Capacidad Máx: 500 kg
Altura ajustable:
1100 - 1995 mm
Dimensiones 590 x 610 mm
Peso: 24,5 kg
Extras: Soporte 320 mm



80304 Soporte Universal para gato Hidráulico de Foso H-220

Capacidad Max.: 500 kg
Capacidad de Ajuste:
arriba-abajo 35°;
derecha - izquierda 75 mm
Peso: 19 kg
Extras: cadenas (70cm) (x2)



80305 Escurridor Neumático de Aceite D-110

Rango de Temp. de Aceite:
40 - 60 °C
Capacidad del Tanque: 80 L
Toma de Aire: 1/4"
Presión de Funcionamiento:
6 - 8 Bar
Peso: 21,5 kg
Altura: 140 cm
Pres. Negativa de Vaciado
0,7 - 1 Bar
Diámetro del Embudo: 40 cm



80306 Escurridor y Extractor Neumático de Aceite D-200

Rango de Temp. de Aceite:
40 - 60 °C
Capacidad del Tanque: 80 L
Toma de Aire: 1/4"
Presión de Funcionamiento:
6 - 8 Bar
Peso: 26 kg
Altura Mínima: 132 cm
Altura Máxima: 141,5 cm
Sondas de Succión:
3 Elásticas + 2 Metálicas
Diámetro del Embudo: 40 cm
Capacidad de Succión:
hasta 6,5 ltr/min



80307 Escurridor y Extractor Neumático de Aceite D-220

Rango de Temp. de Aceite:
40 - 60 °C
Capacidad del Tanque: 80 L
Toma de Aire: 1/4"
Presión de Funcionamiento:
6 - 8 Bar
Peso: 30 kg
Altura Mínima: 138,5 cm
Altura Máxima: 171 cm
Sondas de Succión:
4 Elást. + 2 Met.
Diámetro del Embudo: 40 cm
Capacidad de Succión:
hasta 6,5 l/min



80308 Prensa Hidráulica H-320 20T

Capacidad Máxima: 20 T
Altura de Trabajo: 0 - 915 mm
Regulación: 8 niveles
Ancho de Trabajo: 505 mm
Carrera del Pistón 200 mm
Altura Total: 1500 mm
Peso: 85,5 kg



Capacidad Máxima: 20 T
 Altura de Trabajo: 0 - 970 mm
 Regulación: 8 niveles
 Ancho de Trabajo : 500 mm
 Carrera del Pistón: 200 mm
 Altura Total: 1850 mm
 Peso: 97 kg

80309 Prensa Hidráulica H-370 20T



Capacidad Máxima: 30 T
 Altura de Trabajo: 0 - 960 mm
 Regulación: 8 niveles
 Ancho de Trabajo : 533 mm
 Carrera del Pistón: 253 mm
 Altura Total: 1770 mm
 Peso: 125 kg

80310 Prensa Hidráulica H-380 30T



Cantidad: 2 uds.
 Capacidad Máxima: 3 toneladas
 Regulación: 10 niveles
 Altura Mínima: 300 mm
 Altura Máxima: 435 mm
 Dimensiones de la base:
 200 x 185 mm
 Peso: 5,5 kg

80311 Caballete LS-920 Set
 (2 uds.)



Capacidad Máxima: 2 T
 Altura Máxima: 255 mm
 Altura Mínima: 155 mm
 Peso: 2,3 kg

80312 Gato de Botella
 LS-110 2T



Capacidad Máxima: 10 T
 Altura Máxima: 335 mm
 Altura Mínima: 205 mm
 Peso: 5,25 kg

80313 Gato de Botella LS-140
 10T



Capacidad Máxima: 20 T
 Altura Máxima: 400 mm
 Altura Mínima: 240 mm
 Peso: 10,2 kg

80314 Gato de Botella LS-160
 20T



Capacidad Máxima: 2 T
 Altura Mínima: 13,5 cm
 Altura Máxima: 33,5 cm
 Peso: 6,8 kg
 Dimensiones:
 42cm x 19cm x 15,5cm

80315 Gato de Carro LS-320
 2T



Capacidad Máxima: 3 T
 Altura Mínima: 13,5 cm
 Altura Máxima: 49 cm
 Peso: 29,3 kg
 Dimensiones:
 61cm x 33cm x 25cm
 Extras: Pedal de Elevación Rápida

80316 Gato de Carro LS-350
 3T



80319 Lavadora de Piezas de Taller
76 L

Capacidad Tanque: 76L
Dimensiones (L x W x H):
781 x 539 x 875 mm
Caudal Máx. (bomba): 12 l/min
Longitud del Tubo: 30 cm
Líquido en Circuito Cerrado
Voltaje de Funcionamiento: 230V
Peso: 28 kg
No apto para disolventes volátiles
Nivel Mínimo de Líquido: 40%



80320 Gato Neumático 2T

Capacidad Máxima: 2 T
Altura: 15cm
Altura de Trabajo: 33cm
Presión de Funcionamiento:
6 Bar
Extras: Válvula de Seguridad



80321 Gato Neumático LS-220
3T

Capacidad Máxima: 3 T
Presión de Funcionamiento:
6 - 10 bar
Altura: 15 cm
Altura de Trabajo: 38 cm
Diámetro: 27 cm
Longitud con Mango: 106,5 cm
Extras: Válvula de Seguridad



80322 Gato Neumático LS-230
3T

Capacidad Máxima: 3 T
Presión de Funcionamiento:
6 - 10 bar
Altura: 15 cm
Altura Máxima con Extensión:
48 cm
Altura Máxima sin Extensión:
38 cm
Diámetro: 27 cm
Longitud con Mango: 106,5 cm
Extras:
Válvula de Seguridad / Extensión



80323 Gato Neumático 4,5T

Capacidad Máxima: 4,5 T
Altura de trabajo: 38,5cm
Altura: 15 cm
Presión de Funcionamiento:
6 Bar
Extras: Válvula de Seguridad



80324 Gato Neumático 8T

Capacidad Máxima: 8T
Presión de Funcionamiento:
6-8 bar
Altura: 14,5 cm
Altura Máxima: 38 cm
Largo con Mango: 134,5 cm
Diámetro del Elevador: 40 cm
Diámetro del Taco de Goma:
11cm
Extras: Válvula de Seguridad



80325 Gato Oleoneumático

Botella 30T
Capacidad Máxima: 30T
Altura de trabajo: 45,5 cm
Altura: 24,2 cm
Presión de funcionamiento:
7 Bar
Peso: 23,5 kg



80326 Gato Oleoneumático portátil


Capacidad Máxima: 15T a 30
cm - 30T a 22,3 cm de altura
Altura de trabajo: 30 cm
Altura: 15 cm
Presión de funcionamiento:
6-8 Bar
Peso: 31 kg

Nota: Para un uso óptimo de los gatos se recomienda una presión de trabajo de entre 6 y 8 bares.
Estos tienen una garantía de 6 meses según legislación UE en defecto de fabricación

06 Herramientas de reparación y montaje

Desmontables
Útiles de montaje
Reesculturado
Marcadores
Medidores de profundidad
Extrusoras
Martillos neumáticos
Guantes
Tijeras y cuchillos
Ruletas

Cepillos y cuchillas
Raspas de esmeril
Raspas de tungsteno
Raspas de carburo
Ejes y adaptadores
Amoladoras
Pistolas de impacto
Bocas de impacto
Indicadores de apriete

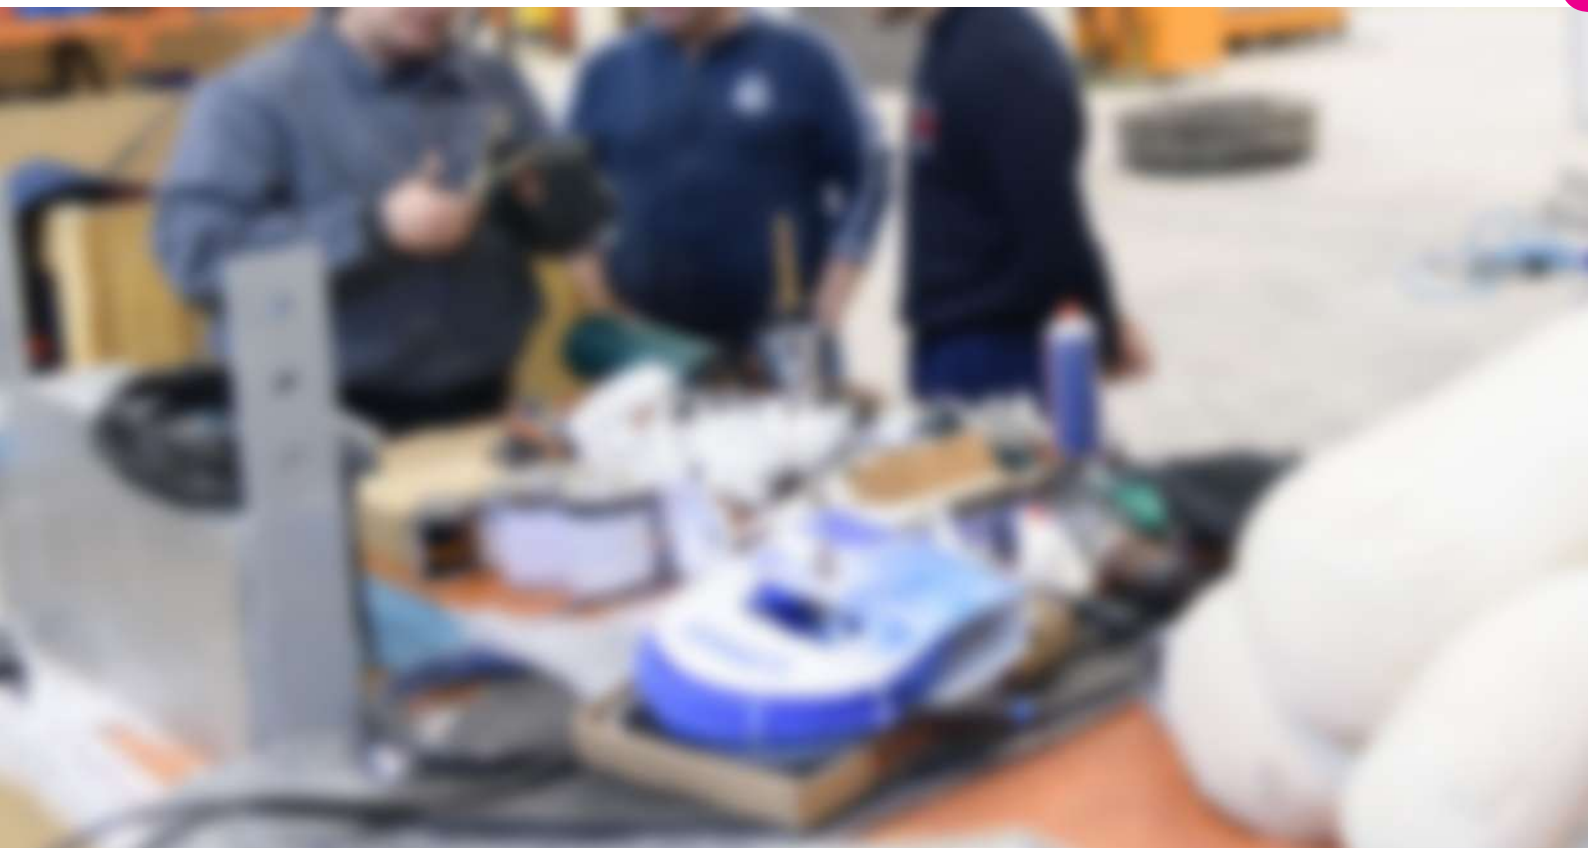


Desmontables




Para motocicletas. Largo 380mm. Peso 0,5Kg.



Para motocicletas. Largo 380mm. Peso 0,5Kg.

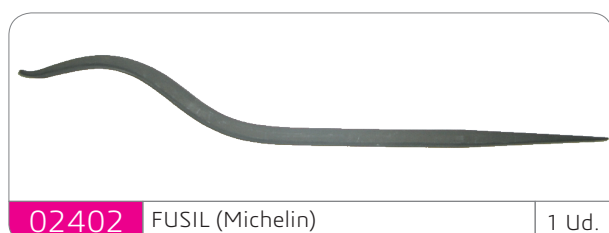

Para todos los neumáticos de turismo. Largo 380mm. Peso 0,5Kg.

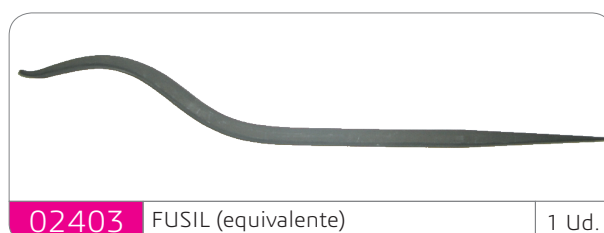

Para todos los neumáticos de turismo. Largo 380mm. Peso 0,5Kg.



Para neumáticos de camión tubeless montado en llanta de base honda. Largo 800mm. Peso 1,7Kg.



Para neumáticos de camión tubeless montado en llanta de base honda. Largo 800mm. Peso 1,7Kg.



Para neumáticos agrícolas y camión tubeless. Largo 530mm. Peso 1Kg.



Para neumáticos agrícolas y camión tubeless. Largo 530mm. Peso 1Kg.



Para neumáticos agrícolas o camión tubeless montados en llanta de base honda. Largo 750mm. Peso 1,5Kg.



Para neumáticos agrícolas o camión tubeless montados en llanta de base honda. Largo 750mm. Peso 1,5Kg.



Para neumáticos de obras públicas, doble X y llanta de base honda. Largo 935mm. Peso 3,1Kg.



Para neumáticos de obras públicas, doble X y llanta de base honda. Largo 990mm. Peso 2,9Kg.

Desmontables



02413 SAYAM (equivalente) 1 Ud.

Para neumáticos industriales con aros. Largo 950mm. Peso 2,7Kg.



02418 FIACRE (Michelin) 1 Ud.

Para neumáticos de camión con cámara o tubeless montados en llanta plana, con aro y anillo estanco. Largo 450mm, peso 1,2Kg



03012 Abridor de cubiertas manual 1 Ud.

Máxima apertura 700 mm de uso en neumáticos industriales



02428	Plano 300mm	1 Ud.
02430	Plano 400mm	
02432	Plano 500mm	
02434	Plano 600mm	

Para motocicletas, turismo y camión.



02420 FIFRE (Michelin) 1 Ud.

Para neumáticos de camión con cámara o tubeless montados en llanta plana, con aro y anillo estanco. Largo 415mm. Peso 0,95Kg.



02423 FAGUS (equivalente) 1 Ud.

Destalonador mecánico de golpe, largo 1390mm, peso 11,5Kg



02437 Protector para desmontable plano 1 Ud.



02436	Con protector 500mm	1 Ud.
02438	Sin protector 500mm	

Para neumáticos de turismo.



02450 Kit desmontable Lucatek 1 Ud.

Para montaje y desmontaje de neumáticos de camión.



Vea el vídeo en nuestra web.

Útiles montaje



	Llanta Ø	Ud.
01402	17.5"	1
01404	19.5"	

Aro de goma para montaje



	Llanta Ø	Ud.
01406	22,5"	1
01407	10"-14"	
01408	14"-18"	
01410	19"-21"	
01409	22"-26"	

Aro de goma para montaje premium



	Montaje	Perno	Uds.
01420	Simple	22mm	50
01422	Gemelas		
01424	Simple	20mm	
01426	Gemelas		
01430	Gemelas	18mm	

Casquillos de centrado

Ocupan el espacio entre el perno y el orificio de la llanta permitiendo un perfecto centrado.



Super Car pasta montaje



Ultra truck Grasa de montaje



Pasta de montaje azul



Pasta de montaje negra



Grasa Tigre Michelin



Brocha para aplicar grasa



Pasta lavamanos Textura Cremosa



Pasta lavamanos Textura Dura

						
01158	✓	✓	✓			
01181	✓	✓	✓			
01180				✓	✓	✓
01153				✓	✓	✓
01162	✓	✓	✓		✓	
01163	✓	✓	✓			
01154				✓	✓	✓

Tabla de aplicación de pastas y grasas

Útiles montaje



01104 Máquina rayar PS15 estándar 1 Ud.

Potencia regulable en 4 tramos mediante conmutador.
Intercambio de cuchillas en mordaza mediante bloqueo allen
Aislamiento térmico de red
Voltaje de seguridad en cuchillas inferior a 2V
Dimensiones 160x160x100 mm
Rango de rayado: de 3mm a 28mm
Potencia 370W
Voltaje 220V-250V
Certificado CE



01102 Máquina rayar PS15 digital 1 Ud.

Potencia regulable de 1 a 100 tramos mediante potenciómetro digital
Intercambio de cuchillas en mordaza mediante bloqueo allen
Apagado automático tras 15 min. sin uso
Aislamiento térmico de red
Voltaje de seguridad en cuchillas inferior a 2V
Dimensiones 160x160x100 mm
Rango de rayado: de 3mm a 28mm
Potencia 370W
Voltaje 220V-250V
Certificado CE



fn fonmar

01101 Soporte para máquina de rayar 1 Ud.

Facilita la operación de reestructurado en la banda de rodamiento permitiendo un movimiento suave y sin esfuerzo del neumático.

- En la base uno de los rodillos gira en un solo sentido.
- Bandeja para máquina de rayar.
- Con rampa de acceso.

Dimensiones:
1050x640x1200mm

Cuchillas de recambio para máquina de rayar



01120 20 Uds.
R1 3-5mm



01122 20 Uds.
R2 5-11mm



01124 20 Uds.
R3 7-13mm



01126 20 Uds.
R4 9-16mm



01128 20 Uds.
R5 11-18mm



01130 20 Uds.
C1 3-5mm



01132 20 Uds.
C2 6-10mm



01134 20 Uds.
C3 8-12mm



01136 20 Uds.
C4 10-14mm



01138 20 Uds.
C5 12-17mm



01140 20 Uds.
C6 20-28mm

Piezas de recambio para máquina de rayar



01112 1 Ud.
Juego cableado PS15



01105 1 Ud.
Calibrador de rayado
Ayuda a colocar las cuchillas a la profundidad exacta para el reesculturado.



01108 1 Ud.
Empuñadura completa PS15



01110 1 Ud.
Cabezal completo PS15



01114 1 Ud.
Juego de perrillos PS15



01116 1 Ud.
Juego de tornillos PS15



01118 1 Ud.
Cable de corriente para PS15

Marcadores de neumáticos



32005

1 Ud.

Marcador de neumáticos redondo



32090

1 Ud.

Marcador de neumáticos recto

Posibilidad de personalizar el marcador con su logotipo.



32091

1 Ud.

Letras para marcador de neumáticos recto

Dimensiones 12 mm



32093

1 Ud.

Letras para marcador de neumáticos redondo

Dimensiones 25 mm

Medidores de profundidad



01440

1 Ud.

Medidor de profundidad de plástico

Hasta 25mm.



01442

1 Ud.

Medidor de profundidad de acero inoxidable

Hasta 50mm.



01444

1 Ud.

Profundímetro / Comprobador

Escala presión de 0,15 a 7 BAR. Escala profundidad 0 a 15mm.

Lámparas



03700

1 Ud.

Lámpara de inspección 3W COB + 5 Led
Largo 220mm /300 Lumen/Autonomía 4H



03701

1 Ud.

Lámpara de inspección regulable 12W
SMD Led - 1200 Lumen
Largo 760mm/1200Lumen/Autonomía 2H

Tacos de goma



Taco de goma para elevador

Martillo neumáticos



Martillo neumático HNS con accesorios



Buterola



Martillo neumático para parches

Fresas y marcadores



Tiza para marcar neumáticos
12 uds. por caja.

Solicita otros colores.



Fresas de acero con eje 6 mm

Guantes



03021

1 Ud.

Modelo Yecal poliamida con baño de poliuretano en los dedos.
Talla 9 - Paquete de 12 uds.



03022

1 Ud.

Modelo 15FVER URO ARAGO Piel.
Talla 9 - Paquete de 12 uds.



03024

1 Ud.

Modelo 17LAAR URO Goya. Reforzados
Talla 9 - Paquete de 12 uds.



03020

1 Ud.

Modelo RTFVI URO ARAGO, piel y textil.
Talla 9 - Paquete de 12 uds.



03018

Talla 9

03019

Talla 8

1 Ud.

Modelo FORCO URO nitrillo con palma engomada.
Paquetes de 12 uds.



03014

Talla M

100uds

03016

Talla L

90uds

03017

Talla XL

Guante nitrilo diamantado



03026

Talla M

03027

Talla L

03028

Talla XL

100uds

Guantes nitrilo negros



03032

Talla M-8

03033

Talla L-9

03034

Talla XL-10

1 ud

Guante Flor Piel Faven
paquetes de 12 unidades,
cajas de 120 unidades

Otras tallas bajo pedido.

Ruletas



01336	40x3.5mm	1 Ud.
01339	40x18mm	
01337	40x46mm	

Ruleta estriada



01341	52x18mm	1 Ud.
01340	52x46mm	

Ruleta con púas recambiables



01338	1 Ud.
-------	-------

Ruleta lisa 40x18mm

Extrusoras



01248	1 Ud.
-------	-------

Extrusora 400W
15Kg/hora.
Potencia 400W.
Peso 5Kg.
Temperatura 0-120°C.
Consumo aire 9Lt/seg.




01242	1 Ud.
-------	-------

Extrusora 550W
18Kg/hora.
Potencia 550W.
Peso 5Kg.
Temperatura 0-120°C.
Consumo aire 12,5Lt/seg.



01250	5 Uds.
-------	--------

Goma limpiadora extrusora



01238	1 Ud.
-------	-------


Boquilla de recambio para extrusora

Tijeras y cuchillos



01352	170mm	1 Ud.
01354	250mm	

Cuchillo para goma



01348	1 Ud.
-------	-------

Cuchillo tipo paleta



01346	1 Ud.
-------	-------

Cuchillo Don Carlos



01351	1 Ud.
-------	-------

Cuchillo de goma especial neumáticos



01342	1 Ud.
-------	-------

Tijera especial para goma



01344	1 Ud.
-------	-------

Cortador alambre de acero



01356	1 Ud.
-------	-------

Cuchillo de goma curvo

Cepillos y cuchillas


01320 1 Ud.

Cepillo de acero 125x30
Ø14mm sin eje
Eje Ref. 01321, ver página 74


01322 1 Ud.

Cepillo de acero premium
50x15 mm con eje 6mm


01323 1 Ud.

Cepillo de acero 50x15 mm
con eje 6mm


01326 1 Ud.

Cepillo de acero premium
50x6mm recubierto de goma
con eje 6mm


01325 1 Ud.

Cepillo de acero 50x6mm
recubierto de goma con eje
de 6mm


01331 1 Ud.

Cepillo mil hojas premium
60x20mm Grano 80 con
eje de 6mm


01329 1 Ud.

Cepillo mil hojas 60x20mm
Grano 80 con eje de 6mm



01319	Ø 20mm	1 Ud.
01333	Ø 30mm	
01343	Ø 55mm	

Cuchilla hueca circular con
cogida. Rosca 3/8


04892 1 Ud.

Escobilla con cerdas de coco


04893 1 Ud.

Cepillo con cerdas de latón
ancho 25mm


04894 1 Ud.

Cepillo con cerdas de acero
ancho 10mm


01349 1 Ud.

Cepillo 50X12 recubierto de
goma sin eje


04891 1 Ud.

Espátula rascadora

Raspas de esmeril



01302	50 x 12mm	1 Ud.
01303	40 x 10mm	
01304	35 x 10mm	

Disco Esmeril de Corte con eje 6mm



01306 1 Ud.

Zanahoria 20x40mm
eje 6mm



01308 1 Ud.

Lápiz 10x60mm eje 6mm




01310 1 Ud.

Redondo Ø35mm eje 6mm



01312 1 Ud.

Raspa corindón Ø 40mm
eje 6mm



01314 1 Ud.

Disco corindón eje 6mm

Raspas de tungsteno



Grano			
01252	50x25mm	16	1 Ud.
01253		36	
01254	76x35mm	16	
01255		36	
01256	76x38mm	16	
01257		36	

Forma de copa. Rosca 3/8



Grano			
01260	50x5mm	16	1 Ud.
01261		36	
01264	50x12mm	16	
01265		36	
01266	50x19mm	16	
01267		36	

Forma de botón. Rosca 3/8

GRANO 16



Grueso

GRANO 36



Fino

GRANO 230



Medio

GRANO 390



Grueso

Raspas de tungsteno



Forma de lápiz con eje 6mm



Forma de lápiz .Rosca 3/8


Disco radial
(Otras medidas bajo pedido)

Donut wheel
(Otras medidas bajo pedido)

Raspas de carburo



Forma de copa. Rosca 3/8



Forma cónica sin eje. Rosca 3/8



Forma redonda sin eje. Rosca 3/8

Raspas de carburo



Grano			
03192	76x10mm	230	1 Ud.

Forma lápiz con eje 6mm



Grano			
03172	35mm	230	1 Ud.

Forma redonda con eje 6mm



Grano			
03160	25x16mm	230	1 Ud.
03162	32x22mm	230	

Forma cónica con eje 6mm

Ejes y adaptadores



01382	1 Ud.
-------	-------

Eje cuchilla recauchutador con rosca



01321	1 Ud.
-------	-------

Eje Ø 8mm para cepillo Ref. 01320. Ver página 71



01372	1 Ud.
-------	-------

Adaptador con rosca 14mm eje 8mm



01374	1 Ud.
-------	-------

Adaptador con rosca 3/8" eje 6mm rosca estándar



01375	1 Ud.
-------	-------

Adaptador eje 6mm a enchufe rápido



01376	1 Ud.
-------	-------

Adaptador con rosca 10mm eje 6mm



01378	1 Ud.
-------	-------

Adaptador cuchilla hueca eje 6mm



01379	1 Ud.
-------	-------

Adaptador con rosca 3/8" eje 6mm



01381	1 Ud.
-------	-------

Eje enchufe rápido cuchilla recauchutador

Amoladoras



01206

1 Ud.

65EBR (Recauchutador)

- Neumática.
- 14.600 rpm.
- Peso 1,5Kg.



01199

1 Ud.

GGS8

- Eléctrica.
- 8.000 rpm.
- Peso 1,7Kg.



01208

1 Ud.

327LS (enchufe rápido)

- Neumática.
- 3.000 rpm.
- Peso 1Kg.



03070

1 Ud.

APT702

- Neumática.
- 22.000 rpm.
- Peso 0,6 Kg.



01189

1 Ud.

Amoladora Recta QA211A

- Neumática
- 20.000 rpm
- 0.65 kg



01195

1 Ud.

Amoladora Recta QA10

- Neumática
- 25.000 rpm
- 0.32 kg




01184

1 Ud.

Amoladora Acodada 90° QA611A

- Neumática
- 19.000 rpm
- 0.30 kg



01368

1 Ud.


Aspirador raspadura de neumáticos



01201

1 Ud.

Latiguillo para amoladora neumática



01203

1 Ud.

Llave portabrocas



01205

1 Ud.

Cabezal cambio rápido amoladora

Pistolas



01215 1 Ud.

Pistola de impacto 1/2" HNS

- 680 Nm
- 2.6 kgs.
- Twin Hammer.
- 7.000 rpm.
- Consumo de aire 120L/m



01221 1 Ud.

Pistola de impacto 1/2" Mod. 231GXP

- 610 Nm
- 2.6 kgs.
- Twin Hammer.
- 8.000 rpm.
- Consumo de aire 118L/m



01190 1 Ud.

Pistola de impacto NC4650 1/2" Compacta

- 900 Nm
- 1.4 kgs.
- Jumbo Hammer.
- 9.000 rpm.
- Consumo de aire 123L/m



01229 1 Ud.

Pistola de impacto 1" larga HNS

- 2.700 Nm
- 12.5 kgs.
- Twin Hammer.
- 5.000 rpm.
- Consumo de aire 300L/m



01191 1 Ud.

Pistola de impacto NC4238A 1/2"

- 542 Nm
- 2.7 kgs.
- Twin Hammer.
- 7.000 rpm.
- Consumo de aire 119L/m



01193 1 Ud.

Pistola de impacto Composite NC4233A 1/2"

- 1.1152 Nm
- 2.1 kgs.
- Twin Hammer.
- 9.000 rpm.
- Consumo de aire 132L/m



01194 1 Ud.

Pistola de impacto Composite NC4255QA 1/2"

- 1.627 Nm
- 1.7 kgs.
- Twin Hammer.
- 8.500 rpm.
- Consumo de aire 136L/m



01197 1 Ud.

Pistola de impacto 3/4" NC6266

- 2.034 Nm
- 2.9 kgs.
- Twin Hammer.
- 6.000 rpm.
- Consumo de aire 169L/m



01196 1 Ud.

Pistola de impacto NC 83438 1"

- 2.441 Nm
- 13.9 kgs.
- Twin Hammer.
- 3.900 rpm.
- Consumo de aire 325L/m



01287 1 Ud.

Pistola de impacto 1/2" fonmar

- 1500 Nm
- 2,2 kgs.
- Twin Hammer.
- 8.000 rpm.
- Consumo de aire 150L/m



01288 1 Ud.

Pistola de impacto 1" fonmar

- 2.400 Nm
- 15 kgs.
- Twin Hammer.
- 3.900 rpm.
- Consumo de aire 325L/m



01197 1 Ud.

Pistola de impacto Inalámbrica DW 1850 2A 1/2 20V-5Ah

- 1.220 Nm
- 3.2 kgs.
- 1.900 rpm

Pistolas




Características:
Largo / ancho / alto.....860x570x1920 mm
Peso aproximado.....66 kg (sin pistola)

Características del sistema neumático:
Caudal mínimo.....500 lts/min
Presión mínima.....7 bar
Presión máxima bar.....9 bar
Regulación de presión.....1-10 bar
Temperatura máxima de trabajo.....80°C
Diámetro mínimo del tubo de alimentación.....13 mm

El carro se sirve sin latiguillos, ni silenciador.



Latiguillo paso 11
para ref. 01237




Silenciador pistola neumática
para carro porta-pistola y
latiguillo de retorno.




Llave Dinamométrica 1/2"
- Capacidad de Par Nm 60-340
- Largo 613 mm
- Peso 1,8 kgs




Llave Dinamométrica 3/4"
- Capacidad de Par Nm 100-600
- Largo 1048 mm
- Peso 5,5 kgs




Multiplicador de Par de
Apriete K-120
Par de Apriete Máximo : 7000
Nm / Relación de Multiplicación:
1:68 / Cuadrado Conductor: 1"
/ Vasos incluidos: 32- 33 mm /
Peso: 7,6 kg




Llave Dinamométrica 1"
- Capacidad de Par Nm 200-1000
- Largo 1238 mm
- Peso 6,2 kgs



Kit Lijado/Pulido Faros
Mini Lijadora + Mini Pulidora



Llave en Cruz Camión
- 24, 27, 32 mm + cuadro
conductor 3/4"
- Largo 695 mm
- Peso 4.5 kgs.



Llave en Cruz Turismo
- 17, 19, 21 mm + cuadro
conductor 1/2"
- Largo 408 mm
- Peso 1,5 kgs.

Bocas de impacto



Código	Tamaño	Cantidad
02520	17mm	1 Ud.
02522	19mm	
02524	21mm	
02526	22mm	
02529	23mm	
02528	24mm	
02532	27mm	
02533	30mm	

1/2" Estándar



Código	Tamaño	Cantidad
02510	21mm	1 Ud.
02512	24mm	
02513	30mm	
02514	27mm	

1/2" Larga



Código	Tamaño	Cantidad
02501	17mm	1 Ud.
02503	19mm	
02480	22mm	
02482	24mm	
02484	27mm	

1/2" Larga



Código	Tamaño	Cantidad
02535	17mm	1 Ud.
02536	19mm	
02539	22mm	
02540	24mm	
02542	27mm	
02544	28mm	
02546	29mm	
02548	30mm	
02550	32mm	
02552	33mm	
02553	34mm	
02557	36mm	
02554	42mm	
02556	45mm	

3/4" Estándar



Código	Tamaño	Cantidad
02500	17mm	1 Ud.
02502	19mm	
02504	22mm	
02541	27mm	

1/2" Larga/reducida



Código	Tamaño	Cantidad
02547	27mm	1 Ud.
02549	30mm	
02551	33mm	
02555	32mm	

3/4" Larga



Código	Tamaño	Cantidad
02497	17mm	1 Ud.
02498	19mm	
02499	21mm	

1/2" Larga/reducida aluminio con protector



Código	Tamaño	Cantidad
02545	24mm	1 Ud.

3/4" Larga/reducida

Bocas de impacto



02570	24mm	1 Ud.
02571	28mm	
02572	27mm	
02573	29mm	
02574	30mm	
02576	32mm	
02578	33mm	
02580	36mm	
02582	38mm	

1" Estándar



02558	24mm	1 Ud.
02560	27mm	
02562	30mm	
02564	32mm	
02566	33mm	

1" Larga/reducida



02470	24mm	1 Ud.
02472	27mm	
02474	30mm	
02476	32mm	

1" Larga



02567	33mm	1 Ud.
-------	------	-------

1" Larga



02489	21mm	1 Ud.
02490	22mm	

1" Estándar (cuadrado)

Adaptadores y prolongadores



02589	1 Ud.
-------	-------

Prolongador 1" 175mm



02590	1 Ud.
-------	-------

Prolongador 3/4" 330mm



02591	1 Ud.
-------	-------

Alargadera 3/4" 175mm



02592	1 Ud.
-------	-------

Adaptador 1/2" hembra a 3/4" macho



02594	1 Ud.
-------	-------

Adaptador 3/4" hembra a 1/2" macho



02596	1 Ud.
-------	-------

Adaptador 3/4" hembra a 1" macho



02598	1 Ud.
-------	-------

Adaptador 1" hembra a 3/4" macho


Juegos de bocas



02538 1 Ud.
Juego de 1/2" Larga/reducida
Bocas de 17mm 19mm - 21mm



02496 1 Ud.
Juego de 1/2" Larga/
reducida protegida
Bocas de 17mm 19mm - 21mm



02588 1 Ud.
Juego de 1"
Bocas de 21mm - 22mm - 24mm
27mm - 32mm - 35mm - 38mm
41mm



02584 1 Ud.
Juego de 1/2" Estándar
Bocas de 10mm - 11mm - 12mm
13mm - 14mm - 15mm - 16mm
17mm - 18mm - 19mm - 21mm
22mm - 23mm - 24mm - 27mm
30mm - 32mm



02585 1 Ud.
Juego de 3/4"
Bocas de 26mm - 29mm - 30mm
32mm - 34mm - 35mm - 36mm
38mm



02586 1 Ud.
Juego de 1" Estándar
Bocas de 27mm - 30mm - 32mm
33mm



02495 1 Ud.
Juego de torsión
Bocas de 17mm - 19mm - 21mm


Indicadores de apriete para neumáticos de camión y autobuses



02790 1 Ud.
Indicador Checkpoint




02791 1 Ud.
Indicador Dustite



02792 1 Ud.
Indicador Dustite LR



02793 1 Ud.
Retenedor Apriete
Checklink



02794 1 Ud.
Retenedor Apriete Checklock
(acero inoxidable)



02780 1 Ud.
Embellecador para Pernos
de Camión
Material Hierro Cromado - Tuercas
y Pernos de 32mm -33mm



02782 1 Ud.
Embellecador para Pernos
de Camión
Material ABS Cromado - Tuercas
y Pernos de 32mm -33mm

Para más información consulta
nuestra página web.

Solicite a su comercial
presupuesto según sus
necesidades.

Indica la medida que necesitas
de indicador color amarillo fluor
27mm, 29mm, 32mm, 33mm.

07 Maquinaria auxiliar

Destalonadores
Compresores
Juntas de estanqueidad
Cubas verificadoras
Seguridad en el inflado
Calderines entalonadores
Abridores de cubiertas
Vulcanizadoras
Accesorios vulcanizadoras




Destalonadores




Separa el talón interno y externo del neumático de camión y tractor. Peso 4.8 Kg.

- Peso: 5 kg
- Medidas: 17x17x17 cm
- Eje de separación 4 cm
- Potencia de destalonado 2.830 kg
- Potencia cilindro de cierre desde 760 a 1780 kg
- Base cabezal: 3,5 cm
- Todo tipo de llantas con borde bajo
- Máxima presión de trabajo 700 bar.

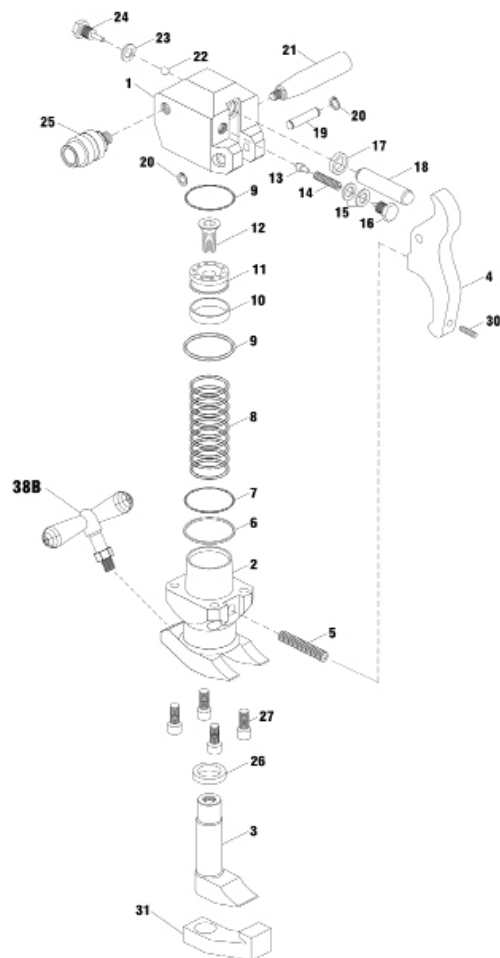

Separa el talón interno y externo del neumático de camión y tractor.

- Peso: 8,7 kg
- Medidas: 50x11x32 cm
- Eje de separación 7 cm
- Potencia de destalonado 2.830 kg
- Potencia cilindro de cierre desde 2.120 a 4,950 kg
- Base cabezal: 4,3 cm
- Dimensión máxima de llanta 24"
- Máxima presión de trabajo 700 bar.

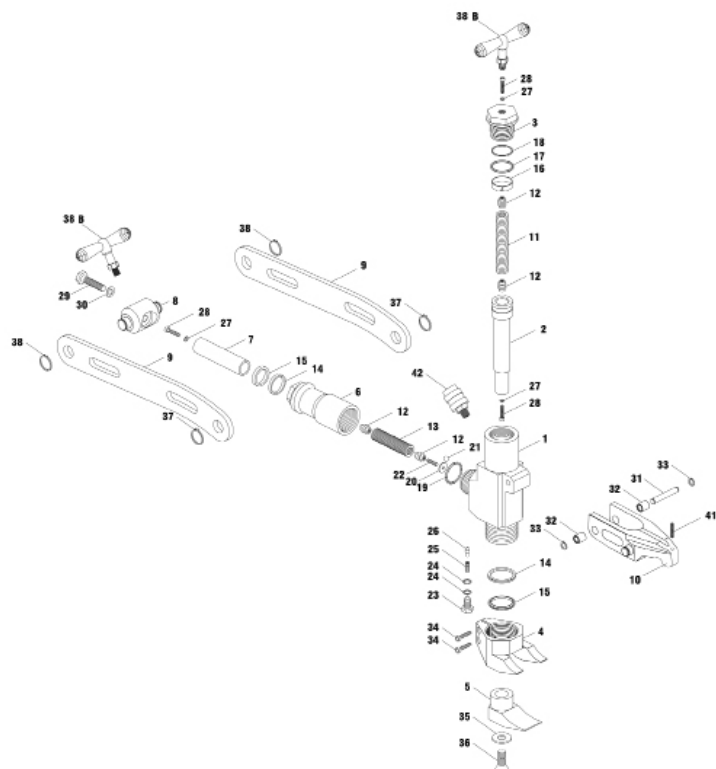


Destalonadores



02804 Separador de aros ingeniería civil 1 Ud.

Separador para el talón interior.


- Peso: 6,5 kg
- Medidas: Diámetro 13x42 cm
- Eje de separación 8 cm
- Potencia de destalonado 13.700 kg
- Dimensión máxima de llanta 25" to 51"
- Máxima presión de trabajo 700 bar

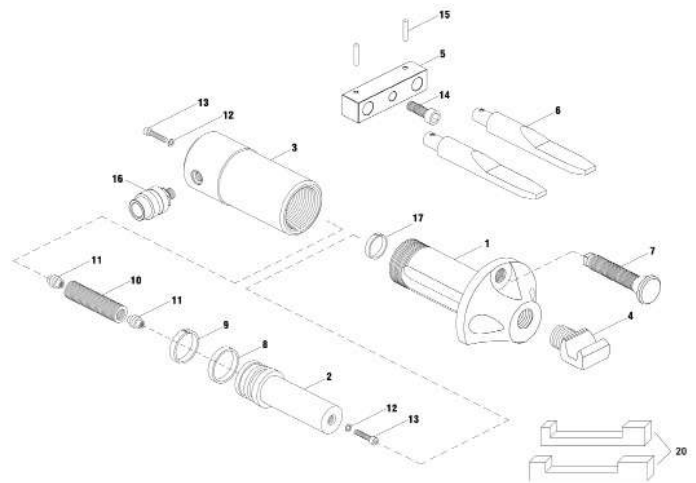

02808 Industrial 1 Ud.

Separa el talón interno y externo de neumáticos de camión tractor y caterpillar de tres piezas hasta 29".

- Pinza ajustable.
- Peso: 13,2 kg
- Medidas: 57x11x35 cm
- Eje de separación 7 cm
- Potencia de destalonado 4536 kg
- Potencia cilindro de cierre desde 3.400 a 7.930 kg
- Base cabezal: 7,5 cm
- Dimensión máxima de llanta 29"
- Máxima presión de trabajo 700 bar

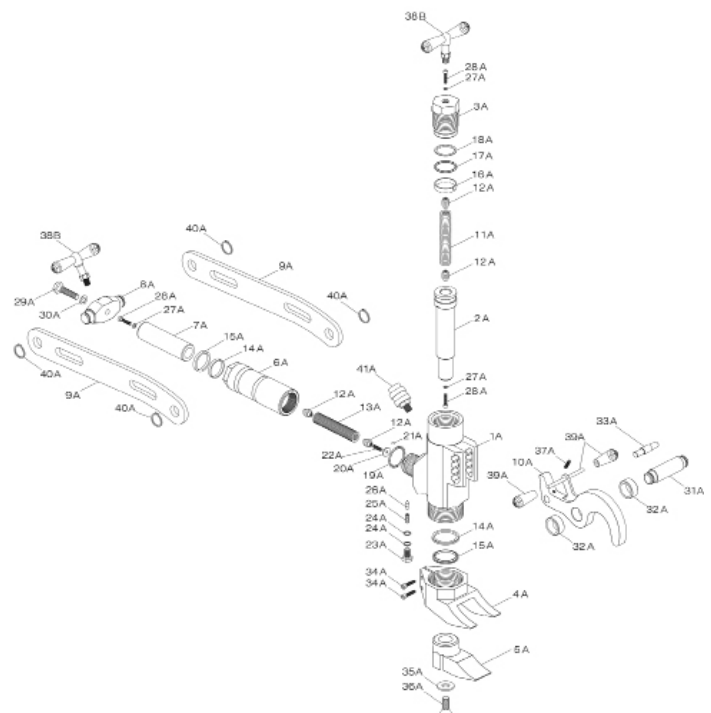

Destalonadores




02806

Separador de aros interior

1 Ud.

- Peso: 3,0 kg
- Medidas: Diámetro 9x17 cm
- Eje de separación 4 cm
- Potencia rotura de llanta 19.800 kg
- Dimensión máxima de llanta 51"
- Máxima presión de trabajo 700 bar

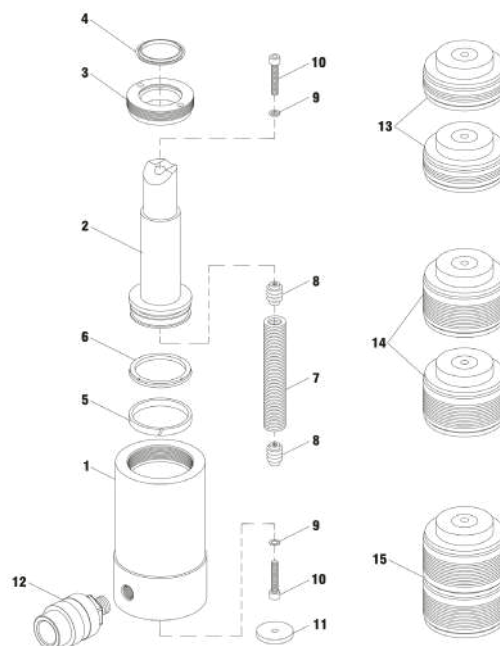

02835

Alineador de Aros Cónicos Manual

1 Ud.

Alineador de aros cónicos para llantas de 3 y 5 piezas de Ingeniería Civil desde 25" a 35" de diámetro
Facilita el montaje de la junta tórica y el aro de bloqueo.
Todas las operaciones se pueden llevar a cabo por 1 sola persona.

Peso: 10 kg+10 kg = 20 Kg - Medidas: 88x46x9 cm

Carrera del pistón 40 cm

Potencia de destalonado: Manual / Potencia de Sujeción : Manual

Dimensión máxima de llanta 25" - 35"



02836

Alineador de Aros Cónicos Oleo-Neumático

1 Ud.

Alineador de aros cónicos para llantas de 3 y 5 piezas de Ingeniería Civil desde 25" a 35" de diámetro
Facilita el montaje de la junta tórica y el aro de bloqueo.
Todas las operaciones se pueden llevar a cabo por 1 sola persona.

Este modelo automático rota 360°, pudiendo de este modo actuar en cualquier punto de la llanta.

Peso: 24 kg+15 kg= 39 kg - Medidas: 130x60x14 cm

Carrera del pistón 24 cm

Potencia de destalonado: 5.000 kg/ Potencia de Sujeción : Manual

Dimensión máxima de llanta 25" - 35"

Máxima presión de trabajo 700 bar

Destalonadores


02454 1 Ud.

Cuña recambio nº11 para ref. 2802


02456 1 Ud.

Cuña recambio nº6 para ref. 2804


02459 1 Ud.

Cuña especial 255s-h9b para ref. 2804


02458 1 Ud.

Cuña especial 255s-h9c para ref. 2804


02803 1 Ud.

Pieza de recambio nº34 para ref. 2808


03500 1 Ud.

Pinza de sujeción para desmontadora turismo


03502 1 Ud.

Pinza de sujeción para talones de desmontadora camión


03504 1 Ud.

Kit montaje/desmontaje sin esfuerzo


03552 1 Ud.

Uña de plástico cogida plana con separación entre agujeros de 70-80 mm


03549 1 Ud.

Acople para ref. 03552


03556 1 Ud.

Uña de plástico cogida con rebaje, necesita acople para instalación


03508 1 Ud.

Kit chapa-aluminio sin rayar, cónico


03506 1 Ud.

Kit chapa-aluminio para diametro 29 mm
Consultar otras medidas

03004 1 Ud.

Útil para encargar llanta de camión


03002 1 Ud.

Calderín entalonador 29L con manómetro y válvula de seguridad

Destalonadores



03009 1 Ud.
 Abridor de Cubiertas
 Neumático
 - Máxima apertura entre talones
 360 mm
 - Presión de Aire 6-8 bar
 - Voltaje: 220V 50/60HZ; 110V
 50/60HZ



03006 1 Ud.
 Abridor de cubiertas /
 extensor de cámaras



02832 1 Ud.
 Latiguillo de presión
 Máx. 7 Bar.



03040 1 Ud.
 Abridor Elevador
 Abridor elevador neumático.
 Facilita las labores de reparación.
 La anchura de las garras es regulable
 Levanta el neumático a la altura deseada
 Con lámpara de pie flexible 12 V.
 Bandeja para herramientas y muelas
 Incluye equipo de lubricación y control
 La rueda descansa sobre rodillos,
 fácil inspección
 Con anclajes para sujetar al suelo
 Dimensiones 230x100x120
 Máxima apertura entre talones 51 cm




03013 1 Ud.
 Carro porta ruedas
 hidráulico con sistema de
 rotación para la rueda
 Capacidad (Toneladas) 1.5T
 Largo(mm) 1635
 Ancho(mm) 1030
 Altura(mm) 1480
 Longitud rodillo/horca(mm)
 Distancia entre rodillo(mm)
 Diámetro rodillo(mm) 85
 Tamaño de la rueda(mm) Ø1000-2400
 Peso 216 kgs



02822 1 Ud.
 Bomba hidroneumática
 Máx. 7 Bar.



03010 1 Ud.
 Aceite

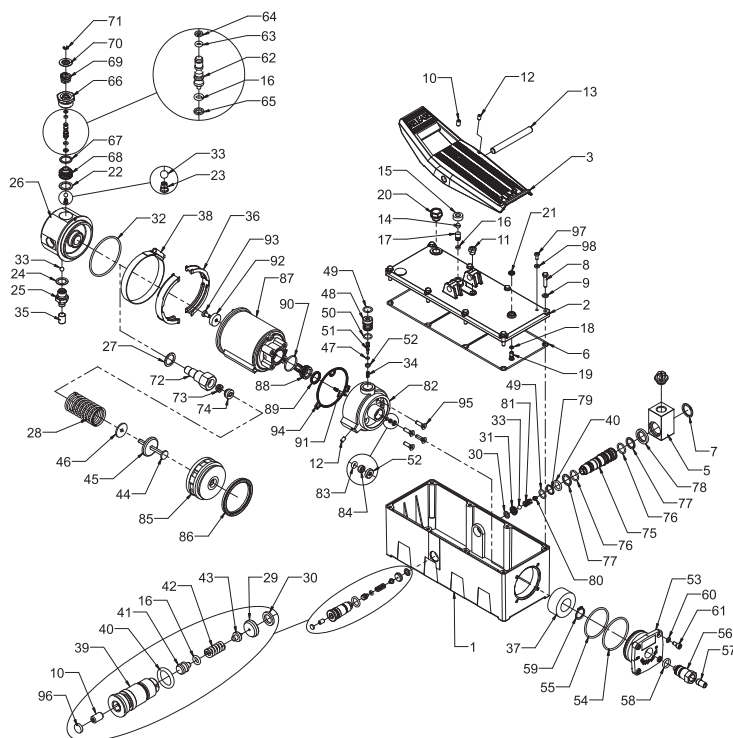

Compresores



02848 Compresor Portátil Depos. 100 Lts

1 Ud.

Motor Honda GP - 5 CV - 10 Bar - 100 Lts. - 360 Lts./min.



02850 Compresor Portátil Depos. 200 Lts

1 Ud.

Motor Honda GP - 5 CV - 10 Bar - 200 Lts. - 360 Lts./min.



02852 Compresor 9 CV

1 Ud.

Motor Honda GX270 - 9 CV - 14 Bar - 900 Lts./min.



02854 Compresor 13 CV

1 Ud.

Motor Honda GX390 - 13 CV - 14 Bar - 1250 Lts./min.



02858 Compresor 18 CV

1 Ud.

Motor Honda Honda GX630 - 18 CV - 14 Bar - 1850 Lts./min.



02860 Compresor 13 CV + Generador

1 Ud.

Motor Honda GX390 - 13 CV - 14 Bar - 900 Lts./min.
Alternador Trifásico 7kva / Monofásico 3,5 Kva . Salida 380v. y 220v.

Compresores



02864 Compresor 13 CV + Generador + Motosoldadura 1 Ud.

Motor Honda GX390 - 13 CV - 14 Bar - 900 Lts./min.
Alternador 3,5kva. Salida 220v.
Motosoldadura hasta 180 A



02868 Compresor 18 CV + Generador 1 Ud.

Motor Honda GX630 - 18 CV - 14 Bar - 1300 Lts./min.
Alternador Trifásico 10kva / Monofásico 5 Kva . Salida 380v. y 220v.



02871 Compresor Multibox Diésel 1 Ud.

*Unidad compacta de compresor/generador eléctrico diseñado para asistencia en carretera de vehículos industriales/pesados.
* Compresor de doble etapa bi-cilindrico de hierro fundido, movido por motor Lombardini KDW702.
* Incluye equipo de filtraje, depósito de 100 litros, válvula limitadora automática y válvula de descarga automática.
*Arranque eléctrico.
* 2 Enrolladores automáticos de aire: 12 y 15 m.
* Generador Trifásico (10 Kva) / Monofásico (4 Kva)

Ref.	Potencia HP	Capac. Depósito Lts.	Capac. de trabajo L/minuto	Motorización	Presión Bar	Peso kgs	Dimens.	Nivel acúst. db-A	Arranque	Generador
02848	5	100	360	Honda GP	10	55	1050x450x760mm	95	Manual	No
02850	5	** 200	360	Honda GP	10	105	1400x540x940mm	95	Manual	No
02852	9	50	900	Honda GX 270	14	140	1100x450x950mm	98	Eléctrico	No
02854	13	50	1.250	Honda GX 390	14	160	1100x450x900mm	98	Eléctrico	No
02858	18	50	1.850	Honda GX630	14	200	1200x500x1100mm	98	Eléctrico	No
02860	13	50	900	Honda GX 390	14	178	1100x450x900mm	98	Eléctrico	Monofásico 3.5 Kva / Trifásico 7 Kva
02864	13	50	900	Honda GX 390	14	190	1100x450x900mm	98	Eléctrico	Monofásico 3.5 Kva / Motosoldadura hasta 180 A
02868	18	50	1.300	Honda GX630	14	250	1100x510x1100mm	98	Eléctrico	Monofásico 5 Kva / Trifásico 10 Kva
02871	17	100	1.300	Lombardini KD	15	365	1041X815X1720mm	75	Eléctrico	Monofásico 4 Kva / Trifásico 10 Kva

Todos los compresores tienen 2 cilindros y utilizan combustible sin plomo.
** Versión 200 Lts con rueda delantera orientable.

Compresores Eléctricos



02872 Compresor 3 CV - 10 Bar

1 Ud.

3 CV - 10 Bar - 450 Lts./min. - Monofásico - Arranque Directo



02874 Compresor 5,5 CV - 10 Bar

1 Ud.

5,5 CV - 10 Bar - 550 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02876 Compresor 7,5 CV - 10 Bar

1 Ud.

7,5 CV - 10 Bar - 850 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02878 Compresor 10 CV - 10 Bar

1 Ud.

10 CV - 10 Bar - 1000 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02880 Compresor 10 CV - 10 Bar **

1 Ud.

10 CV - 10 Bar - 1000 Lts./min. - Trifásico - Estrella Triángulo **



02882 Compresor Insonorizado 5,5 CV - 10 Bar

1 Ud.

5,5 CV - 10 Bar - 650 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo

Compresores Eléctricos



02884 Compresor Insonorizado 7,5 CV - 10 Bar 1 Ud.

7,5 CV - 10 Bar - 850 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02886 Compresor 5,5 CV - 15 Bar 1 Ud.

5,5 CV - 15 Bar - 600 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02888 Compresor 7,5 CV - 15 Bar 1 Ud.

7,5 CV - 15 Bar - 830 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02890 Compresor 10 CV - 15 Bar 1 Ud.

10 CV - 15 Bar - 1000 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02892 Compresor 10 CV - 15 Bar ** 1 Ud.

10 CV - 15 Bar - 1000 Lts./min. - Trifásico - Estrella Triángulo **



02894 Compresor Insonorizado 5,5 CV - 15 Bar 1 Ud.

5,5 CV - 15 Bar - 550 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo

Compresores Eléctricos



02896 Compresor Insonorizado 7,5 CV - 15 Bar 1 Ud.

7,5 CV - 15 Bar - 780 Lts./min. - Trifásico - Arranque Directo



02898 Compresor de Tornillo 10 CV - 15 Bar** + Secador 1 Ud.

10 CV - 15 Bar - 690 Lts./min. - Trifásico - Estrella Triángulo **

Ref.	Potencia HP	Capac. Depósito Lts.	Capac. de trabajo L/ minuto	Config. Eléctr.	Presión Bar	Peso kgs	Dimens.	Nivel acúst. db-A	Arranque
02872	3	270	450	230/50/II	10	117	1500x600x1060mm	78	Directo
02874	5,5	270	550	400/50/III	10	120	1500x600x1080mm	79	Directo
02876	7,5	500	850	400/50/III	10	220	1970x590x1300mm	76	Directo
02878	10	500	1000	400/50/III	10	298	1970x590x1300mm	76	Directo
02880	10	500	1000	400/50/III	10	298	1970x590x1300mm	76	Estrella Triángulo
02882	5,5	270	650	400/50/III	10	130	1500x550x1350mm	69	Directo
02884	7,5	500	850	400/50/III	10	145	1980x650x1550mm	68	Directo
02886	5,5	270	600	400/50/III	15	170	1500x600x1080mm	77	Directo
02888	7,5	500	830	400/50/III	15	270	1970x590x1300mm	76	Directo
02890	10	500	1000	400/50/III	15	298	1970x590x1300mm	76	Directo
02892	10	500	1000	400/50/III	15	298	1970x590x1300mm	76	Estrella Triángulo
02894	5,5	270	550	400/50/III	15	130	1500x550x1350mm	68	Directo
02896	7,5	500	780	400/50/III	15	176	1980x650x1550mm	68	Directo
02898	10	500	690	400/50/III	15	300	2038x600x1350mm	66	Estrella Triángulo

Auxiliar compresores




03085 1 Ud.

Purga magnética de evacuación de contaminantes PMA 201. Evacuación automática de los contaminantes gracias a una válvula magnética. Entrada rosca hembra BSPP: 2 x G 1/2 salida rosca hembra BSPP: G 1/8 Evacuación de los condensados: 200 l/hora.



03080 1 Ud.

Separador de Agua ciclónico con purga de flotador SPC 155. G 1/2. Caudal 155 m3/h.



03081 1 Ud.

Separador de Agua ciclónico con purga de flotador SPC 235. G 3/4. Caudal 235 m3/h.

Desmontadoras turismo



80400 Desmontadora DT-400/1
80401 Faven



80402 Desmontadora DT-402
Faven



80403 Desmontadora DT-403
Faven



80405 Desmontadora DT-405/6
80406 Faven



80407 Desmontadora DT-407
Faven



80408 Desmontadora DT-408
Faven



80409 Desmontadora DT-409
Faven

Ref.	Bloqueo interno llanta	Bloqueo externo llanta	Diámetro máximo neumático	Alimentación neumática	Alimentación eléctrica	Medidas	Palanca neumático	Anchura max. neumático	Runflat	Brazo
80400	12" - 22"	10" - 19"	39"	8-10 Bares	380V	980x760x750 mm	500 mm	360 mm/14"		Fijo
80401	12" - 22"	10" - 19"	39"	8-10 Bares	220V	980x760x750 mm	500 mm	360 mm/14"		Fijo
80402	12" - 24"	10" - 21"	39"	8-10 Bares	220V	980x760x750 mm	500 mm	360 mm/14"		Fijo
80403	12" - 24"	10" - 21"	39"	8-10 Bares	380V	980x760x750 mm	500 mm	360 mm/14"		Fijo
80405	12" - 24"	10" - 21"	39"	8-10 Bares	380V	980x760x750 mm	500 mm	330 mm/13"		Oscilante
80406	12" - 24"	10" - 21"	39"	8-10 Bares	220V	980x760x750 mm	500 mm	330 mm/13"		Oscilante
80407	12" - 24"	10" - 21"	39"	8-10 Bares	380V	1130x910x1010 mm	500 mm	330 mm/13"	Sí	Oscilante
80408	12" - 26"	12" - 23"	45"	8-10 Bares	380V	980x760x750 mm	500 mm	410 mm/16"		Oscilante
80409	12" - 26"	12" - 23"	45"	8-10 Bares	380V	1130x910x1010 mm	500 mm	410 mm/16"	Sí	Oscilante

Desmontadoras industriales



80410 Desmontadora camión
DT-410 Faven



80411 Desmontadora camión
DT-411 Faven

Ref.	Bloqueo interno llanta	Peso max. neumático	Diámetro máximo neumático	Peso	Alimentación eléctrica	Espacio requerido	Anchura max. neumático	Potencia destalonador	Tipo vehículo
80410	14" - 26"	1500 kg	1600 mm - 63"	740 kg	380V	1950 x 1600 mm	760 mm/30"	25000 N	Camión y pequeño agrícola
80411	14" - 56"	2000 kg	2500 mm - 98"	1145 kg	380V	2442 x 2030 mm	1200 mm/47"	39000 N	Camión, agrícola e industrial

Elevadores



80423 Elevador 2 columnas EC-423



80424 Elevador 2 columnas EC-424



80425 Elevador 2 columnas EC-425



80426 Elevador 2 columnas EC-426



80427 Elevador 2 columnas EC-427



80428 Elevador 2 columnas EC-428

Elevadores



80429 Elevador 2 columnas EC-429



80430 Elevador tijera ET-430



80431 Elevador tijera ET-431



80432 Elevador tijera ET-432



80433 Elevador 4 columnas EC-433



80434 Elevador 2 columnas EC-434

Ref.	Altura min. trabajo	Altura max. trabajo	Ancho entre columnas	Dimensiones equipo	Alimentación eléctrica	Numero de columnas	Peso trabajo	Tiempo subida	Peso equipo
80423	90 mm	1930 mm	2576 mm	3350x1340x4250 mm	380V	2	4000 kg	25"	800 kg
80424	90 mm	1930 mm	2576 mm	3350x1340x4250 mm	380V	2	4000 kg	25"	800 kg
80425	90 mm	1930 mm	2576 mm	3350x1340x4250 mm	380V	2	4000 kg	25"	800 kg
80426	90 mm	1930 mm	2576 mm	3350x1340x4250 mm	380V	2	4000 kg	25"	800 kg
80427	90 mm	1930 mm	2576 mm	3350x1340x4250 mm	380V	2	4000 kg	25"	800 kg
80428	90 mm	1930 mm	2576 mm	5510x1340x4250 mm	380V	2	4000 kg	50"	800 kg
80429	90 mm	1930 mm	2576 mm	5510x1340x4250 mm	380V	2	4000 kg	50"	800 kg
80430	0 mm	620 mm	2020 mm	2250x635x105 mm	380V	Tijera	3000 kg	25"	800 kg
80431	0 mm	960 mm	2020 mm	2250x635x105 mm	380V	Tijera	3000 kg	30"	800 kg
80432	0 mm	1850 mm	2020 mm	2250x635x105 mm	380V	Tijera	3000 kg	55"	500 kg
80433	200 mm	1700 mm	2675 mm	4250x530x2120 mm	380V	4	4000 kg	50"	1400 kg
80434	250 mm	1750 mm	2675 mm	4250x530x2120 mm	380V	4	4000 kg	50"	1400 kg

Auxiliar compresores



Dimensiones 800x650x1800mm

Cubas de verificación



Peso: 280Kg

Dimensiones: 1900x1600x1500mm

Recipiente: 1050x520mm

Max. Diámetro de Neumático 1350 mm



Peso: 100Kg

Dimensiones: 1100x1100x1900mm

Recipiente: 800x350mm

Max. Diámetro de Neumático 820 mm



Peso: 68 Kg

Dimensiones: 920x920x1800mm

Recipiente: 710x270mm

Max. Diámetro de Neumático 720 mm

Jaula seguridad



80026 Jaula de seguridad


1 Ud.

Dimensiones:

Alto / ancho / largo 1755 x 880 x 1600 mm

Peso aproximado 150 Kg

No se exponga a explosiones accidentales en el inflado de neumáticos

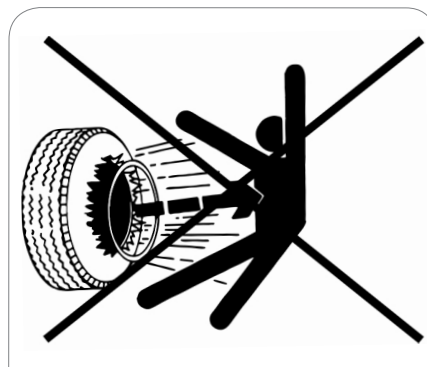

Certificada para explosiones de neumáticos inflados hasta 10 BAR



Características de la caja de control:

Presión de alimentación aconsejada 12 Kg/cm²

Precisión (de acuerdo con EN-837-1) CL 1,6

Presión máxima de inflado 2 bar

		INFORME DE ENSAYOS		Nº de informe: 040953 002 Fecha: 23/12/2007 Realizado por: C. Clavero
Avda. de la Industria, El Estero, 29550 CAMPELLO (Huelva) Tlf: 910017300, Fax: 910040177		ENSAYO DE RESISTENCIA		Página nº 1 de 2 Anexo:
MOTIVO DEL ENSAYO: Comprobar la resistencia a las impetores producidas por la explosión de los neumáticos que se inflan en el interior de la jaula indicada en la descripción del equipo a ensayar.				
CLIENTE: HYDRA-S.A.		Nº de pedido: variol foto, De la Torre		
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR: Equipo: JBLA 1 Marca: FOXOMAR Nº de serie: JCR 240242 Año de fabricación: 2006				
CONDICIONES DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO La jaula de protección se sometió a ensayo mediante el inflado de los neumáticos neumáticos hasta llegar a su explosión: 1.- MICHELIN 345/55 R 22,5 2.- MICHELIN X 5.5 R 17,5 X 24 3.- HANCOCK 313/80 R 22,5				
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE ENSAYOS: Los ensayos son realizados en la instalaciones de FOXOMAR situadas en la C/ Frutos s/n, Polígono Industrial Ofertas (23000) Jerez, España: - Circuito de aire comprimido - Regulador de presión - Manómetro calibrado NCBM (certificado C268-0070) de FOXOMAR. Nota: El certificado de calibración del manómetro empleado tiene el contenido que permite reconocer la trazabilidad de la calibración con patrones nacionales.				
DATOS / MEDICIONES / REFERENCIAS: La presión a la que se produjeron las explosiones de los neumáticos fue: cada: Ensayo nº 1: 7 bar Ensayo nº 2: 7 bar Ensayo nº 3: 10 bar				
RESULTADO DEL ENSAYO: Con la explosión del neumático en el ensayo nº 1 no se han producido deformaciones apreciables en la jaula de protección. Los ensayos nº 2 y 3 han producido rotura / deformación de la jaula imprimiendo en ambos casos que el neumático saliera de su ubicación.				

Certificado disponible para cualquier cliente que lo solicite.

Vulcanizadoras



Vulcanizadora para la reparación de cámaras de aire en caliente y pequeños pinchazos en cubiertas tubeless

- Sistema de presión mediante pistón.
- Tiempo de vulcanización programable.
- Equipada con dos zapatos calefactados independientes y soporte con goma.



Reparación en cubiertas de turismo

Turismo - desde 145/60 R13 hasta 245/40 R16

- Sistema de presión mediante pistón.
 - Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
 - Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio (exterior).
 - Voltaje: 220 V / 380 V.
- Compuesta por:
 Molde de aluminio
 Resistencia flexible
 Sacos de apriete 6x16, 10x16, 13x16
 Juego de chapas de apriete.
 Manta: 250 x 150 mm.



Reparaciones en cubiertas de turismo y camioneta

Turismo - desde 145/60 R13 hasta 295/25 R21
 Camioneta - desde 165/60 R14 hasta 235/65 R16

- Sistema de presión mediante pistón.
 - Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
 - Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio (exterior).
 - Voltaje: 220 V / 380 V.
 - Cuna de alojamiento del molde móvil para un mejor alojamiento del neumático y así evitar deformaciones en el mismo.
- Compuesta por:
 Moldes de aluminio intercambiables.
 Resistencia flexible.
 Sacos de apriete 6x16, 10x16, 13x16, 15x16.
 Juego de chapas de apriete.
 Manta: 250 x 150 mm.



80150 Reca 2500

1 Ud.

Reparación en cubiertas de camión, agrícola industrial

Camión - desde 205/75 R17.5 hasta 445/45 R22.5
Agrícola - desde 325/70 R18 hasta 520/85 R38
Industrial - desde 7.5 R15 hasta 20.5 R25

- Sistema de presión mediante pistón.
- Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
- Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio (exterior).
- Posibilidad de reparar el talón con un kit adicional.
- Voltaje: 220 V / 380 V.

Compuesta por:

Molde de aluminio

Resistencia flexible

Sacos de apriete 20x30, 25x30, 30x30, 35x30, 40x30, 35x50, 40x50.

Juego de chapas de apriete.

Mantas: 500x220 mm, 475x475 mm, 625x270 mm.



80152 Reca 3000

1 Ud.

Reparación en cubiertas de camión, agrícola e industrial

Camión - desde 205/75 R17.5 hasta 445/45 R22.5
Agrícola - desde 325/70 R18 hasta 620/65 R38
Industrial - desde 7.5 R15 hasta 26.5 R25

- Sistema de presión mediante pistón hidráulico con grupo eléctrico para el sistema de apriete y movimiento de la cuna, consiguiendo así un fácil alojamiento del molde y un mejor acoplamiento del neumático, evitando deformaciones del mismo.
- Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
- Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio de Flanco y rodamiento (exterior).
- Posibilidad de reparar el talón con un kit adicional.
- Voltaje: 220 V / 380 V.

Compuesta por:

Moldes de aluminio intercambiables.

Resistencia flexible.

Juego sacos de apriete 20x30, 25x30, 30x30, 35x30, 40x30, 40x50, 45x50.

Juego de chapas de apriete.

Mantas: 500x220 mm, 475x475 mm, 625x270 mm, 640x400 mm.



80521 Elite R15

1 Ud.

Reparación en cubiertas de camión, agrícola industrial

Camión - desde 7.00 R20 hasta 495/45 R22.5
Agrícola - desde 325/70 R18 hasta 520/85 R38
Industrial - desde 13.00 R24 hasta 20.5 R25

- Sistema de presión mediante aribag.
- Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
- Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio (exterior).
- Posibilidad de reparar el talón con un kit adicional.
- Voltaje: 220 V / 380 V.

Compuesta por: Moldes de aluminio intercambiables.

Resistencia flexible.

Bolsa de aire (airbag).

Juego de sacos de apriete 6x30, 6x43, 6x50, 10x30, 10x43, 10x50.

Juego de chapas de apriete.

Mantas: 440x340 mm, 500x220 mm.

Colchón: 440x340 mm, 500x220 mm.

Vulcanizadoras



80006 Elite R30

1 Ud.

Reparaciones en cubiertas camión, agrícola e industrial

Camión - desde 7.00 R20 hasta 495/45/ R22.5
Agrícola - desde 325/70 R18 hasta 1050/50 R32
Industrial - desde 13.00 R24 hasta 24.00 R35

- Sistema de presión mediante aribag.
- Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
- Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio (exterior).
- Posibilidad de reparar el talón con un kit adicional.

Voltaje: 220 V / 380 V.

- Mando a distancia para controlar la colocación y el ajuste del neumático en la vulcanizadora.

Compuesta por: Moldes de aluminio intercambiables.

Resistencia flexible.

Bolsa de aire (airbag).

Juego de sacos de apriete 6x50, 10x50, 15x50, 20x50.

Juego de chapas de apriete.

Mantas: 500x220 mm, 440x340 mm, 475x475 mm, 640x400 mm.

Colchón: 500x220 mm, 440x340 mm, 475x475 mm, 640x400 mm.



80520 Elite R51

1 Ud.

Reparación en cubiertas agrícolas e industrial

Agrícola - desde 520/85 R38 hasta 1050/50 R32
Industrial - desde 16.00 R25 hasta 33.00 R51

- Sistema de presión mediante aribag.
- Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
- Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio (exterior).
- Posibilidad de reparar el talón con un kit adicional.
- Voltaje: 220 V / 380 V.
- Mando a distancia para controlar la colocación y el ajuste del neumático en la vulcanizadora.

Compuesta por: Moldes de aluminio intercambiables.

Resistencia flexible.

Bolsa de aire (airbag).

Juego de sacos de apriete 6x50, 10x50, 15x50, 20x50.

Juego de chapas de apriete.

Mantas: 440x340 mm, 640x400 mm, 880x535 mm.

Colchón: 440x340 mm, 640x400 mm, 880x535 mm.



80519 Elite R63

1 Ud.

Reparación en cubiertas agrícolas e industrial

Agrícola - desde 520/85 R38 hasta 1050/50 R32
Industrial - desde 29.5 R25 hasta 59/80 R63

- Sistema de presión mediante aribag.
- Temperatura y tiempo de vulcanización programable y de actuación automática.
- Control de temperatura independiente de la resistencia flexible (interior) y molde de aluminio de Flanco y rodamiento (exterior).
- Posibilidad de reparar el talón con un kit adicional.
- Voltaje: 220 V / 380 V.
- Mando a distancia para controlar la colocación y el ajuste del neumático en la vulcanizadora.

Compuesta por: Moldes de aluminio intercambiables.

Resistencia flexible.

Bolsa de aire (airbag).

Juego de sacos de apriete 10x70, 15x70, 20x70, 25x70.

Juego de chapas de apriete.

Mantas: 440x340 mm, 640x400 mm, 880x535 mm, 1290x540 mm.

Colchón: 440x340 mm, 640x400 mm, 880x535 mm, 1290x540 mm.

Accesorios vulcanizadoras



Saco apriete

	diámetro x largo	Ud.
85009	3 x 16	1
85019	6 x 16	
85001	8 x 16	
85002	10 x 16	
85003	13 x 16	
85004	15 x 16	
85006	20 x 16	
85024	6 x 30	
85081	10 x 30	
85005	15 x 30	
85007	20 x 30	
85008	25 x 30	
85010	30 x 30	
85012	35 x 30	
85014	40 x 30	
85025	6 x 43	
85083	10 x 43	
85026	6 x 50	
85084	10 x 50	
85088	15 x 50	
85089	20 x 50	
85011	30 x 50	
85013	35 x 50	
85015	40 x 50	
85016	45 x 50	
85017	50 x 50	
85018	50 x 60	
85086	10 x 65	
85059	15 x 65	
85093	20 x 65	
85090	25 x 65	
85085	10 x 70	
85027	15 x 70	
85028	20 x 70	
85091	25 x 70	
85029	30 x 70	
85020	50 x 70	
85021	50 x 80	



Saco apriete aluminio

	Dimensión	Ud.
85072	4 x 20	1
85074	6 x 20	
85076	8 x 20	
85078	10 x 20	
85080	12 x 20	



Colchones de presión (AIRE)

		Dimensión	Ud.
87849	COLCHON C	250 X 150	1
87850	COLCHON F	460 X 360	
87851	COLCHON X	500 X 250	
87852	COLCHON J	600 X 600	
87853	COLCHON P	680 X 480	
87854	COLCHON H	700 X 330	
87855	COLCHON T	960 X 590	
87856	COLCHON A	650 X 600	
87857	COLCHON I	1240 X 590	

No meter más de 1,5 bares de presión y cubrir completamente con sacos en buen estado

Accesorios vulcanizadoras

Mantas turismo

		Dimensión	Voltaje	Clavija	Ud.
	86036	MANTA ZC	250 X 150	48	HAN3
	86029	MANTA YZC	250 X 150	48	HANQ5
	86014	MANTA L	250 X 150	220	MICRO
	86044	MANTA ZL	250 X 150	220	Consultar
	86049	MANTA ZS	250 X 150	220	Consultar
	86053	MANTA ZY	285 X 180	48	HAN3
	86101	MANTA MLT	240 x 115	48	HAN3

Mantas camión

		Dimensión	Voltaje	Clavija	Ud.
	86052	MANTA ZX	550 X 220	48	HAN3
	86033	MANTA YZX	550 X 220	48	HANQ5
	86008	MANTA G	550 X 220	220	MICRO
	86040	MANTA ZG	550 X 220	220	HAN4
	86017	MANTA N	550 X 220	220	Consultar
	86046	MANTA ZN	550 X 220	220	HAN4
	86051	MANTA ZW	525 X 270	48	HAN3

Mantas agrícolas

		Dimensión	Voltaje	Clavija	Ud.
	86039	MANTA ZF	440 X 340	48	HAN3
	86042	MANTA ZJ	475 X 475	48	HAN3
	86031	MANTA YZJ	475 X 475	48	HANQ5
	86012	MANTA JL	475 X 475	220	HAN4

Mantas Recatu

		Dimensión	Voltaje	Clavija	Ud.
	86002	MANTA B	220 x 220	48	HAN3
	86019	MANTA OB	220 x 220	48	Consultar
	86035	MANTA ZB	220 x 220	48	HAN3
	86028	MANTA YZB	220 x 220	48	HANQ5
	86003	MANTA BL	220 x 220	220	HAN4
	86045	MANTA ZM	300 X 300	48	HAN3
	86032	MANTA YZM	300 X 300	48	HANQ5
	86016	MANTA ML	300 X 300	220	HAN4

Accesorios vulcanizadoras

Mantas ingeniería civil



		Dimensión	Voltaje	Clavija	Ud.
86041	MANTA ZH	625 X 270	48	HAN3	1
86030	MANTA YZH	625 X 270	48	HANQ5	
86010	MANTA HL	625 X 270	220	HAN4	
86037	MANTA ZD	540 X 400	48	HAN3	
86047	MANTA ZP	640 X 400	48	HAN3	
86021	MANTA PL	640 X 400	220	HAN4	
86001	MANTA A	640 X 515	220	BJC+T	
86034	MANTA ZA	640 X 515	220	HAN4	
86006	MANTA E	1060 X 400	220	BJC+T	
86038	MANTA ZE	1060 X 400	220	HAN4	
86043	MANTA ZK	740 X 740	220	HAN4	
86013	MANTA K	740 X 740	220	BJC+T	
86022	MANTA R	840 X 840	220	BJC+T	
86048	MANTA ZR	840 X 840	220	HAN4	
86024	MANTA T	880 X 535	220	BJC+T	
86050	MANTA ZT	880 X 535	220	HAN4	
86055	MANTA ZI	1240 X 550	220	HANQ7	



Mantas otros fabricantes

		Dimensión	Voltaje	Clavija	Ud.
86056	MANTA ELITE TURISMO	170 X 390	220	SIN CONEXIÓN	1
86057	MANTA ELITE FURGONETA	170 X 320	220	SIN CONEXIÓN	
86058	MANTA ELITE CAMION	200 X 465	220	SIN CONEXIÓN	
86059	MANTA ELITE AGRICOLA	410 X 580	220	SIN CONEXIÓN	
86060	MANTA ELITE INDUSTRIAL	560 X 690	220	SIN CONEXIÓN	
86061	MANTA ELITE RAQUETA	295	220	SIN CONEXIÓN	
86100	MANTA TURISMO MCZ (máxima flexibilidad)	245 x 155	48	HAN3	1
86102	MANTA CAMION MXZ (máxima flexibilidad)	400 x 210	48	HAN3	
86104	MANTA AGRICOLA MFZ (máxima flexibilidad)	415 x 340	48	HAN3	
86106	MANTA INDUSTRIAL MHZ(máxima flexibilidad)	620 x 295	48	HAN3	

Accesorios vulcanizadoras



		Ud.
86090	Funda manta turismo	1
86091	Funda manta camión	
86092	Funda manta industrial	
86093	Funda manta agrícola	



85023 1 Ud.

Tela especial para vulcanización



86054 1 Ud.

Alargadera 48 voltios
Clavija HAN3



87036 1 Ud.

Alargadera 220 voltios
Clavija HAN4



87120 1 Ud.

Kit reparacion talones
camión Recla 2500



87038 1 Ud.

Zapato aluminio
calefactado VF-90



87039 1 Ud.

Molde perfil bajo V Turismo
Retu 2500



90005 1 Ud.

Colchón equilibrado
dirección 350 x 200 mm

Anexo. Enchufes para mantas



NOTAS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La empresa se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenidos cuando así lo considere conveniente, sin previo aviso. Los precios no incluyen IVA. Se cobrará por separado a la tasa legal en vigor el día de la facturación. Todas las ofertas son válidas hasta agotar existencias y/o tiempo de validez de las mismas.

Las formas de pago aceptadas serán

1. Contado a la entrega de la mercancía con un máximo del 2% p.p.
2. La habitual del cliente con un vencimiento no superior al establecido por la ley 15 /2010 (60 días a contar desde la entrega de la mercancía).

Si el comprador se retrasa en el pago, los gastos financieros ocasionados por la demora podrán ser reclamados al comprador así como los gastos por devolución (gastos bancarios).

El incumplimiento de pago o devolución de algún recibo dará lugar a la retención de los pedidos pendientes de servir hasta saldar la deuda pendiente.

Portes

Pagados a partir de 100 € netos (IVA no incluido) para Península y Baleares. Portes debidos para envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.

Para pedidos inferiores a 100 € netos (IVA no incluido) los portes irán a cargo del cliente. El envío de pedidos por transporte urgente, en todos los casos será a cargo del cliente.

Devolución mercancía

Al recibir la mercancía deberá comprobarse que no tiene ningún defecto de fabricación y que su funcionamiento es correcto. En caso de detectarse alguna anomalía, se dispondrá de un plazo de siete días hábiles para comunicarla, contados a partir de la fecha de la recepción de ésta.

Para su devolución, es requisito indispensable que ésta se realice en su embalaje original y con los manuales, documentación, garantías y demás elementos (accesorios, etc.) que puedan o pudieran acompañar el producto, corriendo los gastos de portes a cargo del cliente.

Solamente podrán devolverse los bienes que no sean productos hechos a medida o pedidos especiales, que se encuentren en buenas condiciones y listos para su venta. Cuando los bienes sean devueltos, el comprador

recibirá una nota de abono por el importe del valor de los bienes devueltos. Dicha nota de abono no se efectuará en efectivo, sino que se deducirá de futuras compras o pedidos.

Reserva de dominio

Las mercancías seguirán siendo propiedad de COMERCIAL FAVEN, S.A. hasta que no se haya abonado totalmente el importe de la factura, incluidos los impuestos correspondientes así como gastos originados por la venta (transporte, instalación, etc.).

Protección de datos

A los efectos previstos en la ley orgánica 15 /1999 y los derechos reconocidos en la misma (en particular, los de oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos personales), la empresa comunica que, una vez cursado el pedido, los datos personales del comprador quedarán incorporados a sus ficheros y serán tratados con la finalidad de cumplir la petición.

La empresa comunica además que cumple todos los requisitos establecidos en la ley orgánica 15 /1999 de Protección de Datos de Carácter Personal que todos los datos bajo su responsabilidad son tratados según las exigencias legales y se guardan las debidas medidas de seguridad que garantizan su confidencialidad.

Así mismo, la empresa comunica que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la citada ley, los datos obtenidos de las relaciones negócias mantenidas con el comprador, son incorporados a un fichero del que es responsable nuestra empresa con objeto de aplicarlos a la actividad de la campaña de puntos, y que dichos datos serán utilizados por dicha compañía y las compañías asociadas y/o colaboradoras de su grupo empresarial para las finalidades propias de la actividad antes indicada, así como para remitirle información no promocional ni publicitaria en relación con la misma.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos dirigiéndose por escrito a nuestra empresa, con domicilio en **Parque Empresarial "Nuevo Jaén", C/ Mariana de Montoya, 7-9, 23009 Jaén**; o a través del correo electrónico **info@comercialfaven.com**

Aceptación condiciones generales

El comprador en el momento de efectuar el pedido, acepta las condiciones generales de venta expuestas anteriormente.

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA



Comercial FAVEN S.A
Parque Empresarial "Nuevo Jaén,
C/ Mariana de Montoya
23009, Jaén, España
Tel.: +34 953 280 075
Fax.: +34 953 280 012
info@comercialfaven.com